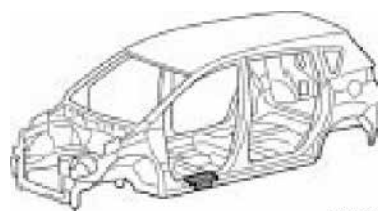
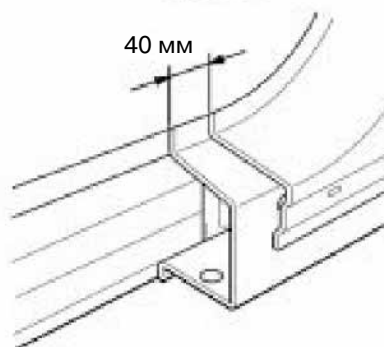

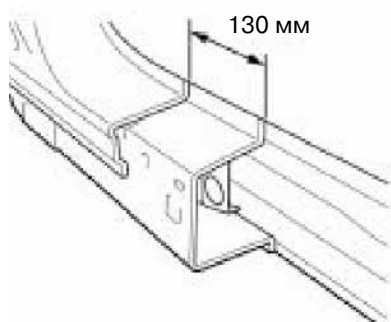

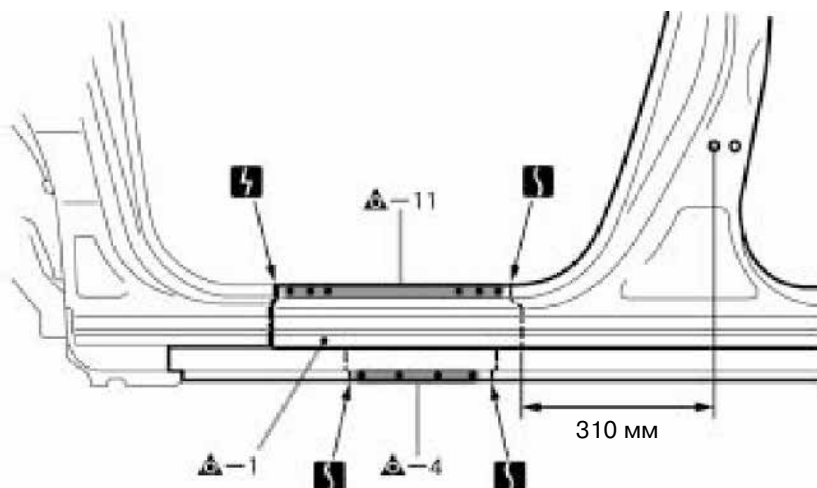


ПАНЕЛЬ ПОРОГА (ОБРЕЗАННАЯ ЧАСТИЧНО)**ЗАМЕНА**

F12387A

СНЯТИЕ

F12387




40 мм (1,57 дюйма)

130 мм (5,12 дюйма)

310 мм (12,20 дюйма)

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

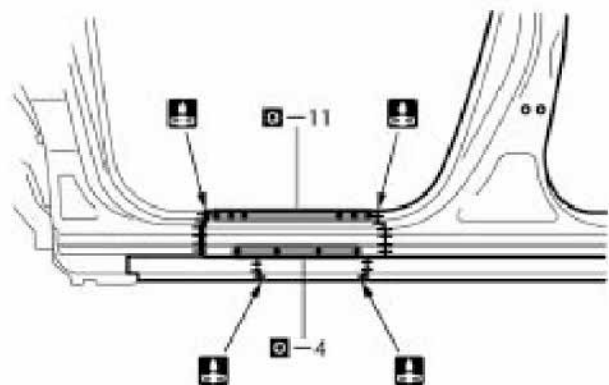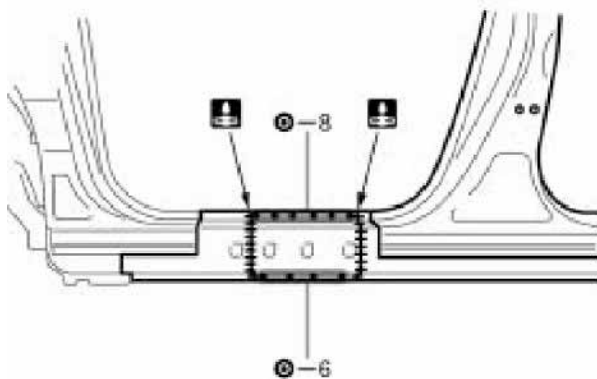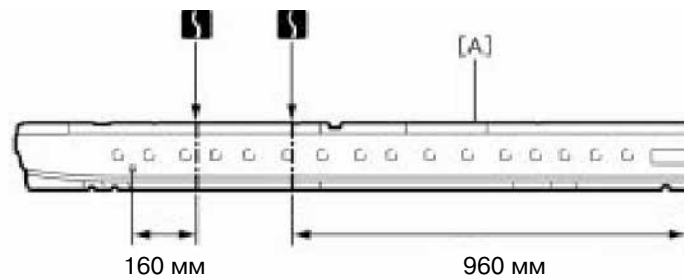

F12363

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед сваркой проверить сопряжение передней двери и т. д., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.
- 2 После приваривания [A] установить наружную панель.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Наружный усилитель порога

160 мм (6,30 дюйма) 960 мм (37,80 дюйма)