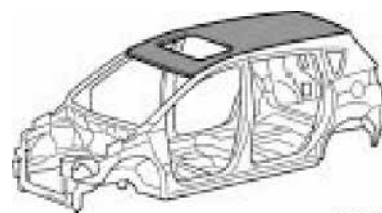
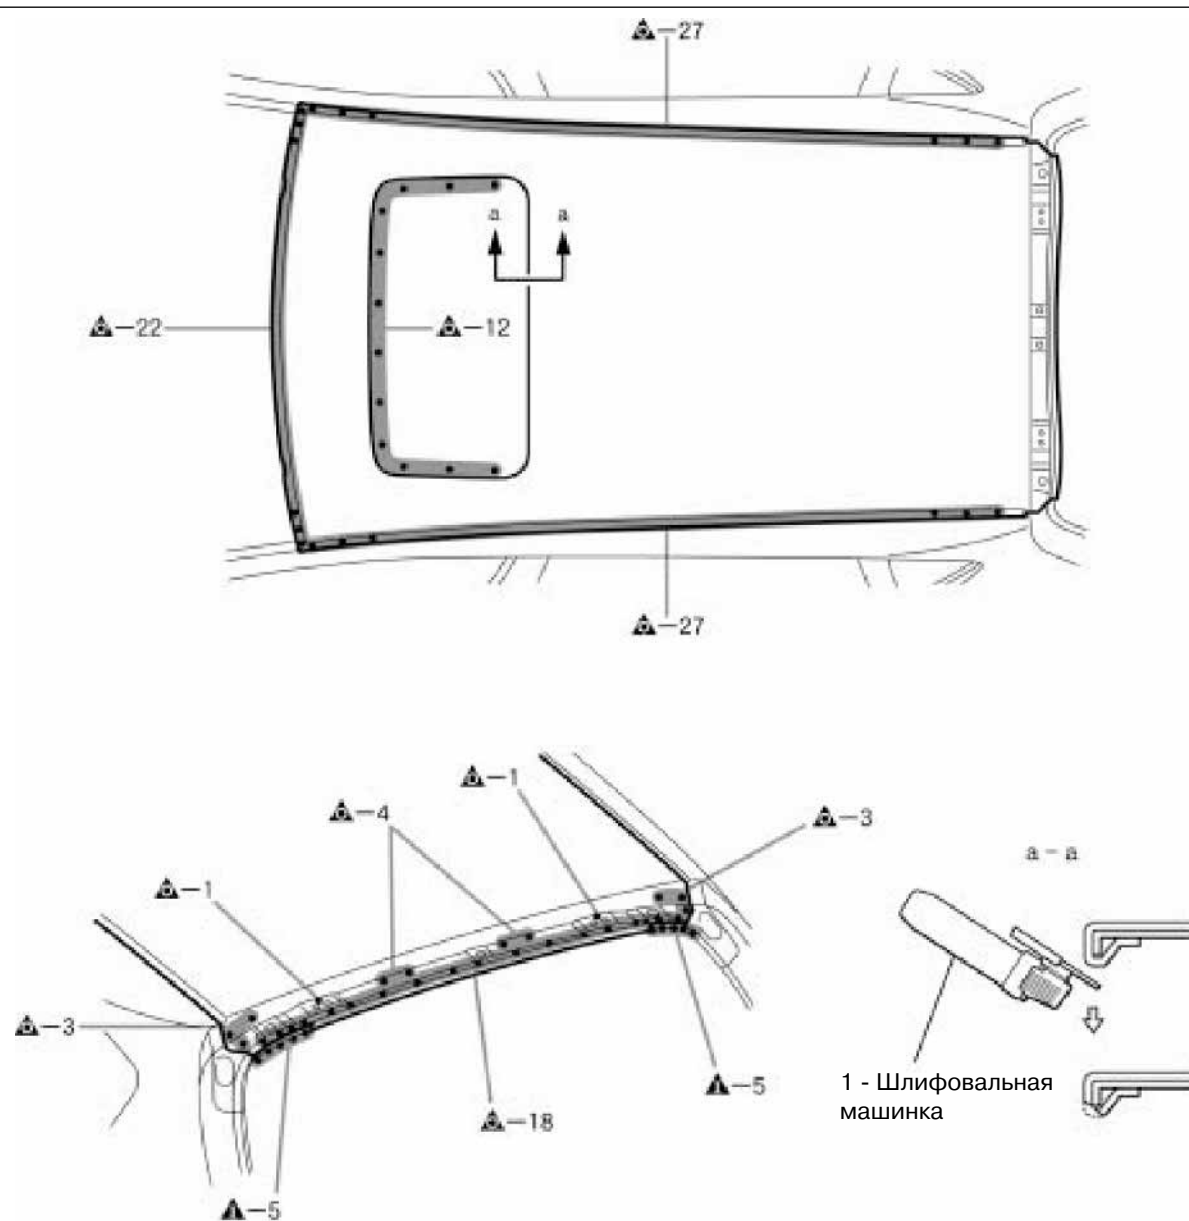


ПАНЕЛЬ КРЫШИ В СБОРЕ: с люком**ЗАМЕНА**

F11698A

СНЯТИЕ


F11698

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 При повторном использовании усилителя панели крыши зачистить окантовку шлифовальной машинкой.

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

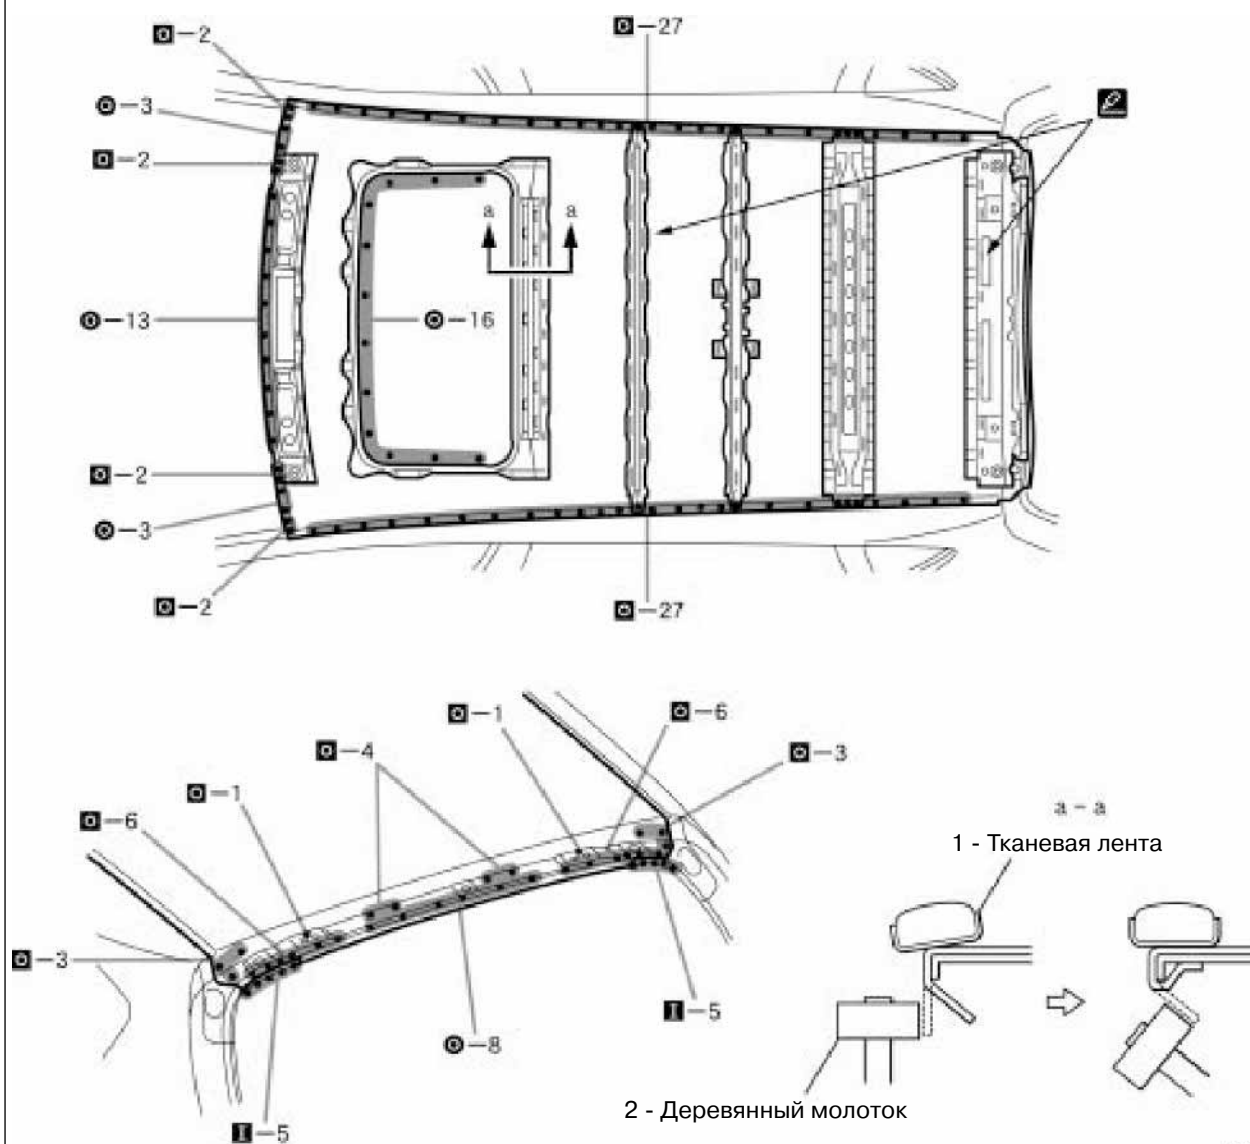

F11089

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед тем, как установить новые детали, нанести герметик для кузова на верхнюю часть рамы ветрового стекла, усилитель панели крыши и на раму заднего стекла.

УКАЗАНИЕ:

1) Нанести небольшое количество герметика на новые детали для уплотнения соединения.

- 2 Сформировать окантовку с помощью деревянного молотка и шаблона для правки.

УКАЗАНИЕ:

1) Следует обжимать окантовку в три приема, соблюдая осторожность, во избежание повреждения панели.