


СХЕМА СИСТЕМЫ

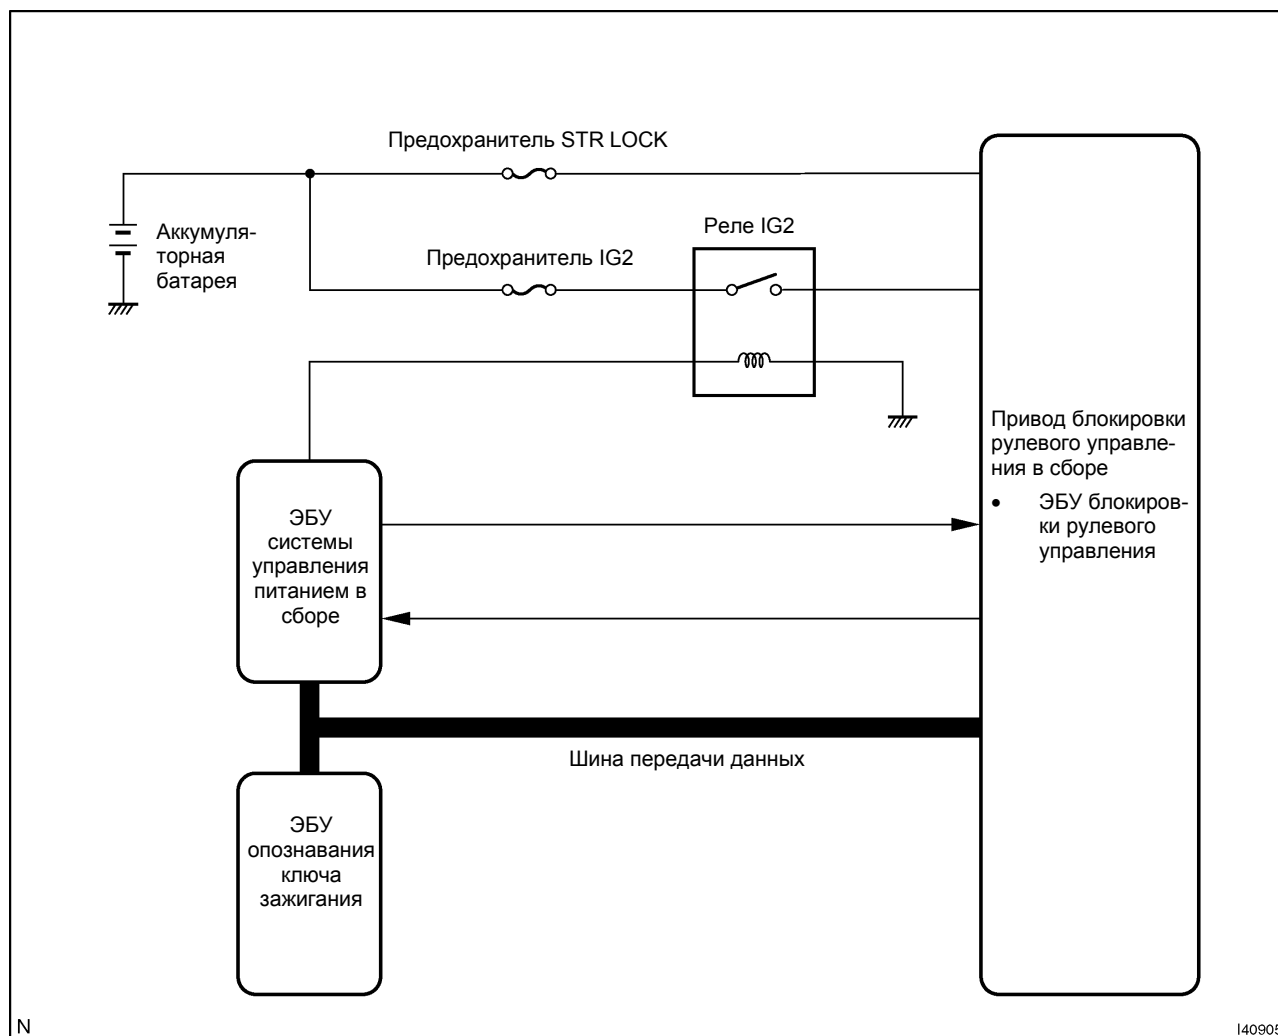

ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Входные и выходные сигналы каждого ЭБУ

Передающий ЭБУ (передатчик)	Принимающий ЭБУ	Сигнал	Метод передачи данных
ЭБУ опознавания ключа зажигания	ЭБУ блокировки рулевой колонки	Информация о блокировке рулевого управления	LIN
ЭБУ опознавания ключа зажигания	ЭБУ блокировки рулевой колонки	Запрос на диагностику	LIN
ЭБУ опознавания ключа зажигания	ЭБУ блокировки рулевой колонки	Запрос на блокировку рулевого управления	LIN
ЭБУ опознавания ключа зажигания	ЭБУ блокировки рулевой колонки	Передача кода L	LIN
ЭБУ системы управления питанием в сборе	ЭБУ блокировки рулевой колонки	Подача питания (на электродвигатель привода блокировки рулевого управления)	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Подача питания	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Запуск двигателя кнопкой	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Запорная планка (заблокирована)	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Результат проверки кода	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Регистрация кода L	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Передача данных ЭБУ	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Спящий режим доступен	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Данные диагностики	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Блокировка рулевой колонки	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Управление электродвигателем	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	ЭБУ двери водителя	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	Соответствие входных сигналов (к датчикам)	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе ЭБУ системы управления питанием в сборе 	ЭБУ блокировки рулевой колонки	LIN
ЭБУ блокировки рулевой колонки	ЭБУ опознавания ключа зажигания	Привод электродвигателя (блокировка)	LIN