


НАНЕСЕНИЕ АНТИГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПАНЕЛИ КУЗОВА

УКАЗАНИЕ:

- 1) Имеются зоны, где антигравийное покрытие наносится на верхний слой лакокрасочного покрытия или перед нанесением второго слоя лакокрасочного покрытия.
- 2) При попадании антигравийного состава на участки, не подлежащие обработке, немедленно удалить его ветошью, смоченной средством для удаления силикона.

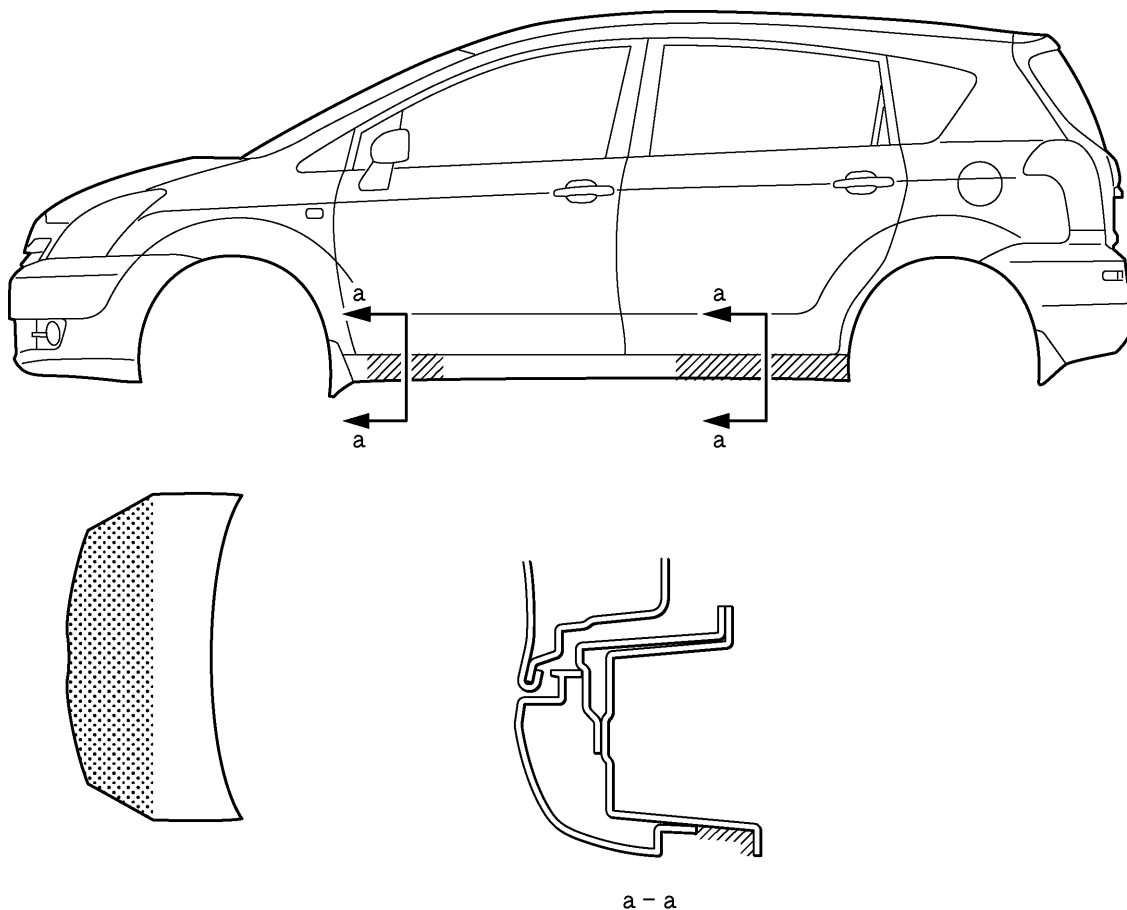

F17206



ПВХ



АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА

—

—

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК