


ПРОВЕРКА

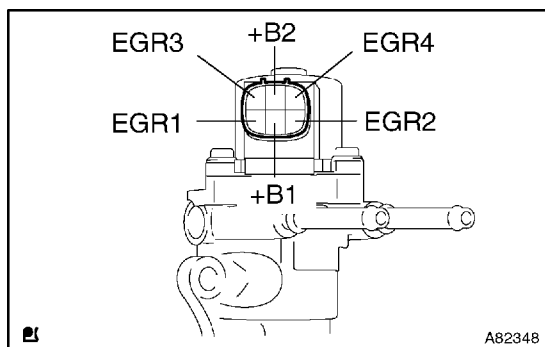

1. ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН РОГ

- (а) Омметром измерить сопротивление между контактами разъема клапана.

Контакты	Сопротивление при 20°C (68°F)
5 (+B1) – 6 (EGR1)	$19,6 \pm 1,4 \text{ Ом}$
5 (+B1) – 4 (EGR1)	$19,6 \pm 1,4 \text{ Ом}$
2 (+B2) – 3 (EGR1)	$19,6 \pm 1,4 \text{ Ом}$
2 (+B2) – 1 (EGR1)	$19,6 \pm 1,4 \text{ Ом}$

Если сопротивление между контактами разъема клапана не соответствует указанным в таблице допустимым значениям, то клапан следует заменить.