

НЕТ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛА (ПЛОХОЙ ПРИЕМ)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

(а) Проверить функцию автоматического поиска станций.

(1) Убедиться, что автоматический поиск станций работает нормально.

СООТВ.: Автоматический поиск станций работает нормально.

СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
(см. стр. 67-8)**

НЕ СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(а) Проверить дополнительное оборудование (солнцезащитную пленку, телефонную антенну и т. д.)

(1) Проверить, установлено ли дополнительное оборудование, например солнцезащитная пленка, телефонная антенна и т. д., которое может снижать качество приема.

СООТВ.: Дополнительное оборудование установлено.

СООТВ.

**СНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОВЕРИТЬ
ПОВТОРНО**

НЕ СООТВ.

3 ПРОВЕРИТЬ АНТЕННУ

(а) Проверить, не создает ли антенна помех.

(1) Включить зажигание (АСС), включить радио и выбрать диапазон АМ.

Коснуться антенны концом отвертки и послушать, не слышны ли помехи из динамика.

СООТВ.: Помехи появляются.


СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ АНТЕННУ
В СБОРЕ (см. стр. 67-16)**

НЕ СООТВ.

4

ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

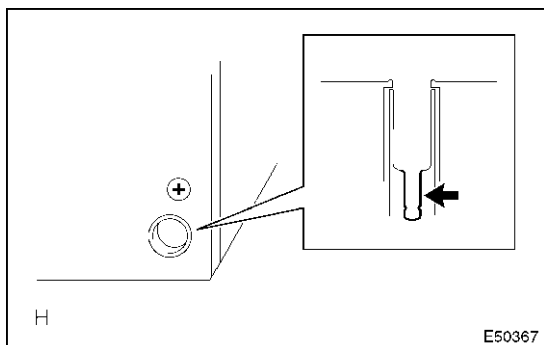

- (a) Подготовиться к проверке
- (1) Отсоединить антенну от магнитолы с навигационной системой в сборе.
- (b) Проверить наличие помех (шума)
- (1) Включить зажигание (ACC) с подсоединенным разъемом магнитолы с навигационной системой в сборе.
 - (2) Включить радио и выбрать диапазон АМ.
 - (3) Коснуться антенного гнезда магнитолы отверткой, тонкой проволокой или другим металлическим предметом.
- Проверить, слышен ли шум из динамика.

СООТВ.: Помехи появляются.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ (см. стр. 67-8)

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)