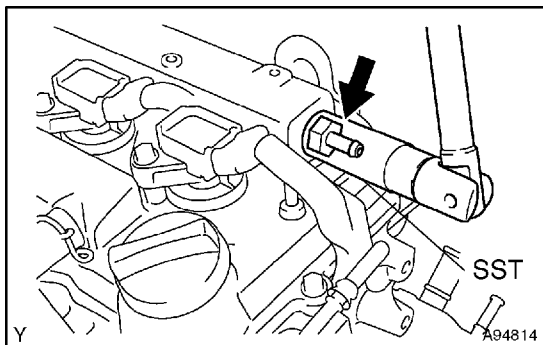


КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (1ZZ-FE/3ZZ-FE)


120F3-01

ЗАМЕНА

1. СНЯТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ БЛОКА РЯДА ЦИЛИНДРОВ № 2 (см. стр. 10-12)
2. ОТСОЕДИНИТЬ ШЛАНГ № 2 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (см. стр. 14-39)

**3. СНЯТЬ КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА**


- (a) При помощи удлиненной торцевой головки размером 19 мм выкрутить клапан системы вентиляции картера.

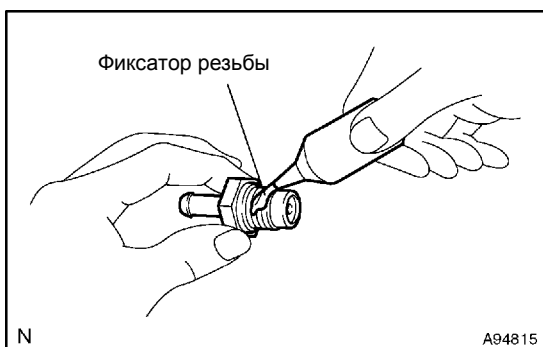**4. УСТАНОВИТЬ КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА**

- (a) Вкрутить клапан системы вентиляции картера.
 - (1) На 2–3 нитки резьбы клапана нанести фиксатор резьбы.

Фиксатор резьбы:

**Каталожный номер 08833-00070,
THREE BOND 1324 или аналогичный.**

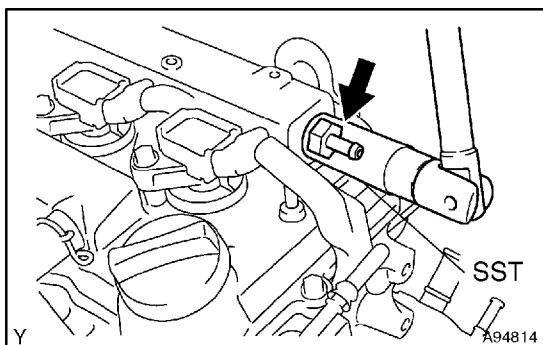

- (2) При помощи удлиненной торцевой головки размером 19 мм вкрутить клапан системы вентиляции картера.

Момент затяжки:

30 Н·м (306 кгс·см, 22 фунт-сила-фута)

5. ПОДСОЕДИНИТЬ ШЛАНГ № 2 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (см. стр. 14-39)
6. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ БЛОКА РЯДА ЦИЛИНДРОВ № 2 (см. стр. 10-12)