


## КЛАПАН РОГ (1CD-FTV)

120EZ-01


### ЗАМЕНА

1. СНЯТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (см. стр. 11-81)

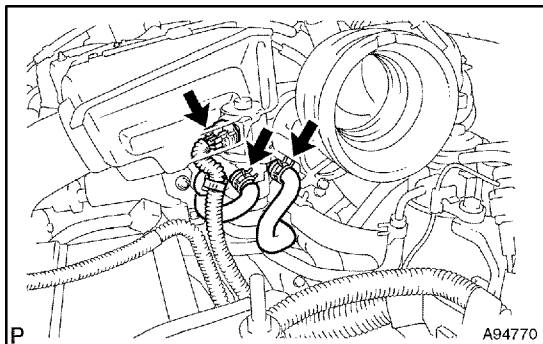


### 3. СНЯТЬ КЛАПАН РОГ

- (a) Отсоединить разъем клапана и два подходящих к нему шланга.

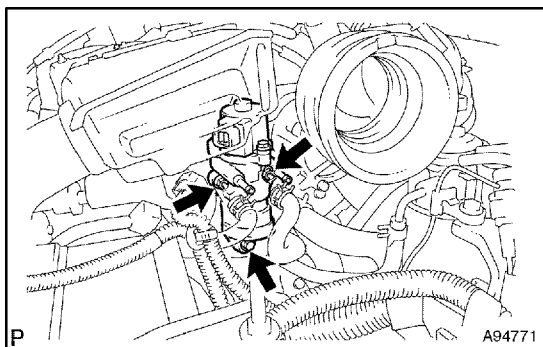

- (b) Отвернуть болт и две гайки, после чего снять клапан РОГ.
- (c) Снять уплотнительную прокладку.

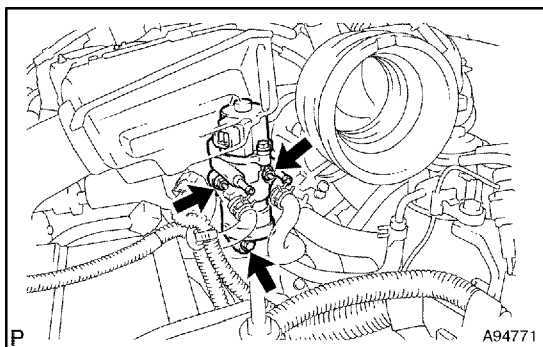


### 4. УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РОГ

- (a) Установить уплотнительную прокладку.
- (b) Установить на нее клапан РОГ и закрепить с помощью болта и двух гаек.

**Момент затяжки:**

**18 Н·м (184 кгс·см, 13 фунт-сила-футов)**

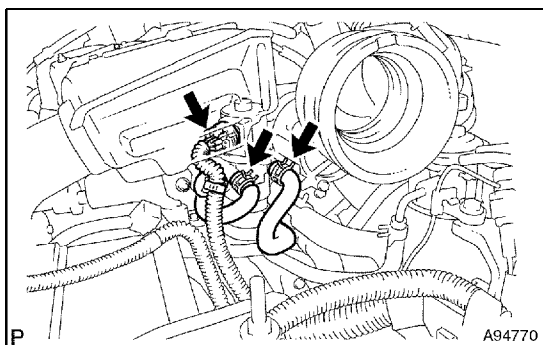

- (c) Подсоединить разъем клапана и два подходящих шланга.

5. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ ([см. стр. 11-81](#))
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·см, 48 дюйм-фунтов)
7. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ([см. стр. 16-16](#))