


## УТИЛИЗАЦИЯ

### УКАЗАНИЕ:

Правый амортизатор утилизируется так же, как левый.

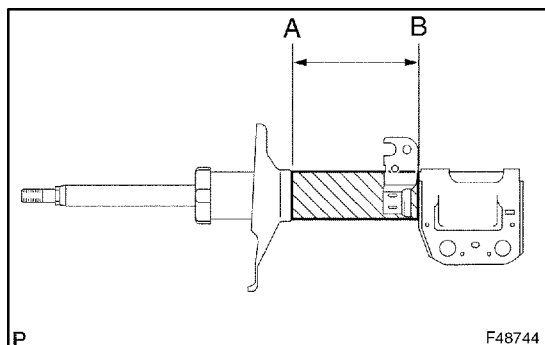

### 1. УТИЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ

- (a) Полностью вытянуть шток амортизатора.
- (b) Дрелью просверлить отверстие в цилиндре между точками А и В, как показано на рисунке, чтобы выпустить содержащийся внутри газ.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- При сверлении соблюдать осторожность, так как могут вылетать частицы металла. Всегда использовать соответствующие средства защиты.
- Газ не имеет цвета, запаха и не ядовит.