


УТИЛИЗАЦИЯ

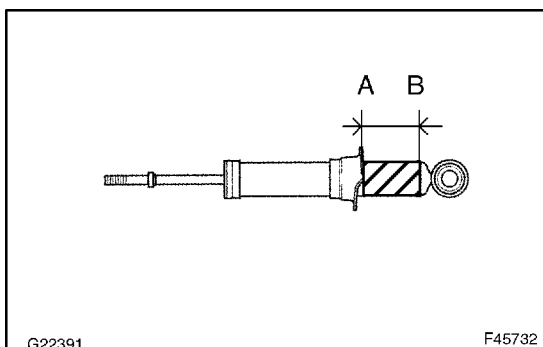

1. УТИЛИЗИРОВАТЬ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ

- Полностью вытянуть шток амортизатора.
- Дрелью просверлить отверстие в цилиндре между точками А и В, как показано на рисунке, чтобы выпустить содержащийся внутри газ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- При сверлении соблюдать осторожность, так как могут вылетать частицы металла. Всегда использовать соответствующие средства защиты.
- Газ не имеет цвета, запаха и не ядовит.