

ШПИЛЬКА ЛЕВОЙ СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ОСИ


300K0-02

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:


- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр.
- С правой стороны автомобиля выполняются те же операции, что и с левой. Ниже описаны операции, которые выполняются с левой стороны.

1. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
2. ОТСОЕДИНИТЬ СУППОРТ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (см. стр. 30-32)
3. СНЯТЬ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (см. стр. 30-32)
4. СНЯТЬ РАСПОРНУЮ ПЛАНКУ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА (см. стр. 33-14)
5. ВЫВЕРНУТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
6. СНЯТЬ ЛЕВУЮ КОЛОДКУ № 1 СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
7. СНЯТЬ ЛЕВУЮ КОЛОДКУ № 2 СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)

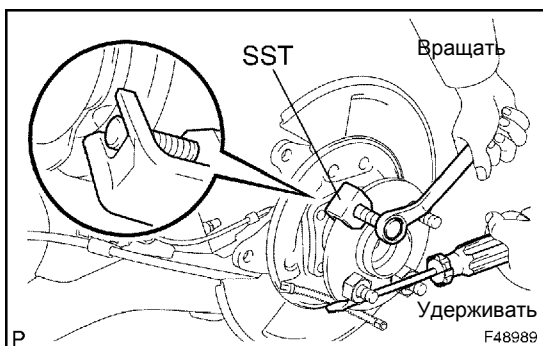

8. ИЗВЛЕЧЬ ШПИЛЬКУ ЛЕВОЙ СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ОСИ

- (a) Закрутить не затягивая 2 гайки с шайбами на шпильки левой ступицы задней оси, как показано на рисунке.
- (b) Удерживая ступицу отверткой или другим подобным инструментом, при помощи SST выпрессовать шпильки из левой ступицы передней оси.
SST 09628-10011

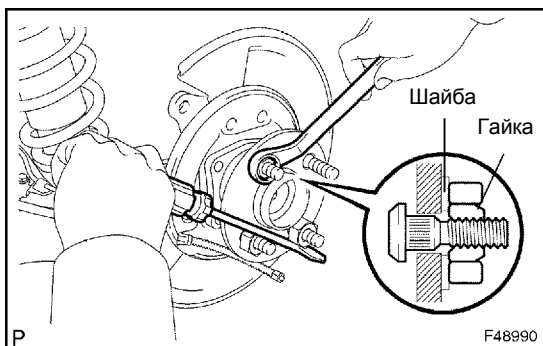

9. УСТАНОВИТЬ ШПИЛЬКУ ЛЕВОЙ СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ОСИ

- (a) Закрутить гайку с шайбой на шпильку, как показано на рисунке.
- (b) Удерживая ступицу отверткой или другим подобным инструментом, затянуть гайки, установив таким образом шпильки в левую заднюю ступицу.

10. НАНЕСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ СМАЗКУ (см. стр. 33-14)
11. УСТАНОВИТЬ ЛЕВУЮ КОЛОДКУ № 2 СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
12. УСТАНОВИТЬ ЛЕВУЮ КОЛОДКУ № 1 СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (см. стр. 33-14)
13. УСТАНОВИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
14. УСТАНОВИТЬ РАСПОРНУЮ ПЛАНКУ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА (см. стр. 33-14)
15. ПРОВЕРИТЬ СБОРКУ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
16. УСТАНОВИТЬ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (см. стр. 32-54)
17. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
18. УСТАНОВИТЬ СУППОРТ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (см. стр. 30-32)
19. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
Момент затяжки: 103 Н·м (1050 кгс·см, 76 фунт-сила-футов)
20. ПРОВЕРИТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
21. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)