


ЭБУ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (C251A)

410H4-01

ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ (см. стр. 71-20)
3. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)

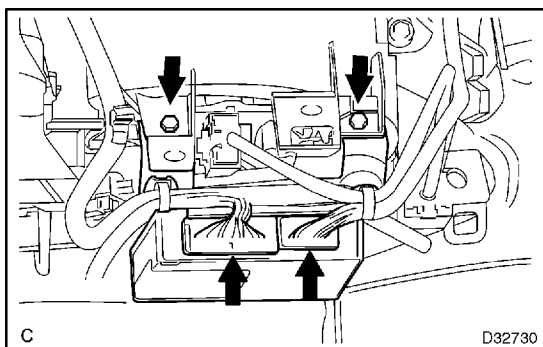

4. СНЯТЬ ЭБУ КП В СБОРЕ

- (a) Отсоединить 2 разъема.
- (b) Вывернуть 2 болта и снять ЭБУ КП в сборе.

5. УСТАНОВИТЬ ЭБУ КП В СБОРЕ

- (a) Установить ЭБУ КП в сборе и закрепить двумя болтами.

Момент затяжки:

3,0 Н·м (31 кгс·см, 27 дюйм-фунтов)

- (b) Подсоединить 2 разъема.

6. УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)
7. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ (см. стр. 71-20)
8. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
9. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭБУ ММКП (см. стр. 05-661)
10. НАСТРОЙКА ММКП (см. стр. 05-661)
11. КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ (см. стр. 05-664)