


ПЕРЕБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

При разборке усилитель системы кондиционирования в сборе следует касаться кузова автомобиля, чтобы снять статическое электричество для предотвращения повреждения узлов.


УКАЗАНИЕ:

- Установка осуществляется в обратной разборке последовательности.
 - Узлы и детали усилителя системы кондиционирования в сборе: [см. стр. 55-47](#).
1. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 71-13](#))
 2. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 71-13](#))

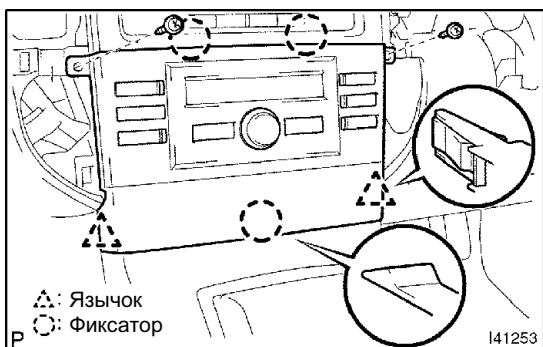


3. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Вывернуть 2 винта.
- (b) Отжать 3 фиксатора и 2 язычка и извлечь усилитель системы кондиционирования.

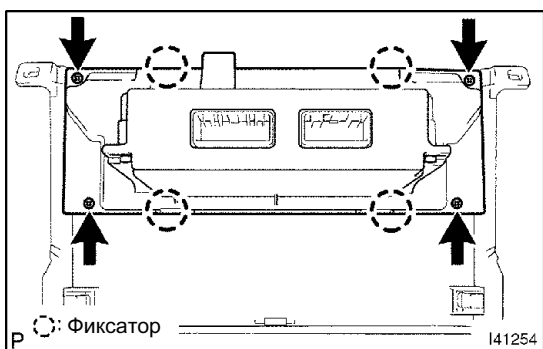


4. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

- (a) Вывернуть 4 винта.
- (b) Отжать 4 фиксатора и отсоединить панель кондиционера.

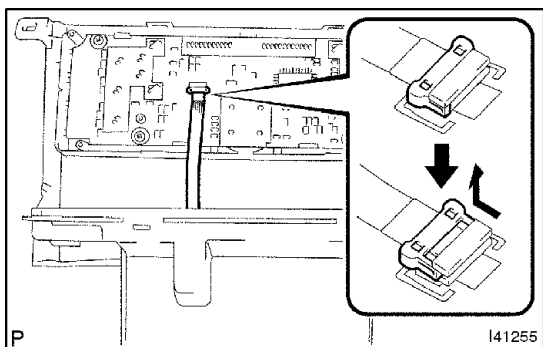


- (c) Отсоединить провод охладителя № 1, как показано на рисунке.

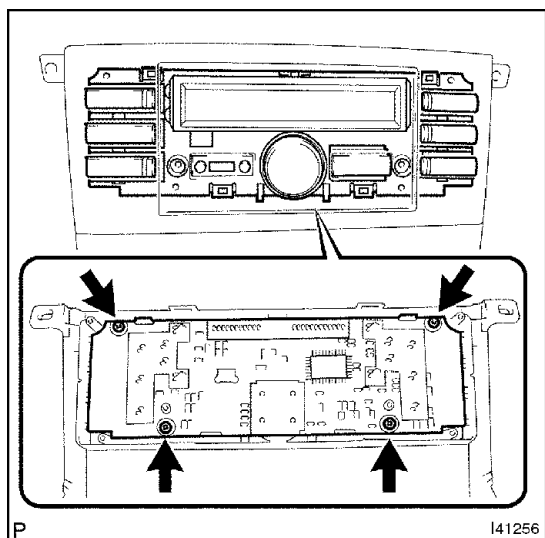


5. СНЯТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ

- (a) Вывернуть 4 винта и снять панель управления и индикации в сборе.

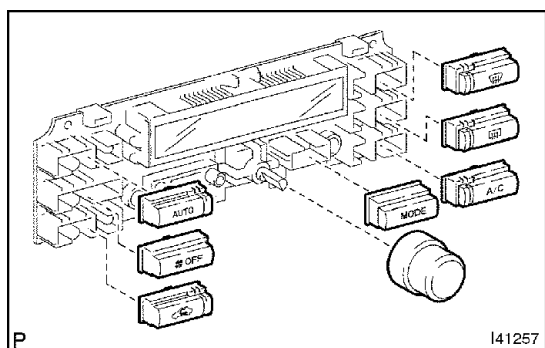


- (b) Снять 8 кнопок.

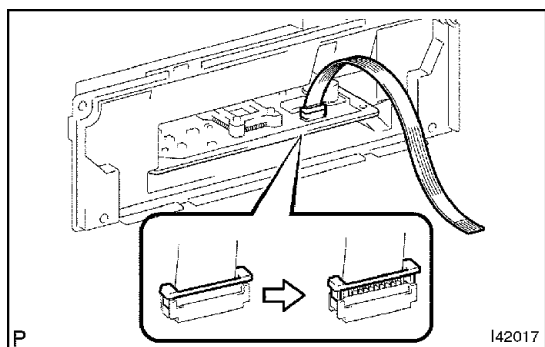

6. ОТСОЕДИНИТЬ ПРОВОД ОХЛАДИТЕЛЯ № 1

- (a) Отсоединить провод охладителя № 1, как показано на рисунке.

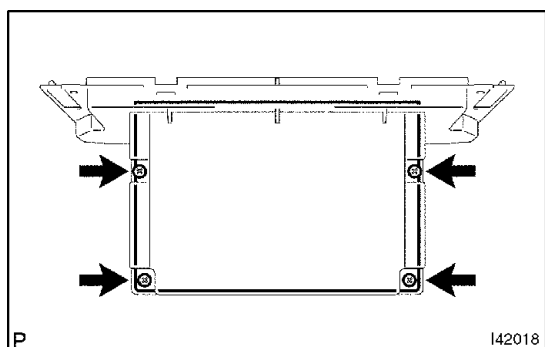

7. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Вывернуть 4 винта.
(b) Снять усилитель системы кондиционирования в сборе с корпуса блока управления отопителем.