


ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА В СБОРЕ

6516X-01

ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
 - Ниже приведены действия для левой стороны.
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ В КОЖУХЕ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
 2. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
 3. СНЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ В СБОРЕ (см. стр. 67-26)
 4. СНЯТЬ СТОПОР № 1 РЕШЕТКИ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
 5. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА (см. стр. 76-3)
 6. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА (см. стр. 76-3)
 7. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК (см. стр. 76-3)
 8. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК (см. стр. 76-3)
 9. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА (см. стр. 76-3)
 10. СНЯТЬ КРЫШКУ ПРАВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА (см. стр. 76-3)
 11. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (см. стр. 76-3)

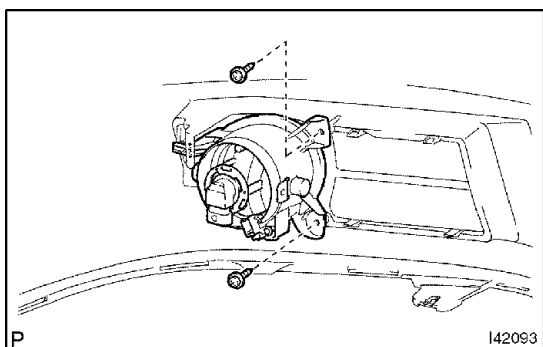

12. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ПРОТИВОТУМАННУЮ ФАРУ В СБОРЕ

- (а) Отвернуть 2 винта и снять левую противотуманную фару в сборе.

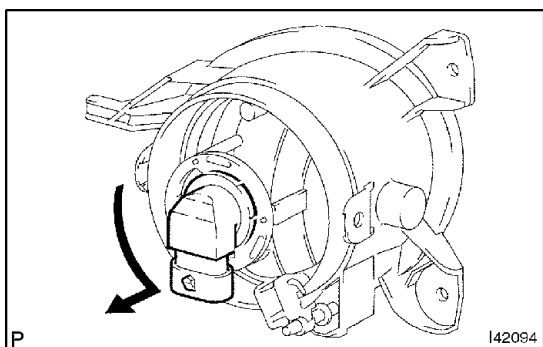

13. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ

- (а) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу противотуманной фары.

14. СНЯТЬ БЛОК ЛЕВОЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ
15. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (см. стр. 65-31)
16. ПОДГОТОВКА К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (см. стр. 65-31)
17. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (см. стр. 65-31)
18. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (см. стр. 65-31)