

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ В СБОРЕ


65172-01

ПЕРЕБОРКА

УКАЗАНИЕ:


- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

1. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВочНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-32)

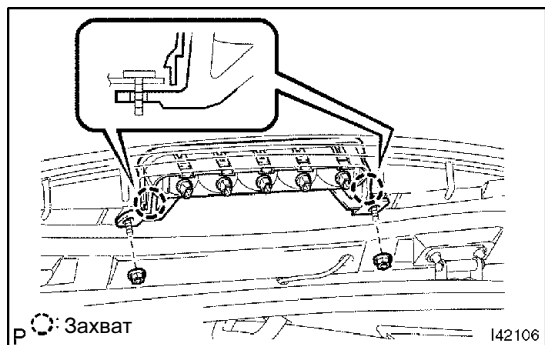

2. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ В СБОРЕ

- Отсоединить разъем.
- Отвернуть 2 гайки, освободить 2 захвата и снять центральный стоп-сигнал в сборе.

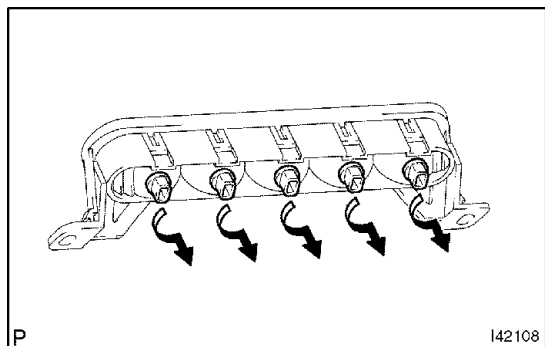

3. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА

- Повернуть в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и вывернуть 5 ламп центрального стоп-сигнала.