

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ


660JV-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:


Сборка выполняется обратной разборке в последовательности.

1. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА (см. стр. 75-32)
2. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА (см. стр. 75-32)
3. СНЯТЬ ПРАВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА (см. стр. 75-32)
4. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНИКА (см. стр. 75-32)

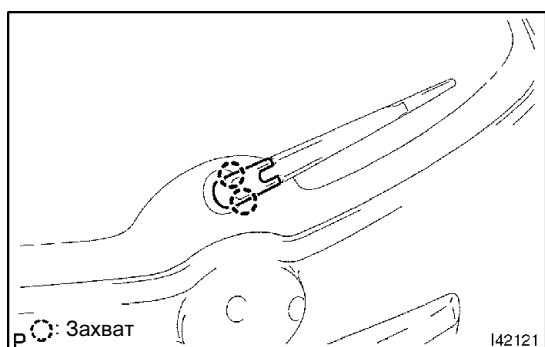


5. СНЯТЬ РЫЧАГ И ЩЕТКУ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ

- (a) Освободить 2 захвата и снять колпачок рычага заднего стеклоочистителя.

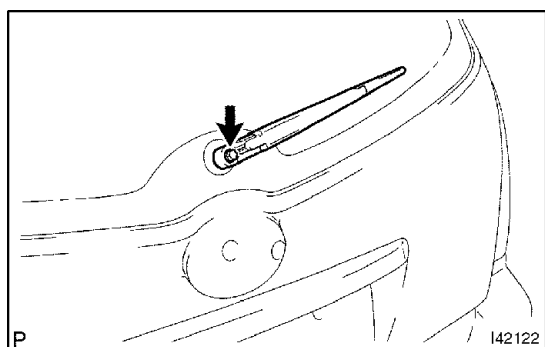


- (b) Отвернуть гайку и снять рычаг и щетку заднего стеклоочистителя в сборе.

6. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ВТУЛКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

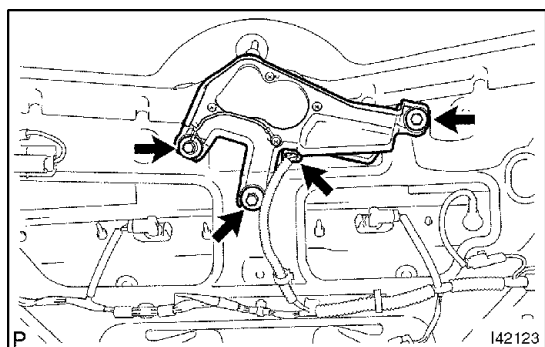

7. СНЯТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Отвернуть 3 болта и снять электродвигатель и кронштейн заднего стеклоочистителя в сборе.

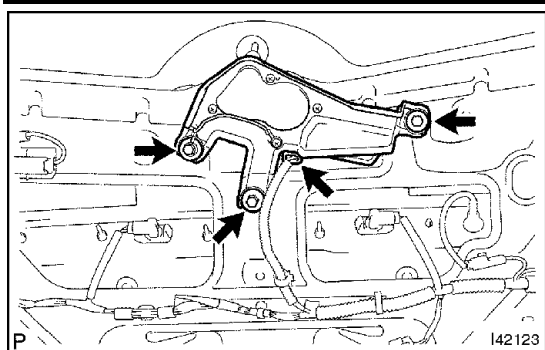


8. УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ

- (a) Установить электродвигатель и кронштейн заднего стеклоочистителя в сборе и закрепить 3 болтами.

Момент затяжки: 5,5 Н·м (56 кгс·см, 49 дюйм-фунтов)

- (b) Подсоединить разъем.

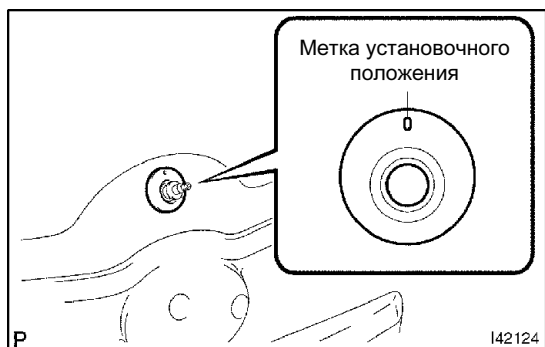

9. УСТАНОВИТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ВТУЛКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- (a) Установить уплотнительную втулку электродвигателя заднего стеклоочистителя, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:


Установить уплотнительную втулку электродвигателя заднего стеклоочистителя установочной меткой вверх.

10. УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ И ЩЕТКУ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ


- (a) Остановить электродвигатель и кронштейн заднего стеклоочистителя в сборе в положении автоматической остановки.

- (b) Очистить конусообразные шлицы рычага стеклоочистителя.

- (c) При установке электродвигателя и кронштейна заднего стеклоочистителя в сборе:
Очистить конусообразные шлицы оси вращения стеклоочистителя металлической щеткой.

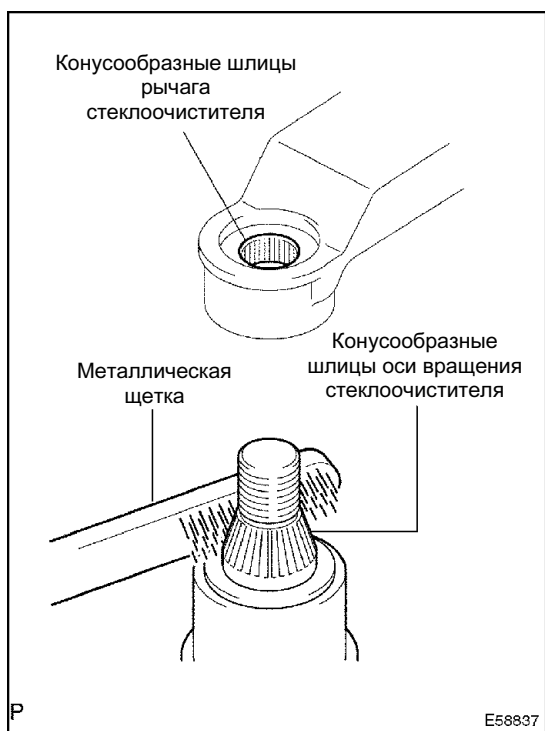

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ И ФАР — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ

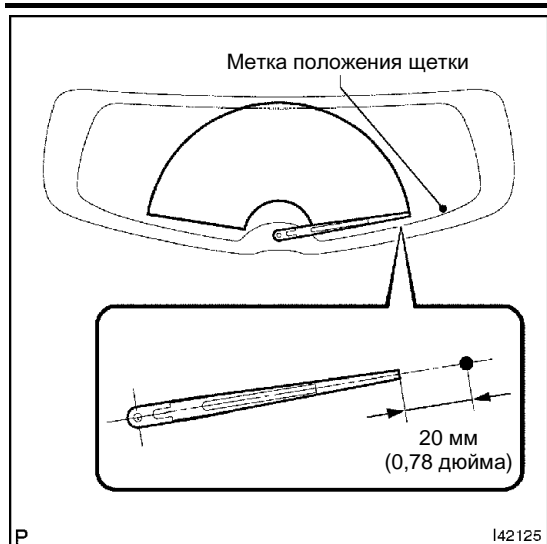

- (d) Установить рычаг и щетку заднего стеклоочистителя в сборе в положение, показанное на рисунке, и закрепить гайкой.

Момент затяжки: 5,5 Н·м (56 кгс·см, 49 дюйм-фунтов)

УКАЗАНИЕ:

- Для затягивания гайки удерживать рычаг рукой.
 - Установить рычаг и щетку заднего стеклоочистителя в сборе таким образом, чтобы центральная линия совпала с установочной меткой для щетки.
- (e) Включить задний стеклоочиститель, распыляя воду или жидкость омывателя на стекло. Убедиться, что между щетками и стойкой окна ничего не застряло.