

## УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫ В СБОРЕ

671BA-01

### ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:


- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

#### 1. СНЯТЬ ОБИВКУ КРЫШИ В СБОРЕ ([см. стр. 76-31](#))

УКАЗАНИЕ:


См. описание последовательности снятия обивки крыши в сборе.

#### 2. СНЯТЬ НАРУЖНУЮ АНТЕННУ С КРЫШИ ([см. стр. 67-16](#))

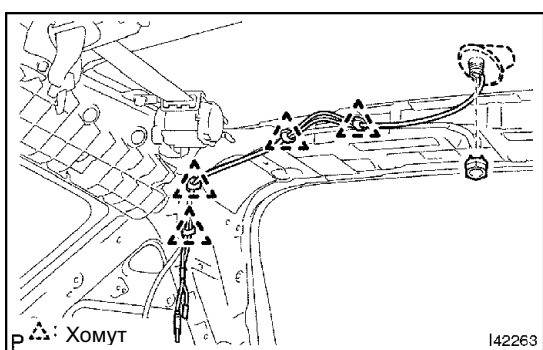

#### 3. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫ В СБОРЕ

- (a) Отвернуть гайку крепления антенны, отсоединить 4 хомута и снять усилитель антенны в сборе.

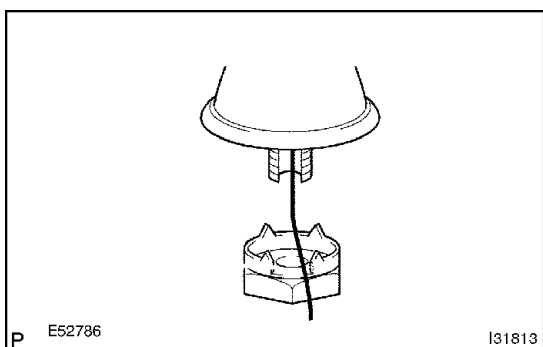

#### 4. УСТАНОВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫ В СБОРЕ

- (a) Продеть провод усилителя антенны через отверстие в крыше в салон.
- (b) Продеть провод усилителя антенны через вырез внутри гайки крепления антенны, установить усилитель антенны в сборе и закрепить гайкой.

**Момент затяжки: 7,0 Н·м (71 кгс·см, 62 дюйм-фунта)**