


ПЕРЕБОРКА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использовать защитные перчатки. Острые края деталей каркаса сиденья могут стать причиной травм рук.

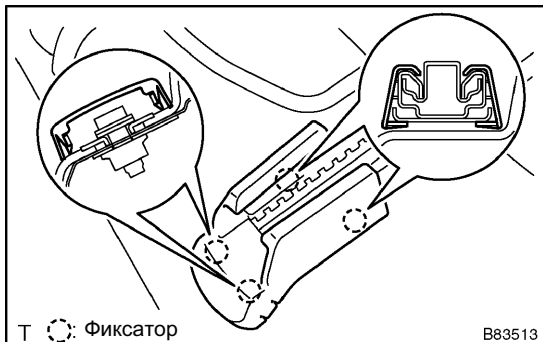


1. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Отверткой отсоединить 4 фиксатора и снять облицовку кронштейна.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

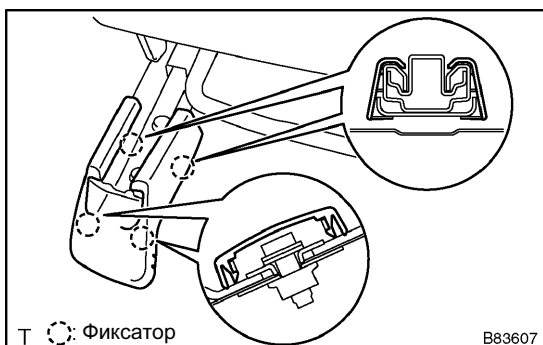


2. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Отверткой отсоединить 4 фиксатора и снять облицовку кронштейна.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

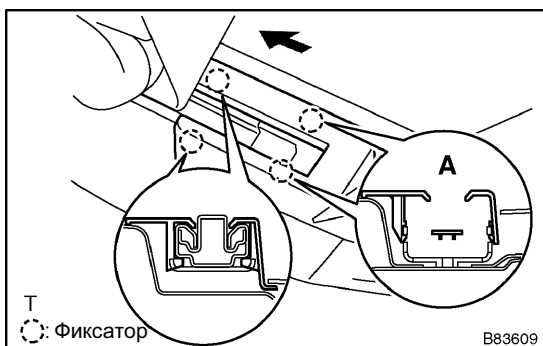


3. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (b) Отверткой отсоединить 2 фиксатора, обозначенные буквой А.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (b) Сместить внутреннюю накладку подушки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять облицовку кронштейна.

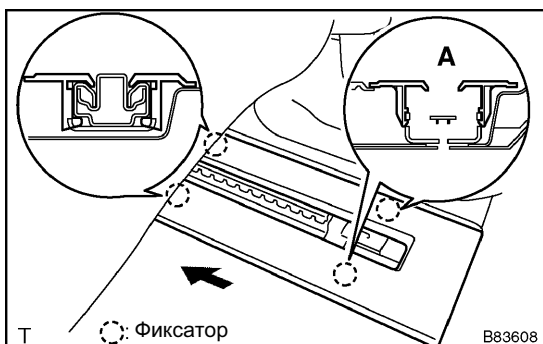

4. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (b) Отверткой отсоединить 2 фиксатора, обозначенные буквой А.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.


- (b) Сместить внутреннюю накладку подушки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять облицовку кронштейна.

5. СНЯТЬ ЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее заднее положение.
- (b) Отвернуть 2 болта на передней части сиденья.
- (c) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее переднее положение.
- (d) Отвернуть 2 болта на задней части сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

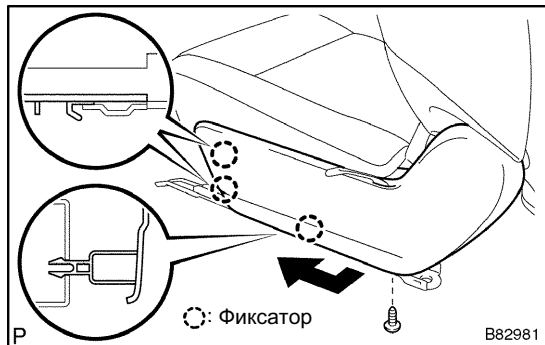6. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ**7. СНЯТЬ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ КРОНШТЕЙНА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

- (a) Вывернуть винт.

УКАЗАНИЕ:

Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в положение, удобное для выкручивания винта.


- (b) Сместить боковую накладку кронштейна заднего сиденья в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 3 фиксатора. Затем снять накладку подушки.

8. СНЯТЬ РУЧКУ РЫЧАГА МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Вывернуть винт и снять ручку.

9. СНЯТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Вывернуть болт и снять ремень.

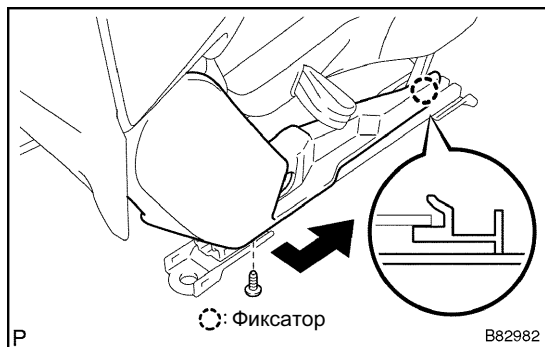
**10. СНЯТЬ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ № 2 КРОНШТЕЙНА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

- (a) Вывернуть винт.

УКАЗАНИЕ:

Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в положение, удобное для выкручивания винта.

- (b) Сместить боковую накладку кронштейна заднего сиденья в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять боковую накладку кронштейна.

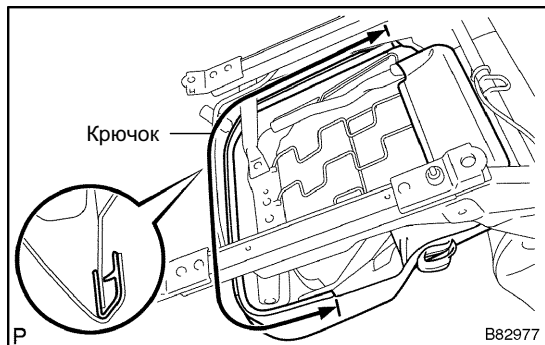
**11. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА**

- (a) Отверткой отсоединить крючок.

УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (b) Снять круглые скобки и обивку подушки сиденья (вместе с прокладкой) с каркаса сиденья.
- (c) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки от прокладки подушки. Затем снять обивку подушки.

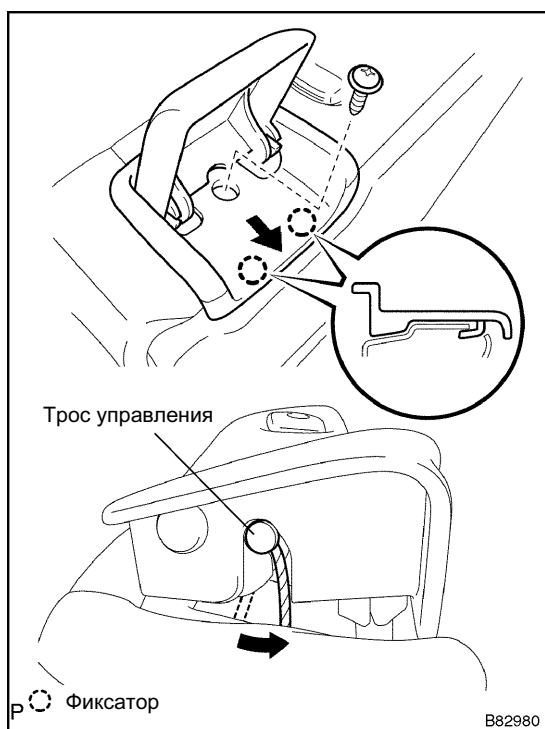

12. СНЯТЬ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СПИНКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- Поднять рычаг блокировки спинки левого заднего сиденья, чтобы получить доступ к винту, и вывернуть винт.
- Потянуть рычаг в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 2 фиксатора.
- Отсоединить трос управления, как показано на рисунке, и снять рычаг.

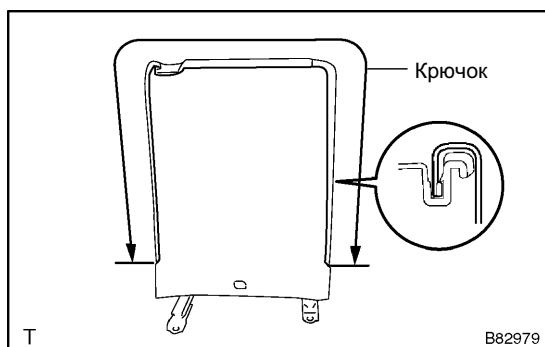


13. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ


- Отверткой отсоединить крючки и снять обивку с облицовки спинки.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

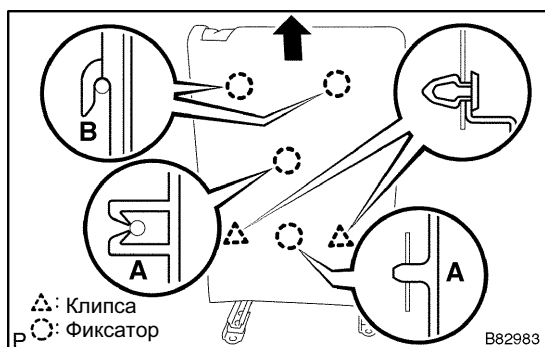


- Извлечь 2 клипсы и отсоединить 2 фиксатора, обозначенные буквой А.
- Сместить облицовку спинки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 2 фиксатора, обозначенные буквой В. Затем снять облицовку спинки.

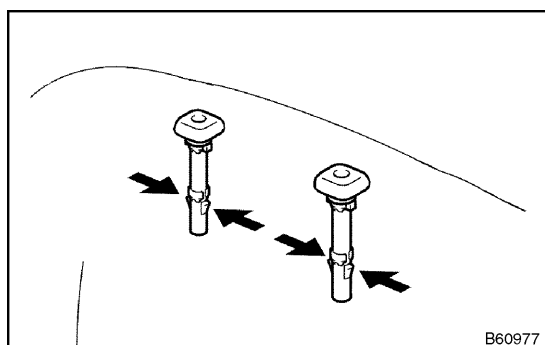

14. СНЯТЬ ОБИВКУ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

- Отсоединить 4 фиксатора и извлечь 2 стойки подголовника.
- Снять обивку спинки (вместе с прокладкой) с каркаса сиденья.
- Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки от прокладки спинки. Затем снять обивку спинки.

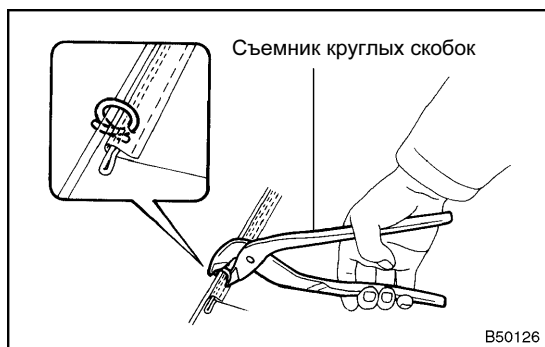

15. НАДЕТЬ ОБИВКУ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- (a) Закрепить крючки обивки на прокладке спинки.
 - (b) Установить обивку спинки на прокладку и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
 - (c) Установить обивку спинки сиденья с прокладкой на каркас сиденья.
 - (d) Установить 2 стойки подголовника.

16. НАДЕТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- (a) Закрепить крючки обивки на прокладке подушки сиденья.
 - (b) Установить обивку подушки сиденья на прокладку подушки и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
 - (c) Установить обивку подушки сиденья с прокладкой на каркас сиденья и закрепить крючками и новыми круглыми скобками с помощью съемника скобок.

17. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Установить замок ремня и закрепить его болтом.

Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)

18. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Установить сиденье в салон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить кузов автомобиля.

- (b) Затянуть 2 болта на передней части сиденья.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)


- (c) Затянуть 2 болта на задней части сиденья.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)

19. ПРОВЕРИТЬ ФИКСАЦИЮ ПОЛЗУНОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИДЕНЬЯ

- (a) Убедиться, что при движении сиденья по направляющим левый и правый ползуны плавно перемещаются и фиксируются одновременно.

Если ползуны сидений не фиксируются одновременно, ослабить стопорные болты и отрегулировать положение ползуну.

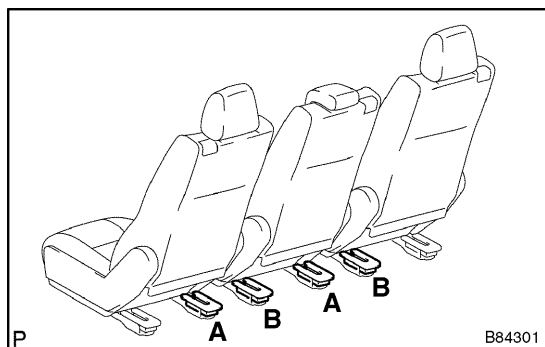

20. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Установить облицовку кронштейна, обозначенную буквой А. Затем установить облицовку кронштейна, обозначенную буквой В.