

# ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

730M0-01


## ЗАМЕНА

### 1. ИЗВЛЕЧЬ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать крайнюю осторожность при обращении с данными электронными компонентами.


- (a) Отвести фиксатор в направлении, указанном стрелкой на рисунке. Достать запасной ключ из пульта.

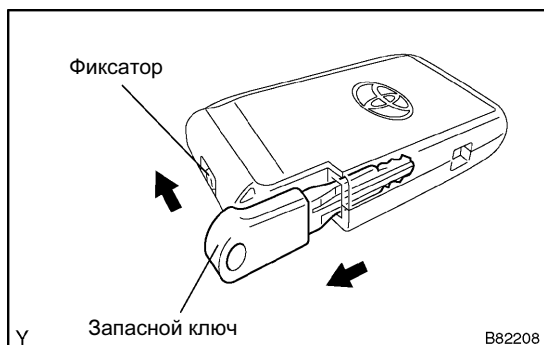

- (b) Отвести и удерживать фиксатор в направлении, указанном стрелкой А на рисунке. Сдвинуть крышку в направлении, указанном стрелкой В на рисунке, и снять крышку.

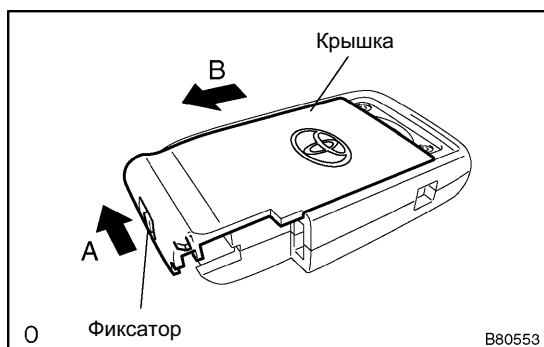


- (c) Отверткой вывернуть 4 винта и снять заднюю крышку, как показано на рисунке.

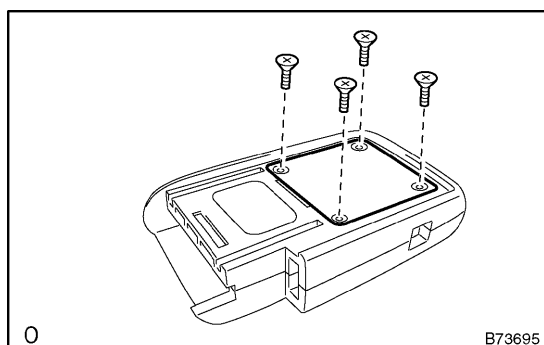

- (d) Извлечь элемент питания пульта, как показано на рисунке.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Запрещается дотрагиваться пальцами до клемм.
- Запрещается прикладывать силу при извлечении литиевой батареи. Это может привести к повреждению контактов.
- Запрещается брать за элемент питания влажными руками. Влага может вызвать коррозию.
- Не следует дотрагиваться и перемещать детали внутри пульта, так как это может привести к его поломке.

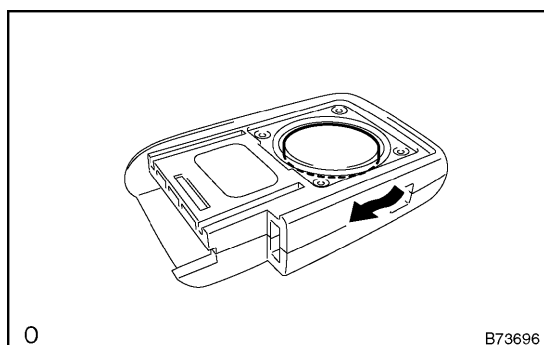



## 2. УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ


- (а) Установить новую литиевую батарею положительной (+) стороной вверх, как показано на рисунке.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Убедиться, что положительный (+) и отрицательный (–) полюсы элемента питания ориентированы правильно.
  - Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не погнуть электрод элемента питания при установке.
  - Необходимо соблюдать осторожность, чтобы пыль и масло не попали внутрь пульта.
- (b) Убедиться, что уплотнительное кольцо не повреждено и находится на своем месте, и установить крышку.
- (c) Отверткой затянуть 4 винта.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Непрочное крепление крышки может стать причиной плохого контакта между литиевой батареей и клеммой.

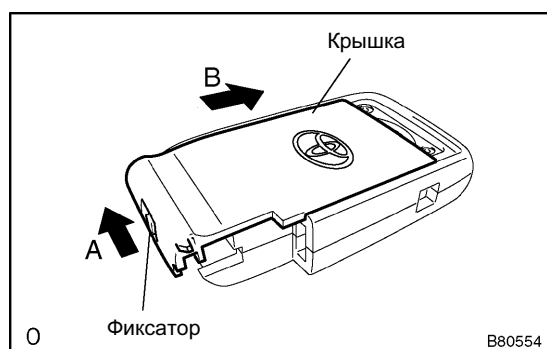

- (d) Отвести и удерживать фиксатор в направлении, указанном стрелкой А на рисунке. Установить крышку, переместив ее в направлении, указанном стрелкой В на рисунке.

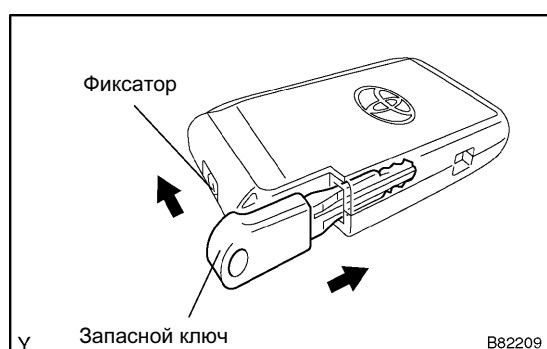

- (е) Отвести и удерживать фиксатор в направлении, указанном стрелкой на рисунке. Вставить запасной ключ.

### УКАЗАНИЕ:

После установки элемента питания нажать на любую кнопку пульта дистанционного управления замками дверей. Убедиться, что светодиод загорается.