


## УТИЛИЗАЦИЯ

### УКАЗАНИЕ:

С правой стороны автомобиля выполняются те же операции, что и с левой.

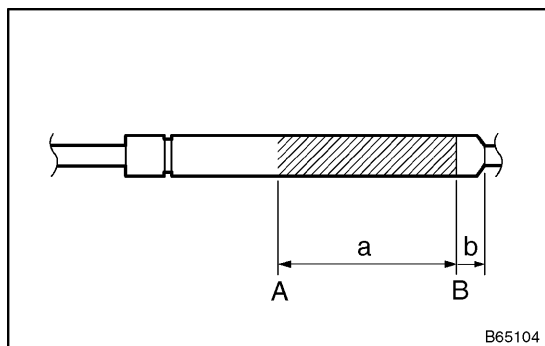

### 1. УТИЛИЗАЦИЯ ЛЕВОГО ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- (a) Горизонтально закрепить газовый упор с вынутым поршневым штоком в тисках.
- (b) Надев защитные очки, осторожно сделать надрез ножовкой по металлу на упоре в части, обозначенной на рисунке точками А и В, для выпуска газа.

#### Номинальные размеры:

Расстояние	Значение
a	80 мм (3,15 дюйма)
b	20 мм (0,80 дюйма)

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Место надреза следует накрыть, так как металлические стружки могут вылететь с газом (газ не имеет цвета, запаха и абсолютно безопасен).