


## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГИ

761AW-01

### ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Установка выполняется в обратной разборке последовательности.

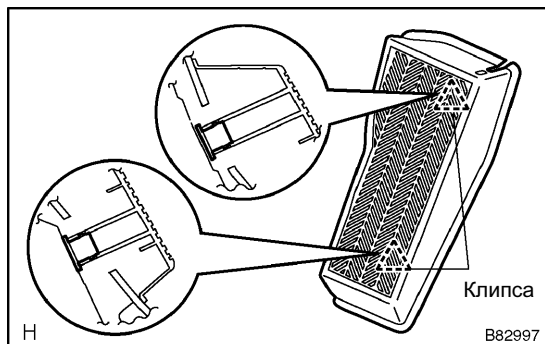

#### 1. СНЯТЬ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГИ

- (а) Отверткой извлечь 2 фиксатора и снять подставку для ноги.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолянтной.