


# УКАЗАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

01019-02

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ

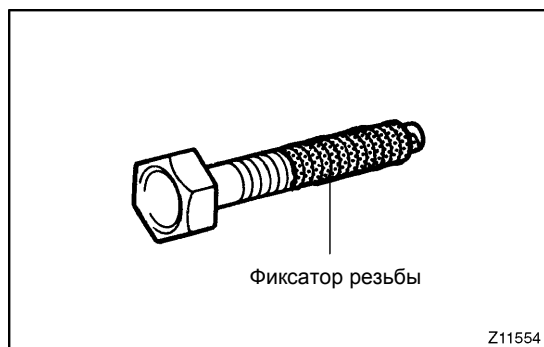

#### (а) ДЕТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ

- (1) Детали, на которые перед установкой наносится покрытие — это болты, гайки и т. д., покрытые на заводе фиксатором резьбы.
- (2) При затяжке, ослаблении или другом перемещении детали ее следует заново покрыть предписанным фиксатором.
- (3) При повторном использовании деталей с покрытием следует удалить старое покрытие резьбы и просушить деталь сжатым воздухом. Затем нанести на болт, гайку или резьбу предписанный фиксатор резьбы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При проверке затяжки следует прикладывать к деталям крепления усилие, соответствующее нижнему номинальному значению момента затяжки.

- (4) В зависимости от типа используемого фиксатора резьбы может понадобиться определенное время для его затвердевания.

#### (b) ПРОКЛАДКИ

При необходимости следует наносить на прокладки герметик для предотвращения утечек.

#### (c) БОЛТЫ, ГАЙКИ И ВИНТЫ

При сборке резьбовых соединений необходимо тщательно соблюдать номинальные моменты затяжки. Используйте только динамометрический ключ.