


ЗАМЕНА НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ ПОРОГА (ЗАМЕНА МЕНЬШЕЙ ЧАСТИ)

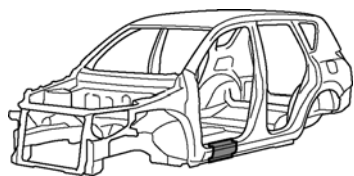

F24689A

Условное обозначение

СНЯТИЕ

: Удаление точек сварки

УСТАНОВКА

: Сварка в среде защитного газа


: Места реза и соединения

: Места реза для запасных частей

: (Встык)

F24689B

СНЯТИЕ · УСТАНОВКА

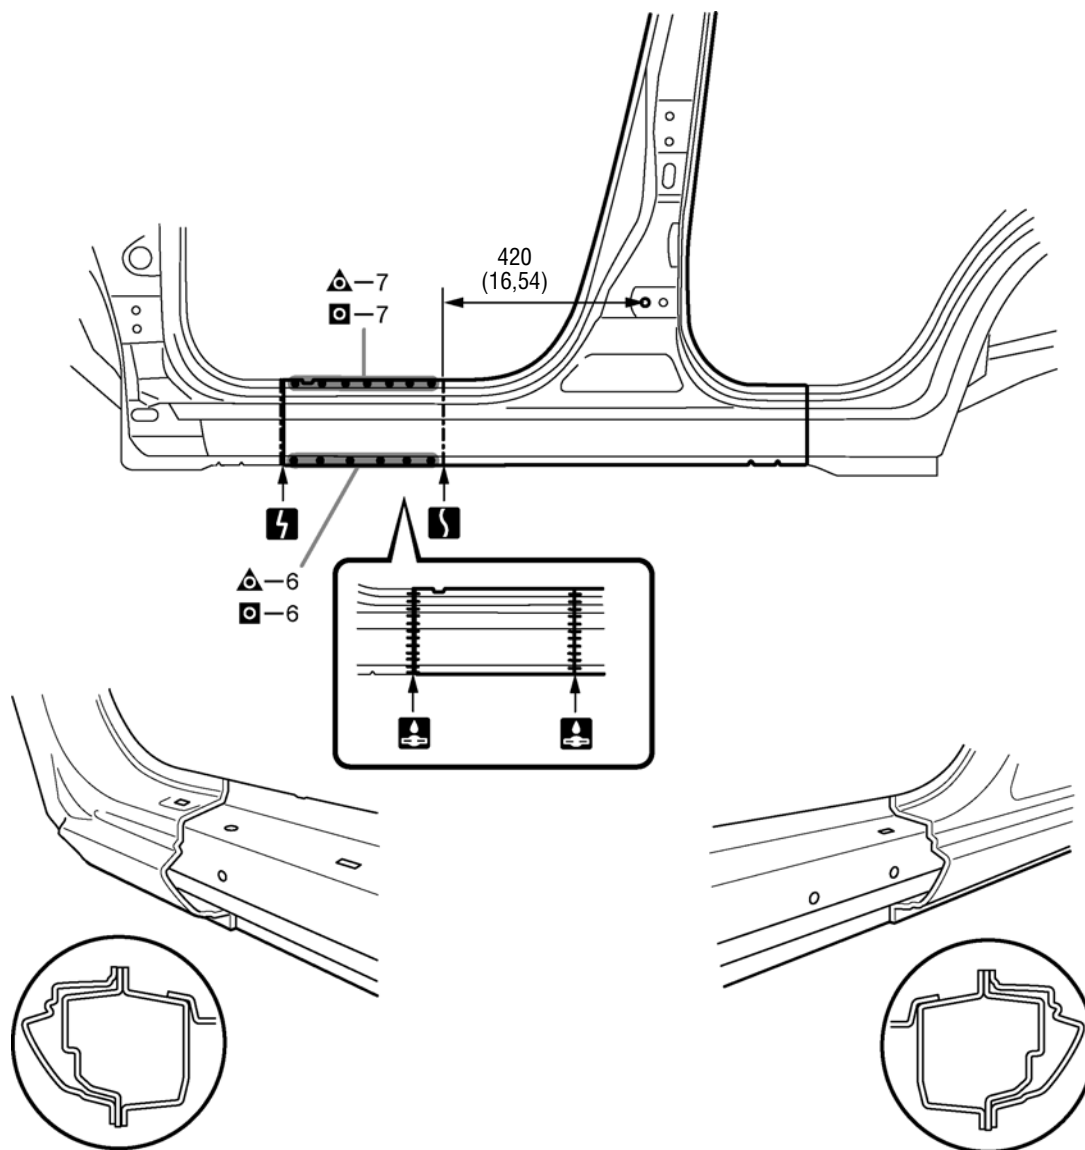

мм (дюйм)

F24689

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.