


НИЖНЯЯ НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАДКА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)



F24708A

Условное обозначение

СНЯТИЕ

△ : Удаление точек сварки


УСТАНОВКА

◻ : Сварка в среде защитного газа

◎ : Сварочная точка

F24708B

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

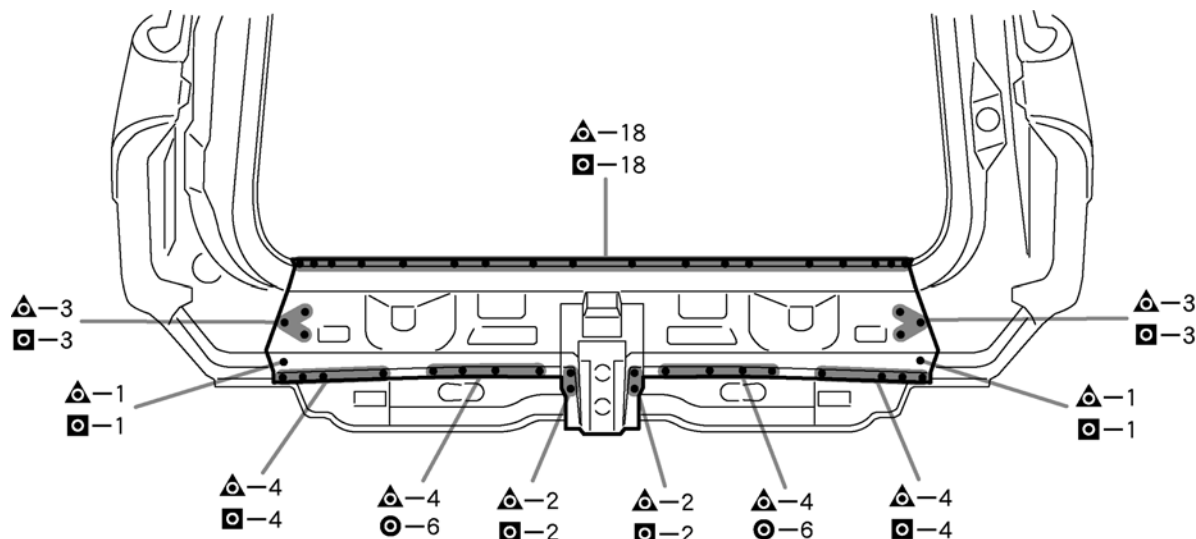

F24708

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 4 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.