


## НИЖНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАДКА (ЗАМЕНА ПОЛОВИНЫ)



F24709A

Со снятой нижней панелью задка.

## Условное обозначение

СНЯТИЕ

: Удаление точек сварки


УСТАНОВКА

: Сварка в среде защитного газа

: Сварочная точка

F24709B

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

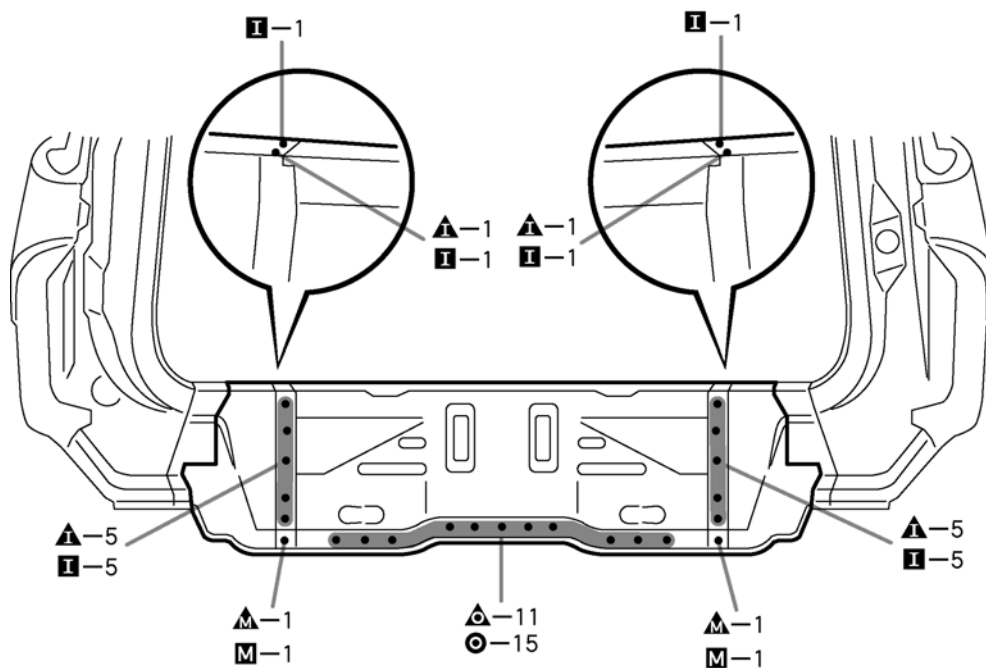

F24709

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Временно установите элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 2 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 3 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.