


ПОЛ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ) Версия с коротким кузовом



F24718A


Со снятой нижней внутренней панелью задка.

Условное обозначение

▲ : Удаление точек сварки

F24718B

СНЯТИЕ

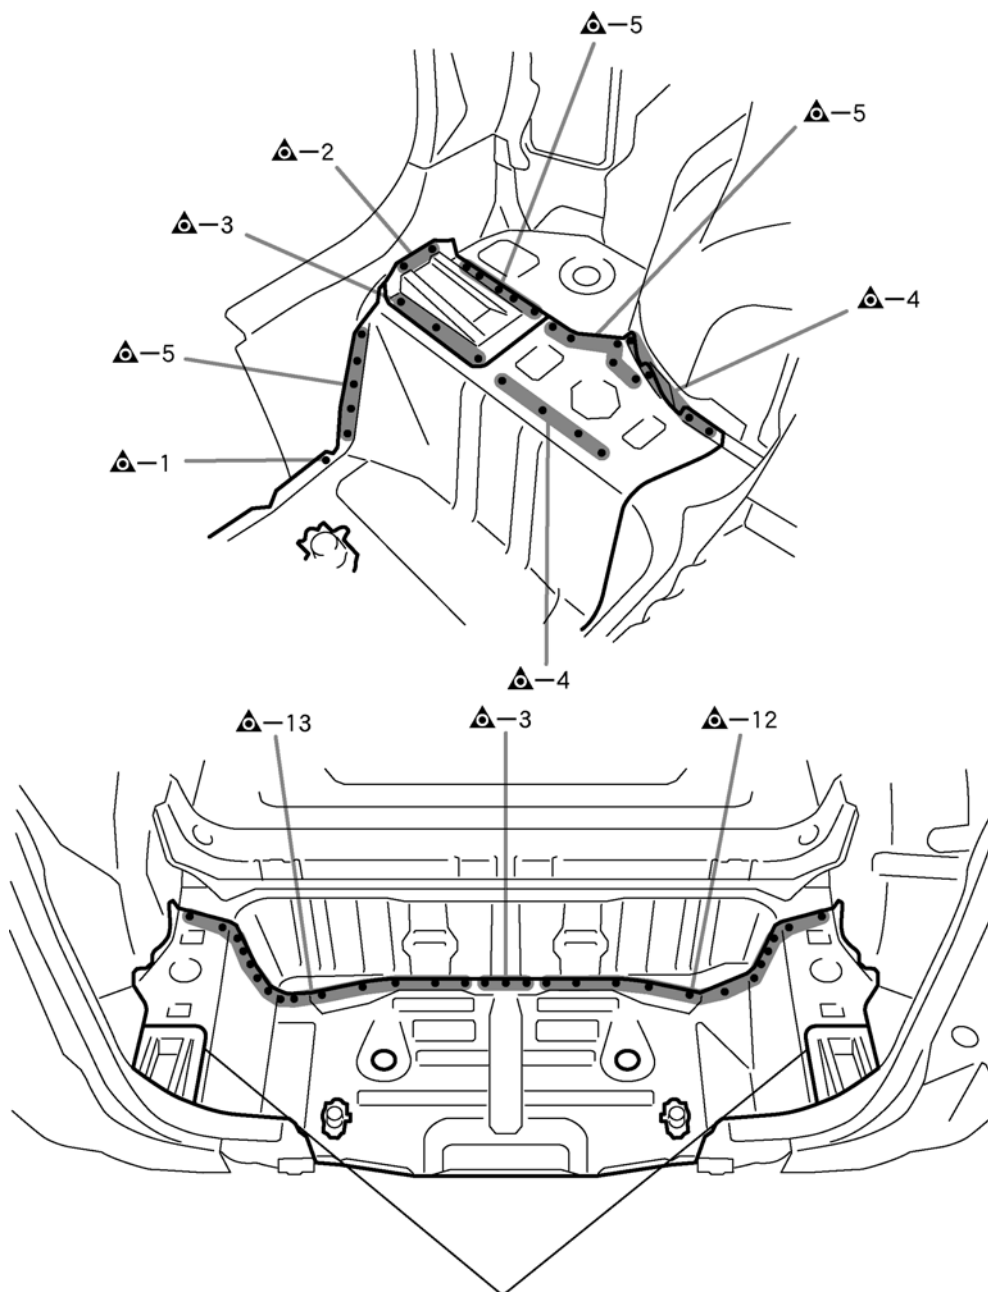

Усилитель N 2 пола багажного отделения

F24718

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ


- 1 Одновременно снимите усилитель N 2 пола багажного отделения.

Условное обозначение

□ 1 : Сварка в среде
защитного газа

F24719B

УСТАНОВКА

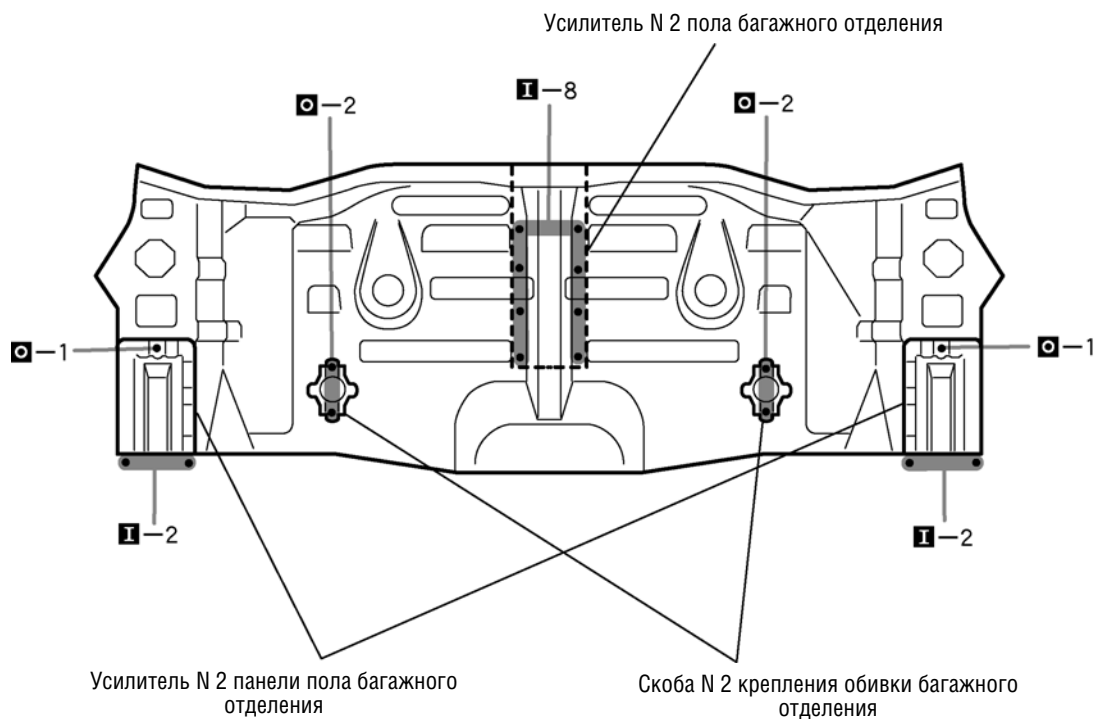

F24719



УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед временной установкой новых элементов приварите усилитель N 2 панели пола багажника, скобу N 2 крепления обивки багажного отделения и усилитель N 2 пола багажного отделения с применением того же количества точек сварки, которое использовалось при заводской сборке кузова.

Условное обозначение

□ I : Сварка в среде
защитного газа

F24720B

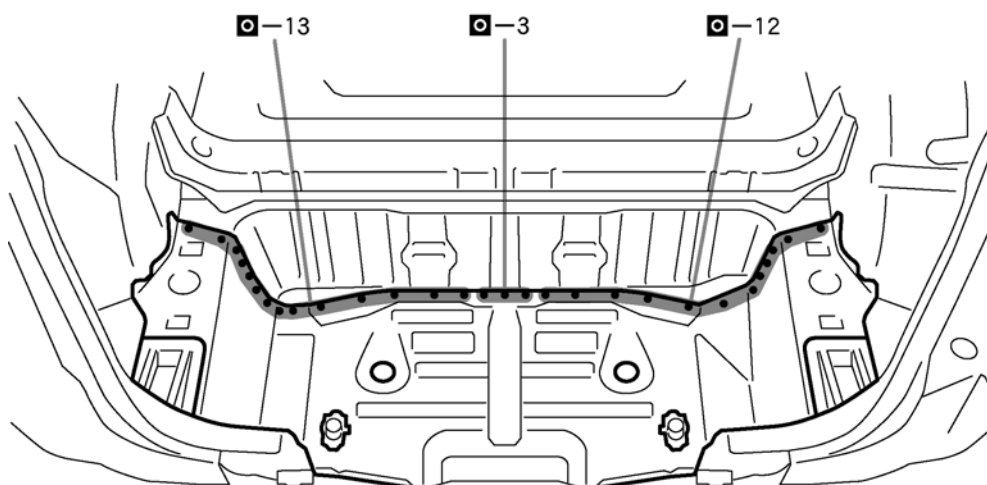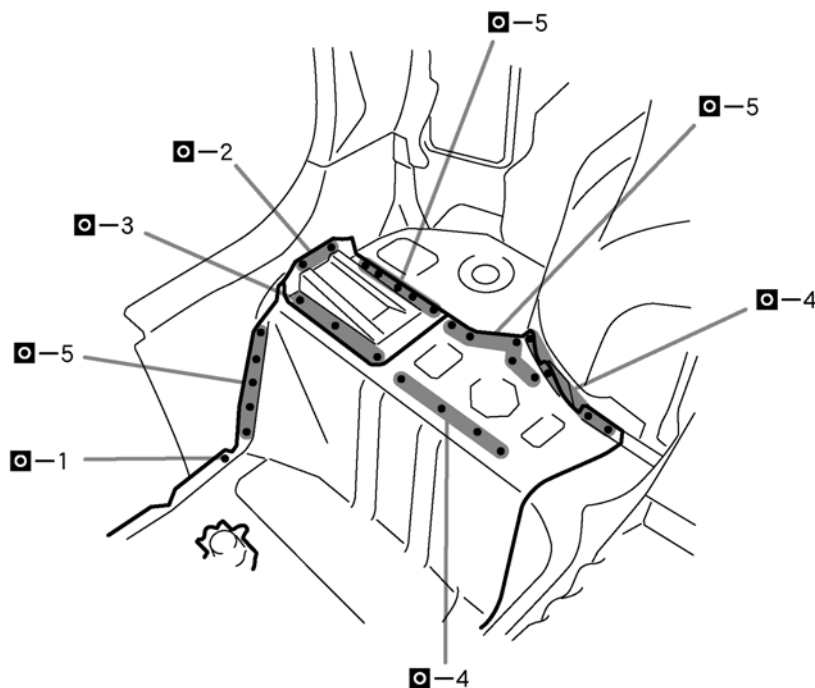

F24720

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.