


ПОЛ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ) Версия с длинным кузовом



Со снятой нижней внутренней панелью задка.


Условное обозначение

△ : Удаление точек сварки

F24721A

F24721B

СНЯТИЕ

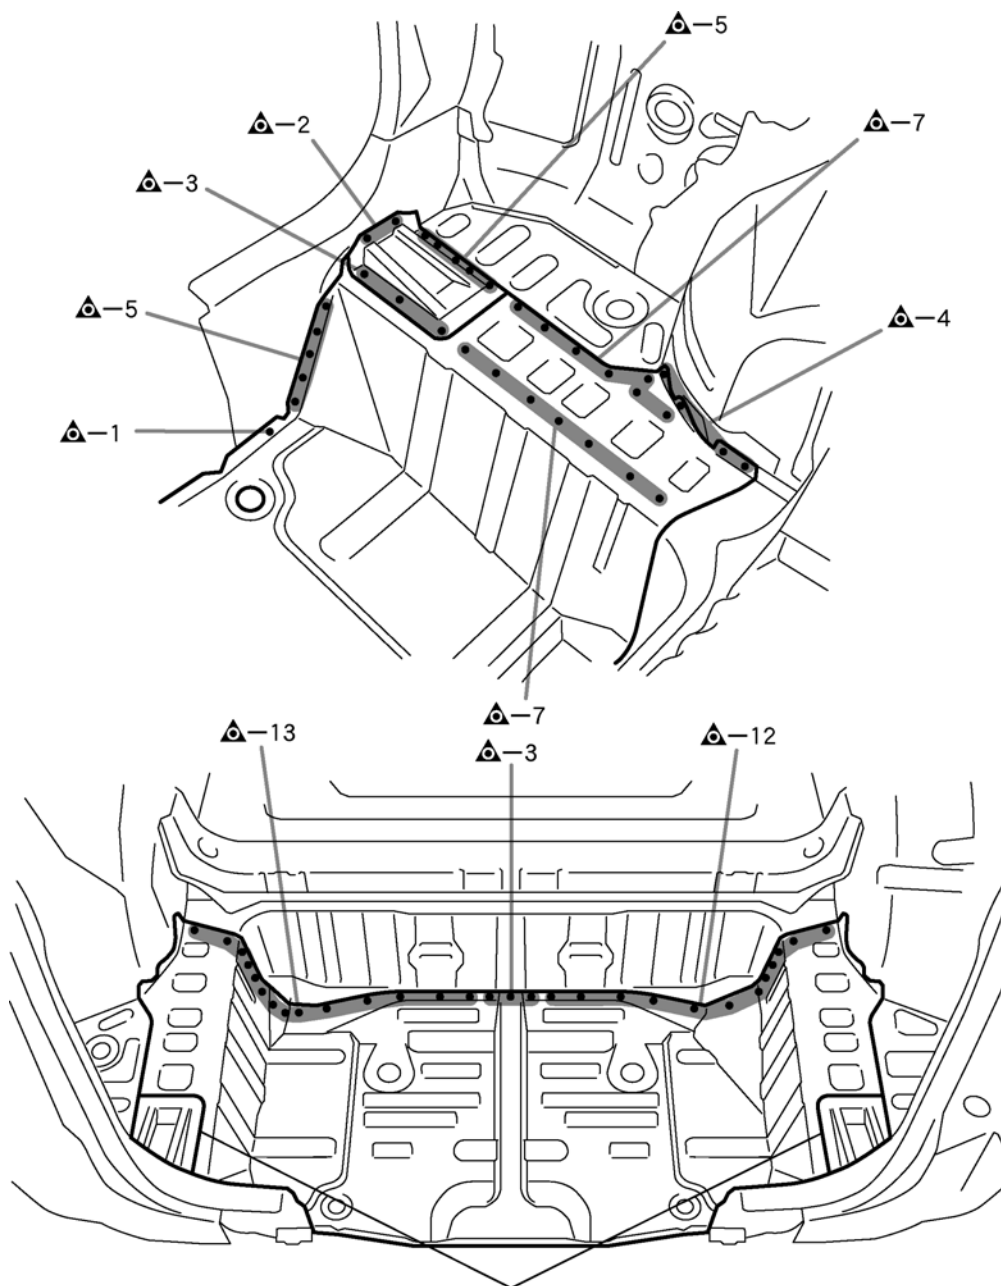

Усилитель N 2 панели пола багажного отделения

F24721

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

- 1 Одновременно снимите усилитель N 2 панели багажного отделения.


Условное обозначение

○ I : Сварка в среде
защитного газа


F24722B

УСТАНОВКА

[без заднего сиденья N 2]

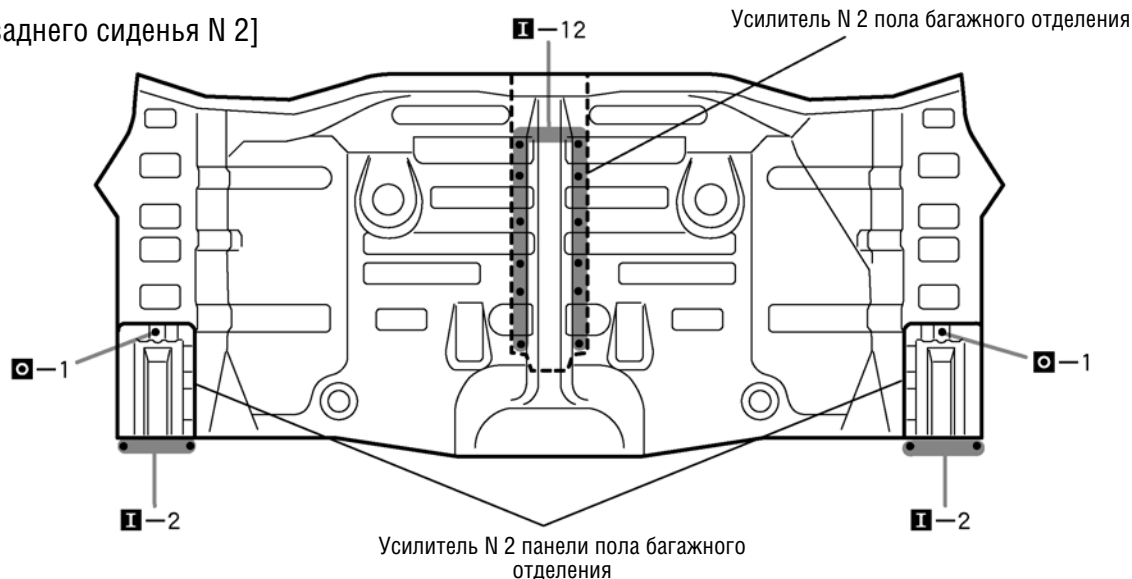



[с задним сиденьем N 2]

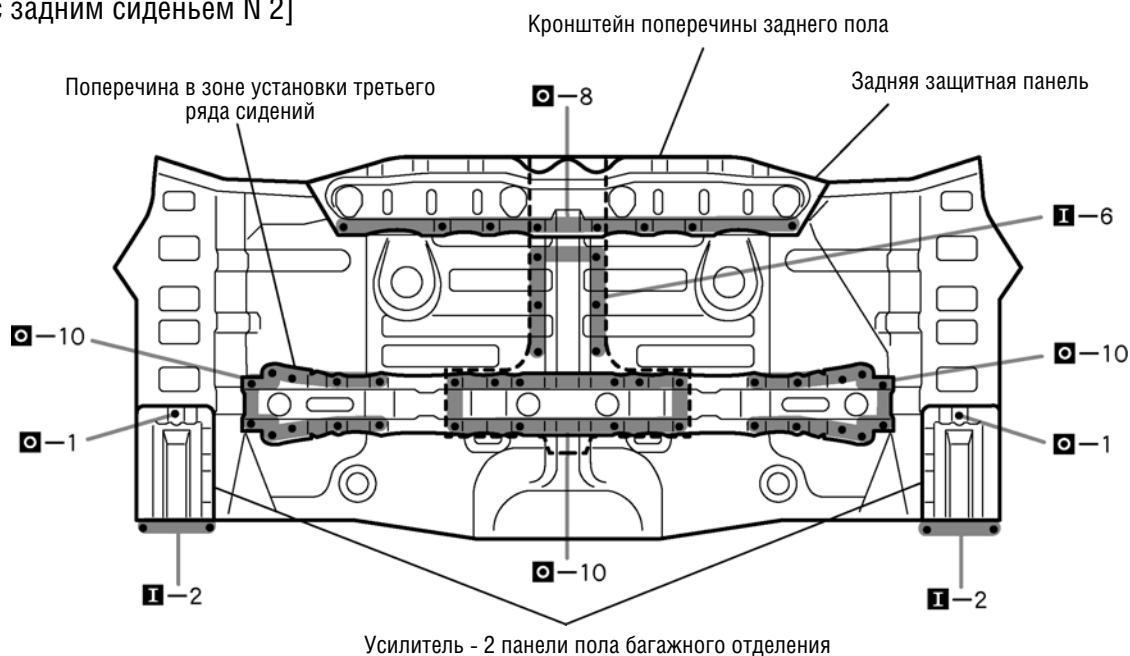

F24722

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед временной установкой новых элементов приварите усилитель N 2 панели пола багажника, заднюю защитную панель, кронштейн поперечины заднего пола и поперечину в зоне установки третьего ряда сидений с применением того же количества точек сварки, которое использовалось при заводской сборке кузова.

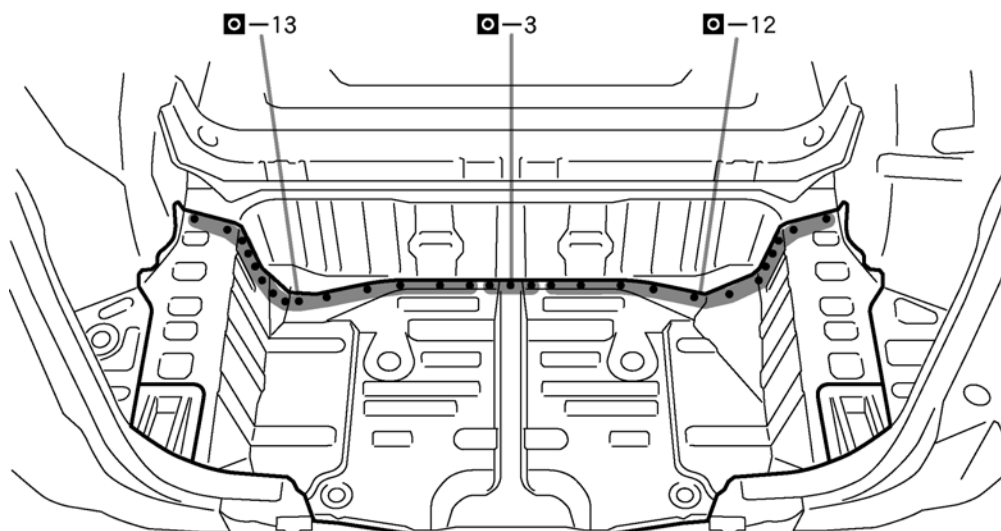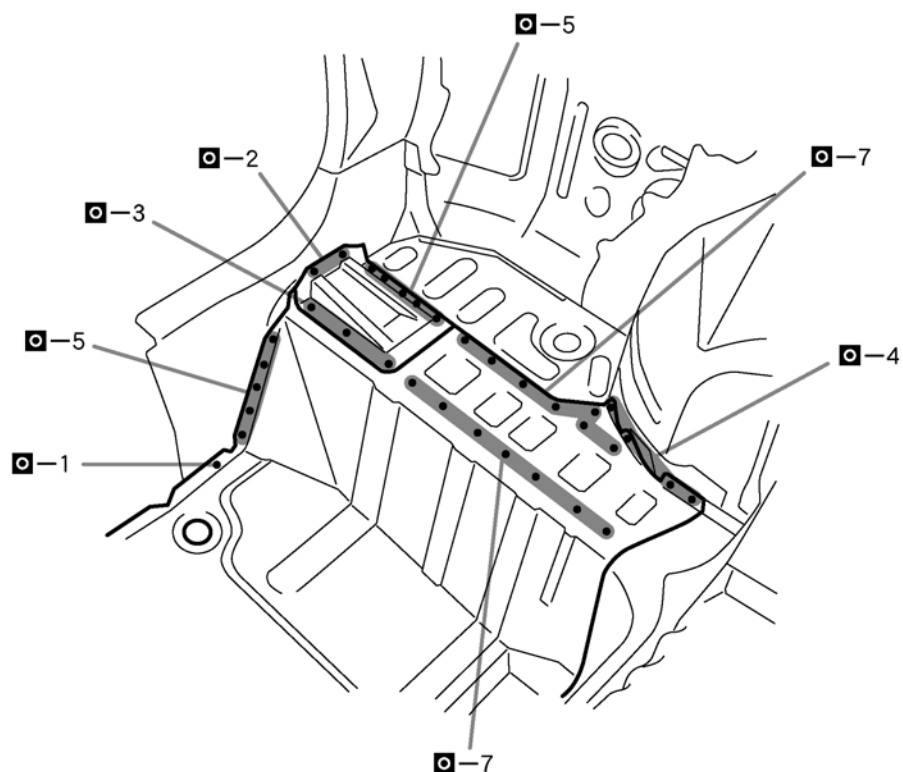

F24723

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 2 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.