

УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК И ЗАВОДСКОЙ ЭМБЛЕМЫ

- (a) Нагрейте остатки двустороннего скотча, оставшиеся на кузове светильником с инфракрасным светом или чем-либо подобным.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Используйте нагрев при температуре 40...60°С в течение приблизительно 1...2 минут.

- (b) Удалите остатки скотча чистой ветошью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ





Если новые эмблема и таблички будут устанавливаться на поверхность, с которой не полностью удалены остатки старого скотча, новые элементы не будут приклеиваться надежно. Убедитесь в том, что остатки прежнего скотча удалены тщательно.

- (c) После подготовки поверхностей для логотипа и табличек установите их по размерам, приведенным на рисунке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ






Установка заводской эмблемы должна выполняться при температуре 20°С. Если работа происходит при температуре ниже 20°С, нагрейте поверхность, на которую будет устанавливаться эмблема, до 20...30°С, затем наклейте эмблему.

[США, КАНАДА]

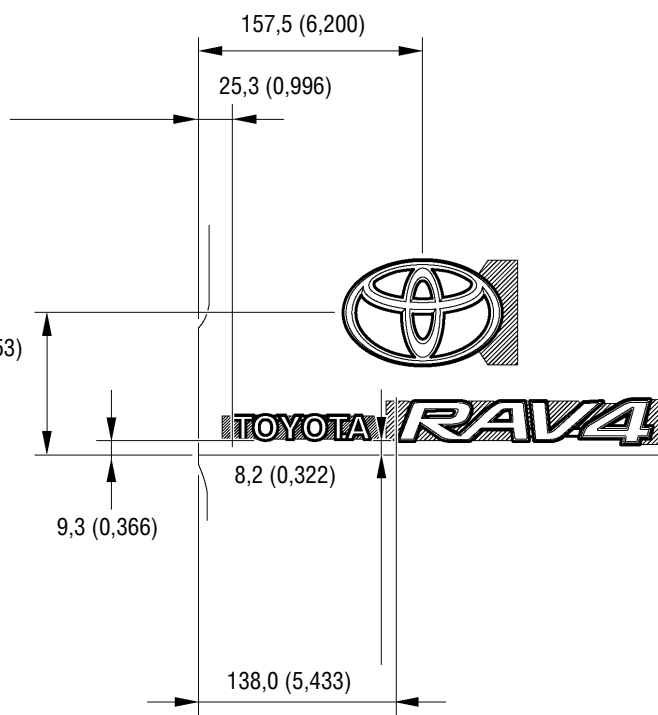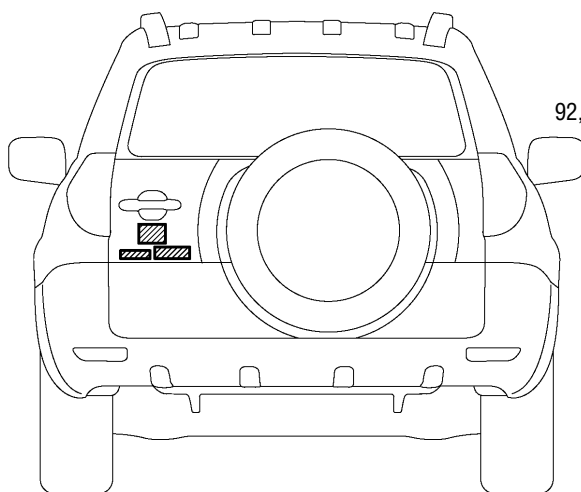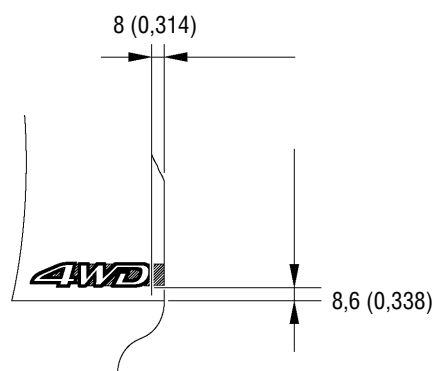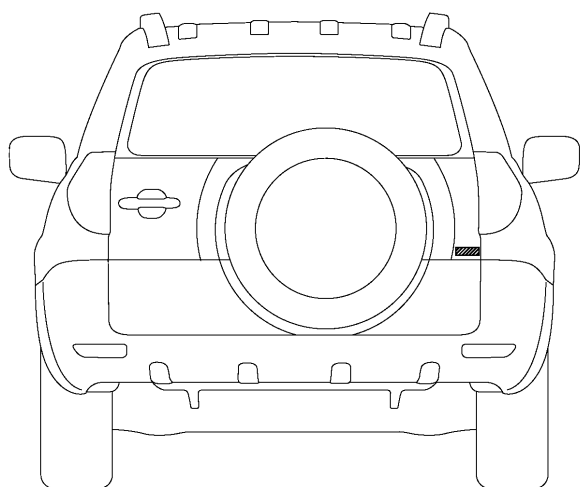







мм
(дюйм)

[США, КАНАДА]

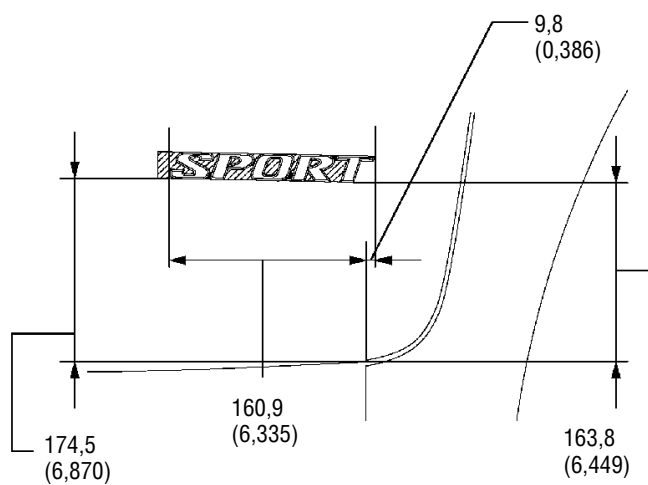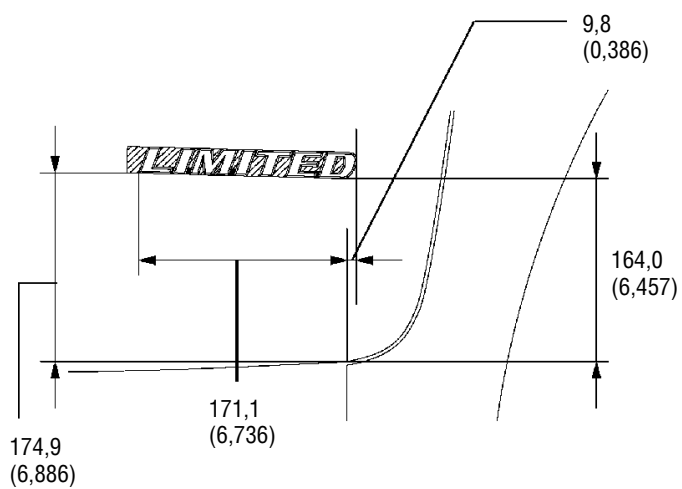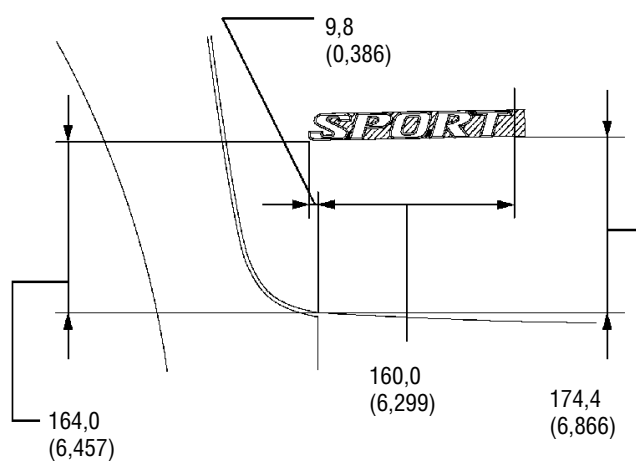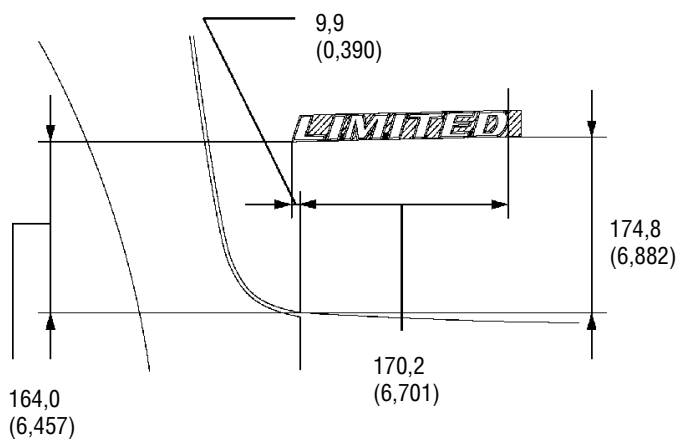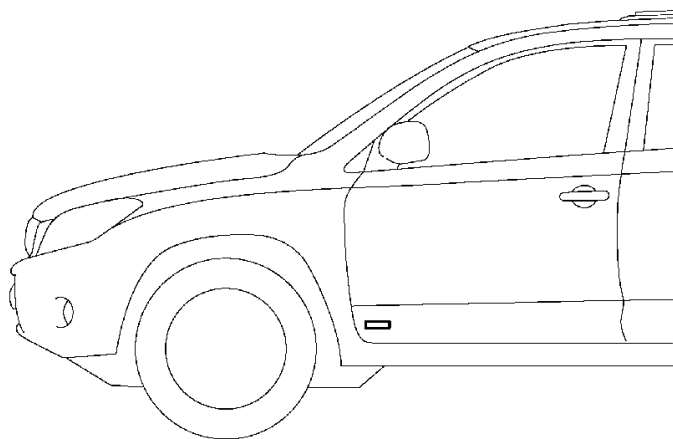



мм
(дюйм)

[ДРУГИЕ СТРАНЫ, АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА]

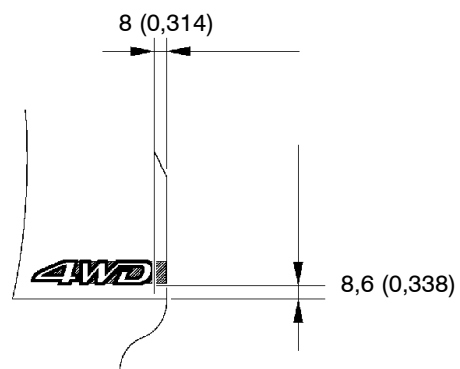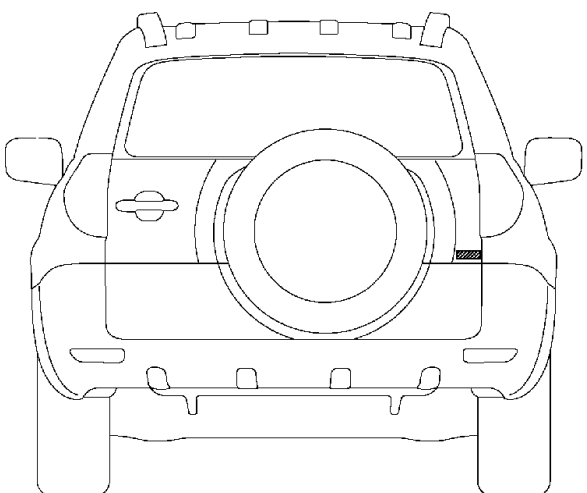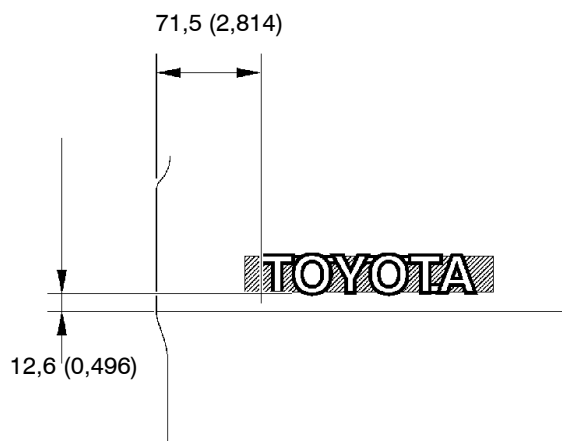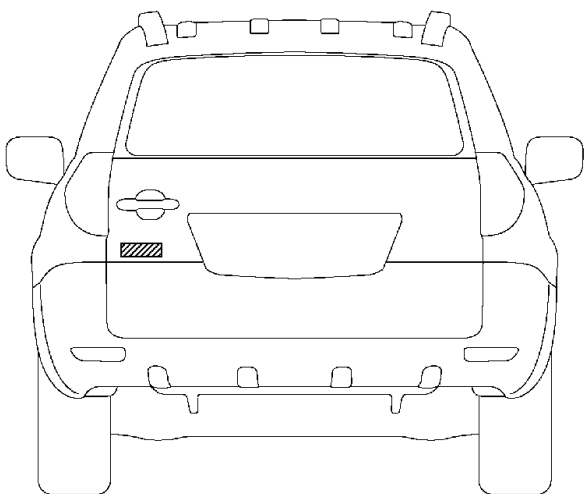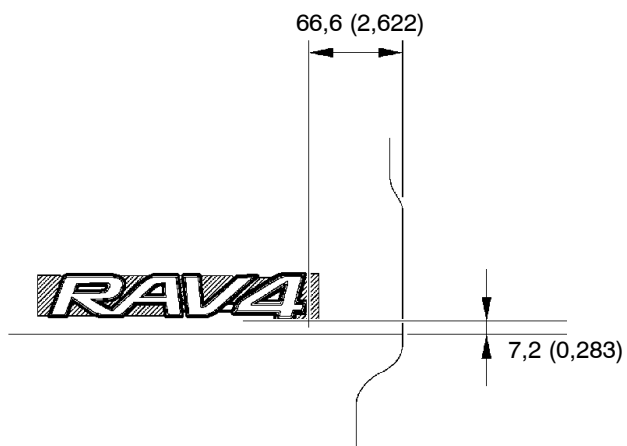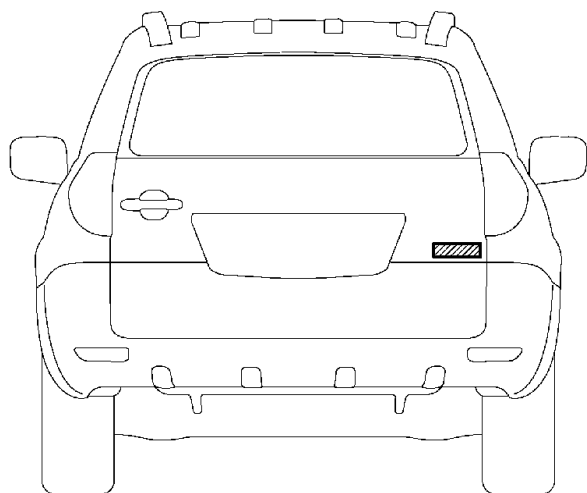

мм (дюйм)






[ДРУГИЕ СТРАНЫ, АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА]

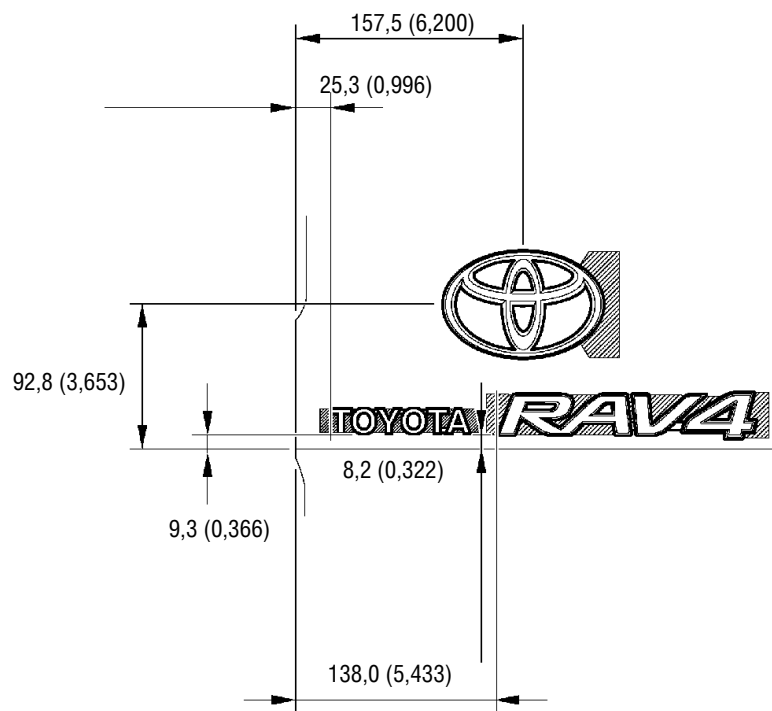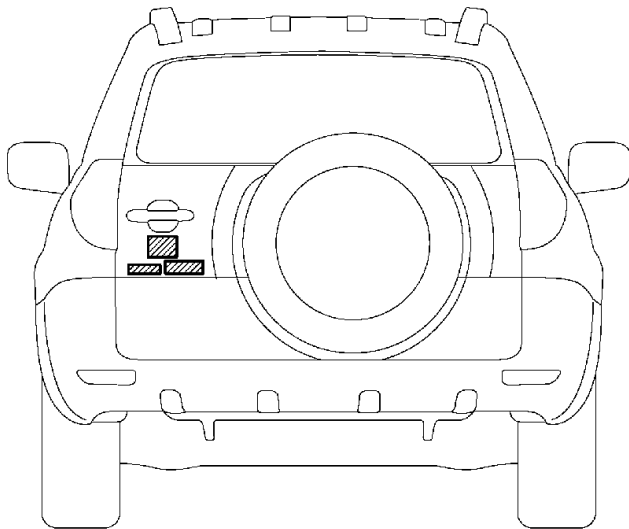

мм (дюйм)

F24766

[ДРУГИЕ СТРАНЫ, АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА]

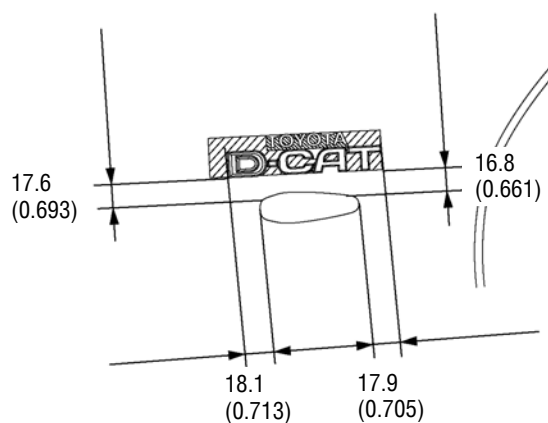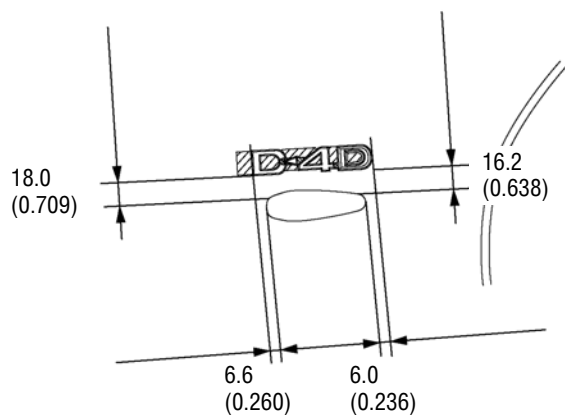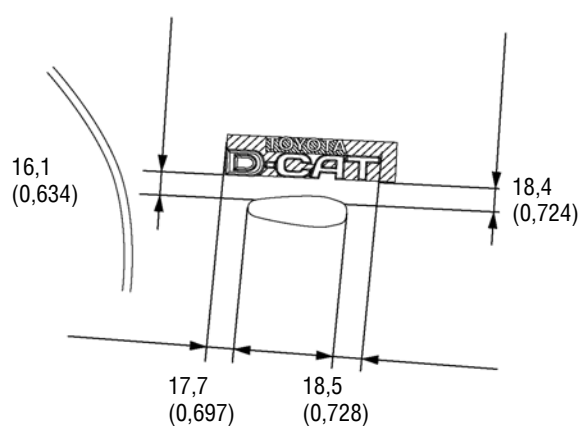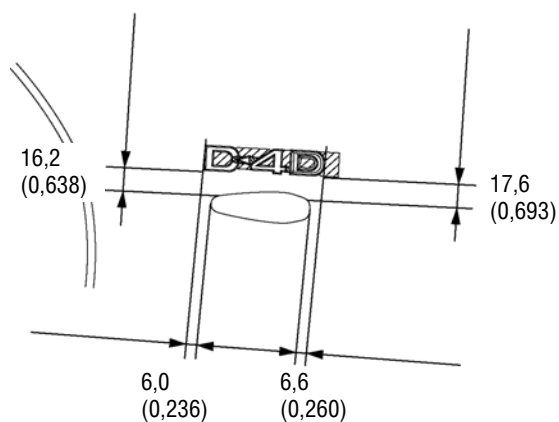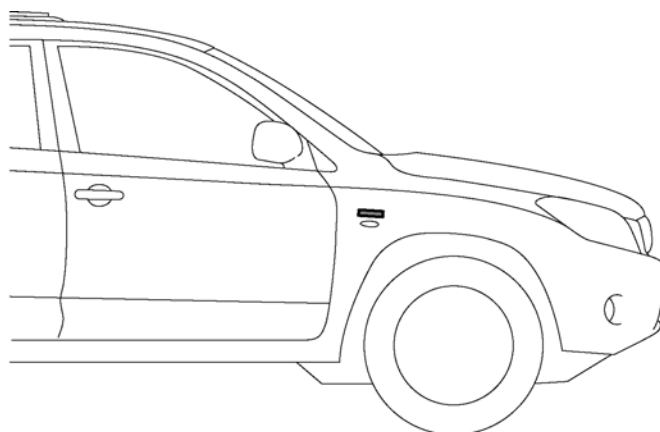

мм
(дюйм)