


СХЕМЫ С УСТАНОВочНЫМИ РАЗМЕРАМИ  
МОТОРный ОТСЕК

(Размеры, связывающие точки в пространстве)

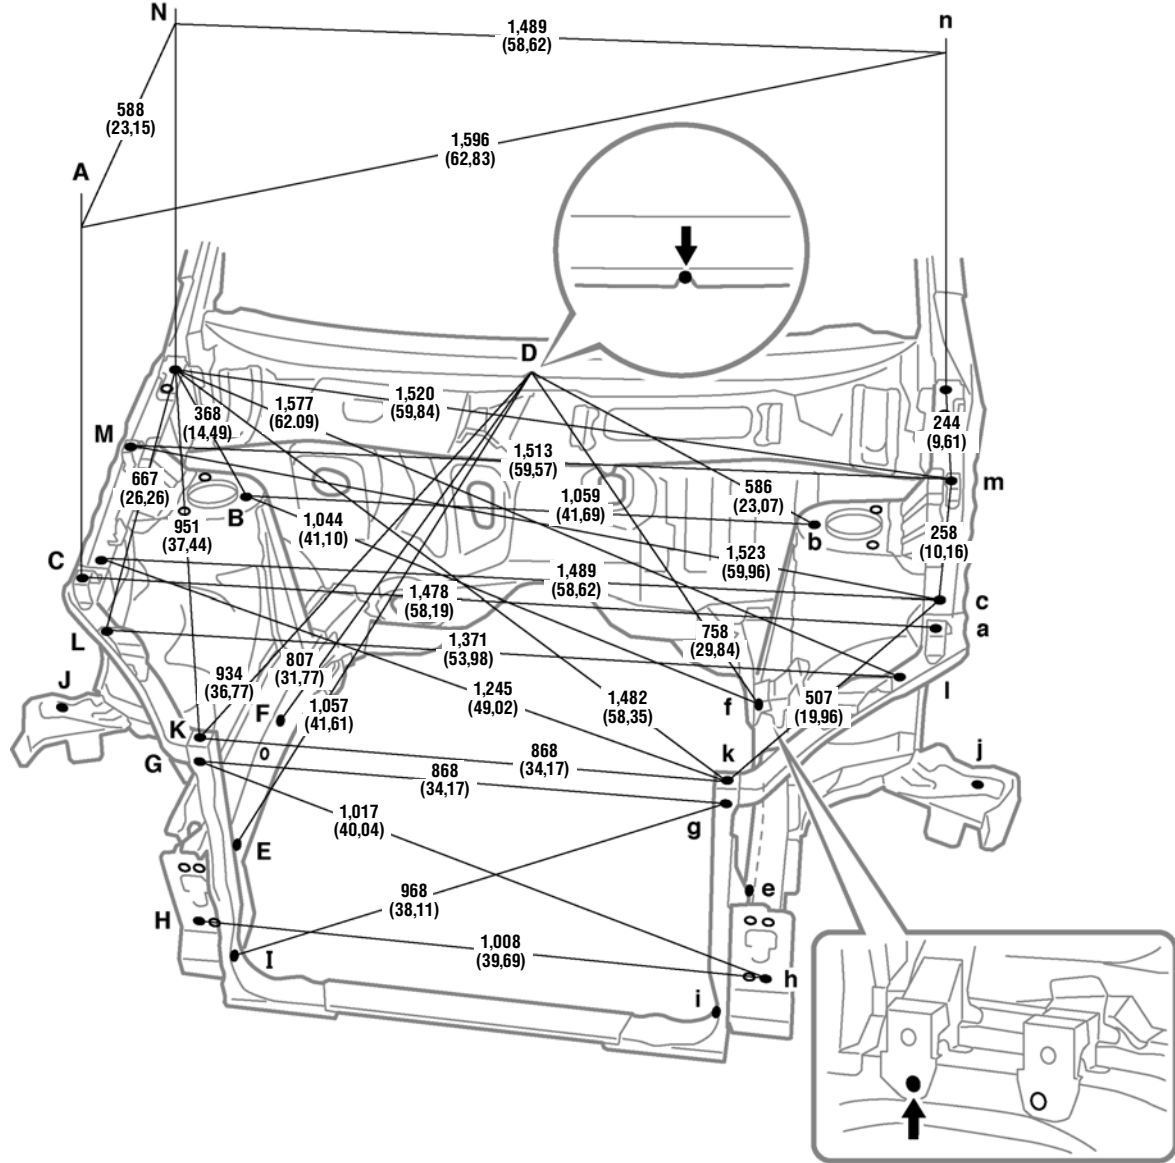

Размеры кузова автомобиля

A-M или a-m	A-m или a-M	b-F	J-j
345 (13,58)	1,534 (60,39)	1,071 (42,17)	1,596 (62,83)

Высота от воображаемой опорной линии (плоскости)


A, a	H, h	K, k	N, n
770 (30,31)	265 (10,43)	691 (27,20)	841 (33,11)

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными - левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)


Символ	Наименование	Диам. отв.	Г, g	Гайка верхней опоры радиатора	M8 (0,31)
A, a	Гайка крепления переднего крыла	M6 (0,24)	H, h	Гайка крепления усилителя переднего бампера	M10 (0,39)
B, b	Отверстие опоры стойки передней подвески внутреннее	12,5 (0,492)	I, i	Стандартное отверстие крепления стойки радиатора	12 (0,47)
C, c	Стандартное отверстие крепления брызговика к боковой части вентиляционного короба	13 (0,51)	J, j	Стандартное отверстие крепления кронштейна переднего крыла	10 (0,39)
D	Центр вентиляционного короба	—	K, k	Гайка крепления верхней опоры радиатора	M8 (0,31)
E, e	Стандартное отверстие переднего лонжерона	18 (0,71)	L, l	Стандартное отверстие крепления стойки радиатора	10 (0,39)
F	Стандартное отверстие переднего лонжерона	16 (0,63)	M, m	Гайка крепления переднего крыла	M6 (0,24)
f	Гайка крепления опоры двигателя	M12 (0,47)	N, n	Установочная гайка шарнирной петли капота	M8 (0,31)

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ КУЗОВА (ВИД СБОКУ) Передняя часть

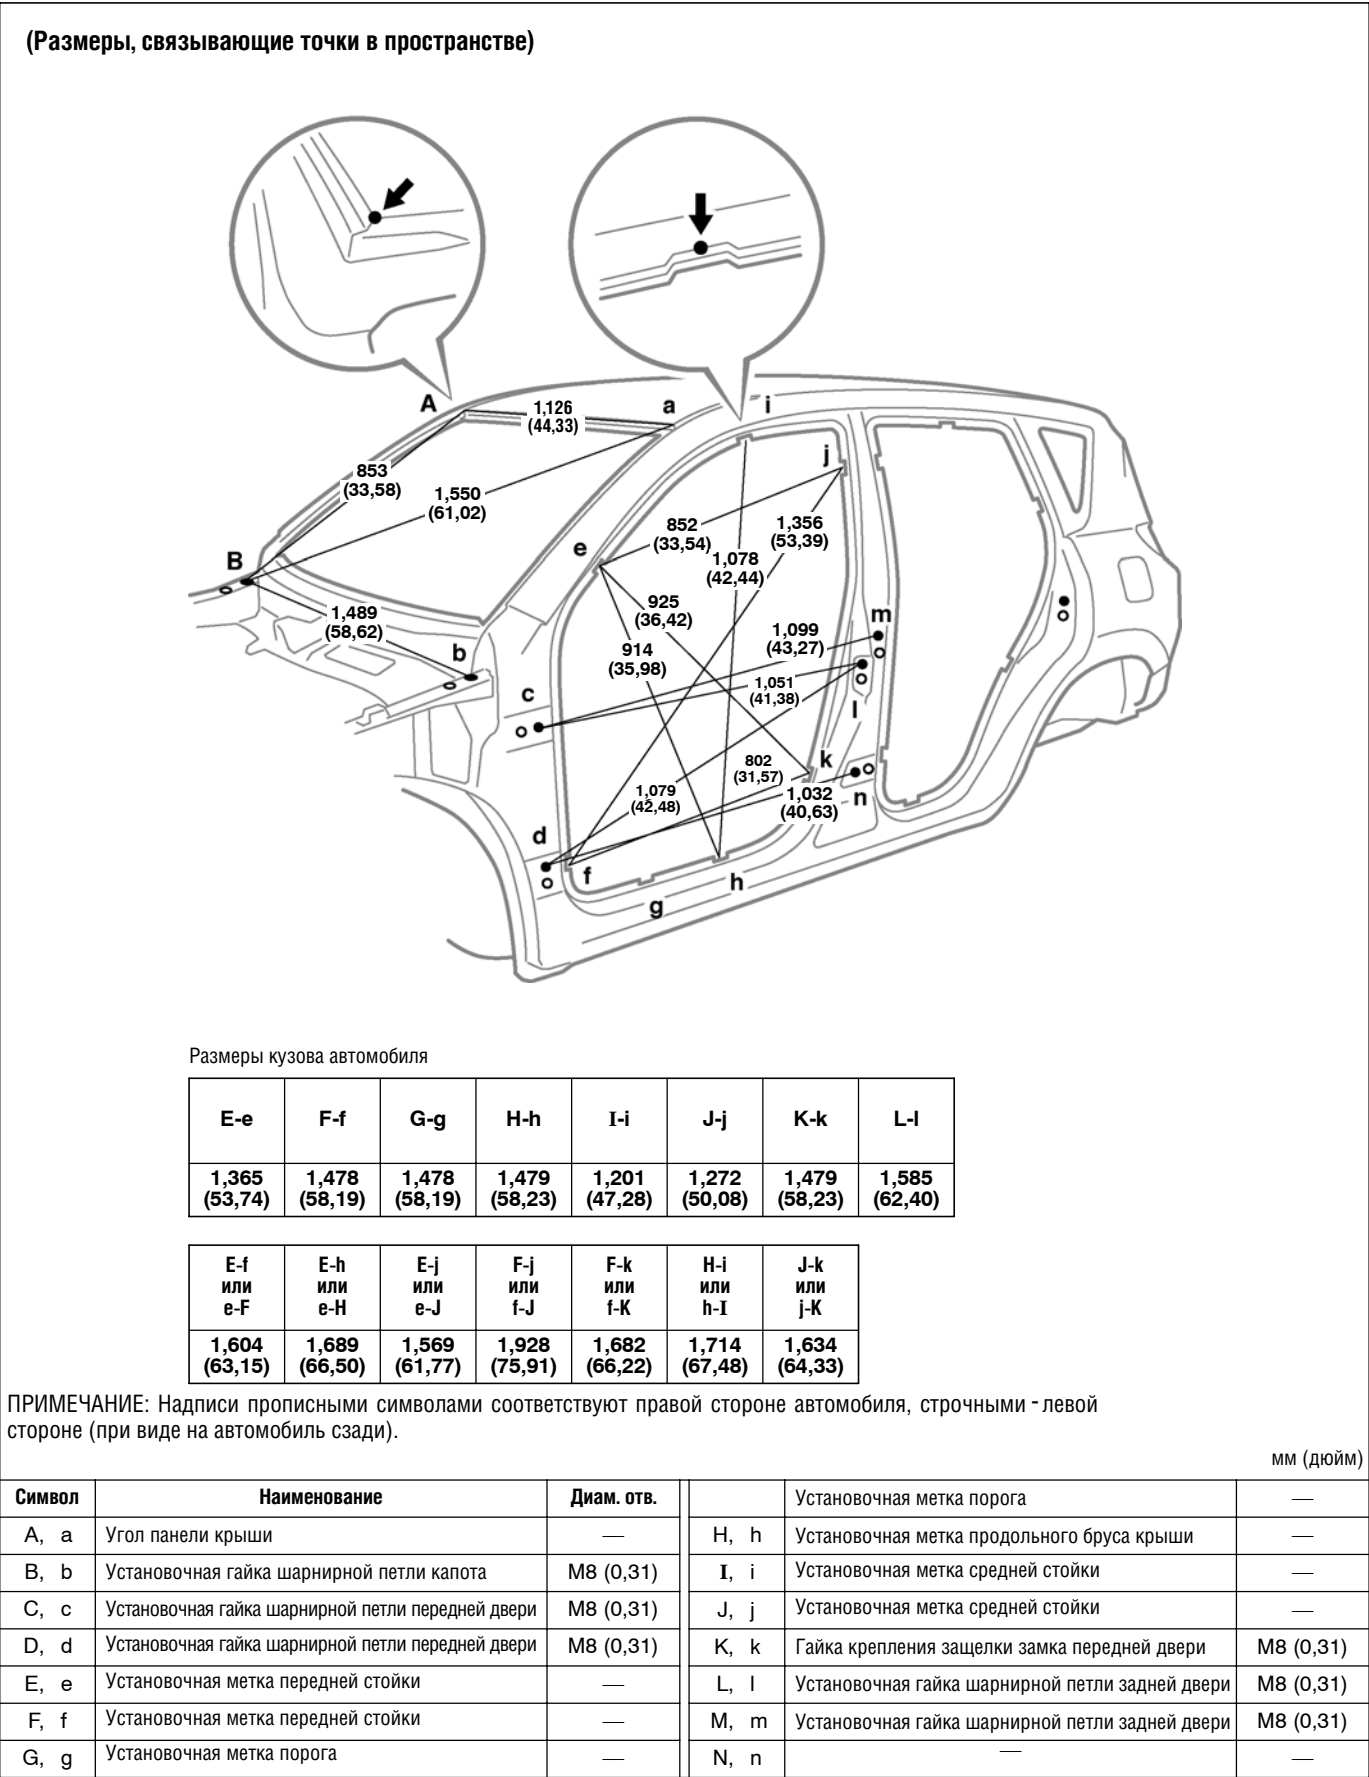

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ КУЗОВА (ВИД СБОКУ) Задняя часть  
Версия с коротким кузовом

(Размеры, связывающие точки в пространстве)

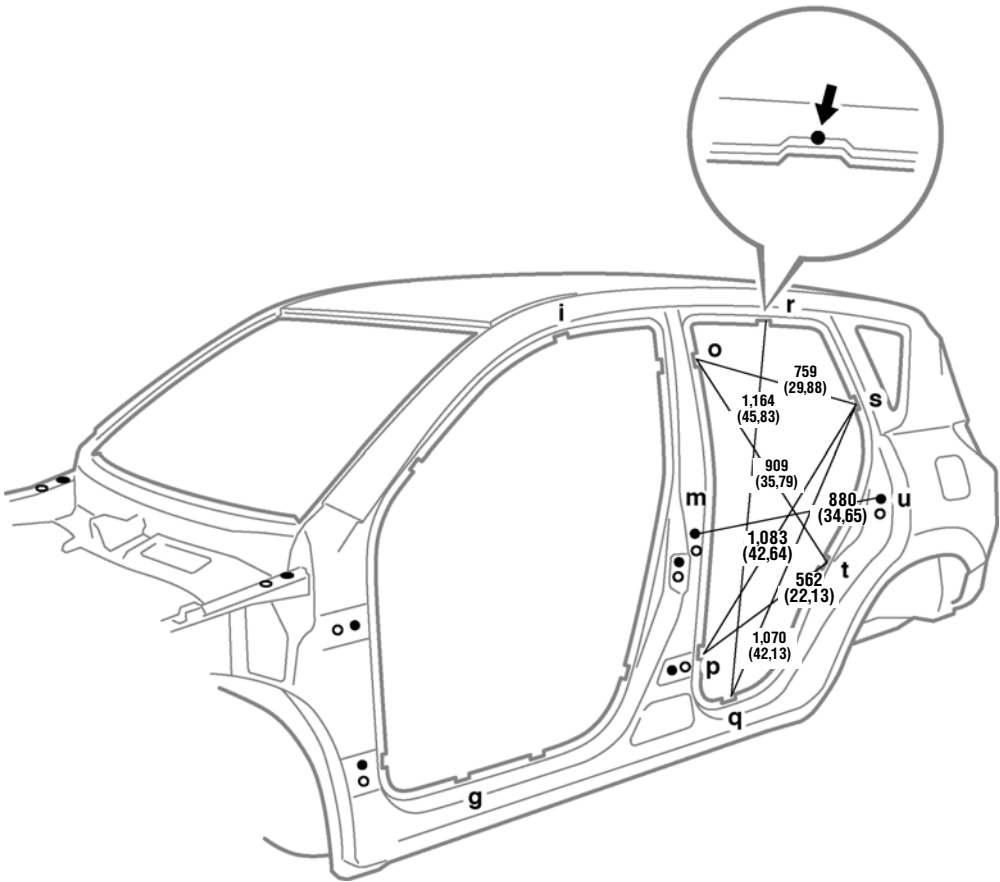

Размеры кузова автомобиля

O-o	P-p	Q-q	R-r	S-s	T-t	U-u
1,272 (50,08)	1,474 (58,03)	1,542 (60,71)	1,169 (46,02)	1,356 (53,39)	1,487 (58,54)	1,597 (62,87)

Gq или gQ	Ir или iR	O-s или o-S	O-t или o-T	P-t или p-T	Q-r или q-R	S-t или s-T
1,782 (70,16)	1,446 (56,93)	1,517 (59,72)	1,648 (64,88)	1,584 (62,36)	1,777 (69,96)	1,570 (61,81)


ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными -левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)

Символ	Наименование	Диам. отв.	Q, q	Установочная метка порога	—
G, g	Установочная метка порога	—	R, r	Установочная метка продольного бруса крыши	—
I, i	Установочная метка продольного бруса крыши	—	S, s	Установочная метка заднего крыла	—
M, m	Установочная гайка шарнирной петли задней двери	M8 (0,31)	T, t	Установочная метка заднего крыла	—
O, o	Установочная метка средней стойки	—	U, u	Гайка крепления защелки замка задней двери	M8 (0,31)
P, p	Установочная метка средней стойки	—	—	—	—

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ КУЗОВА (ВИД СБОКУ) Задняя часть  
Версия с длинным кузовом

(Размеры, связывающие точки в пространстве)

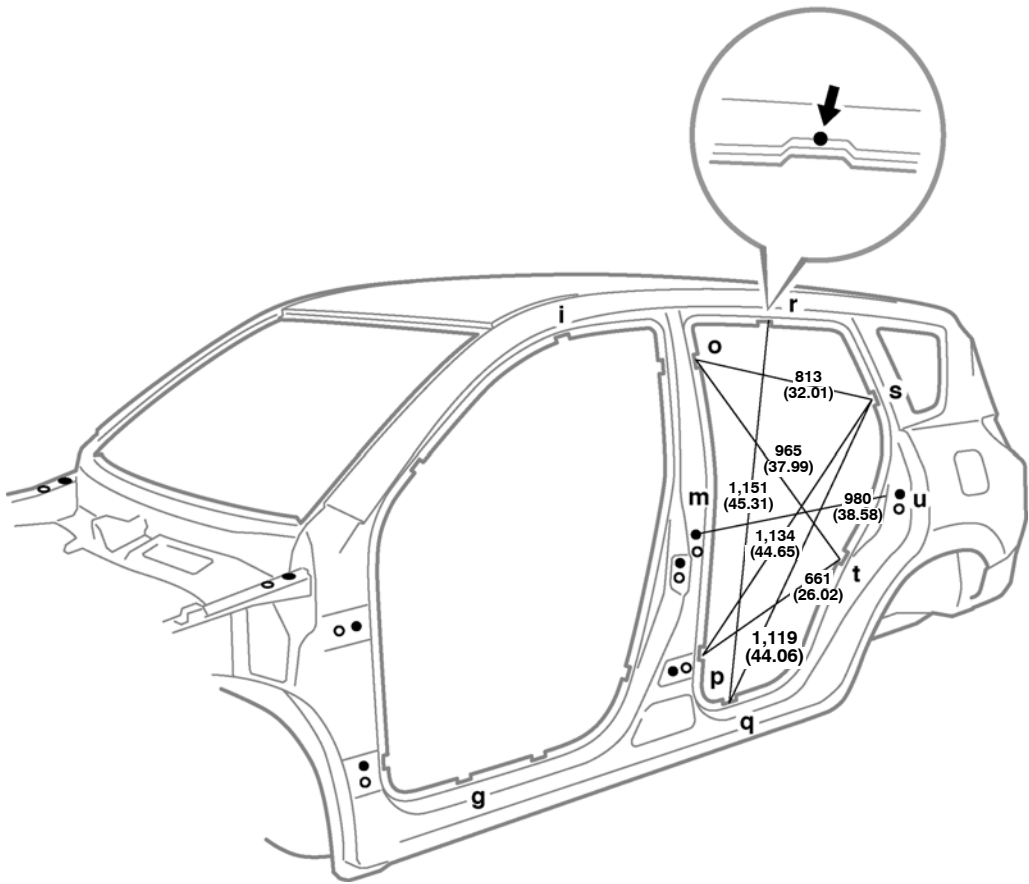

Размеры кузова автомобиля

O-o	P-p	Q-q	R-r	S-s	T-t	U-u
1,272 (50,08)	1,474 (58,03)	1,479 (58,23)	1,169 (46,02)	1,353 (53,27)	1,487 (58,54)	1,597 (62,87)

G-q или g-Q	I-r или i-R	O-s или o-S	O-t или o-T	P-t или p-T	Q-r или q-R	S-t или s-T
1,736 (68,35)	1,447 (56,97)	1,544 (60,79)	1,680 (66,14)	1,621 (63,82)	1,747 (68,78)	1,566 (61,65)


ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными - левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)

Символ	Наименование	Диам. отв.	Q, q	Установочная метка порога	—
G, g	Установочная метка порога	—	R, r	Установочная метка продольного бруса крыши	—
I, i	Установочная метка продольного бруса крыши	—	S, s	Установочная метка заднего крыла	—
M, m	Установочная гайка шарнирной петли задней двери	M8 (0,31)	T, t	Установочная метка заднего крыла	—
O, o	Установочная метка средней стойки	—	U, u	Гайка крепления защелки замка багажного отделения	M8 (0,31)
P, p	Установочная метка средней стойки	—	—	—	—

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ КУЗОВА (ВИД СЗАДИ)

(Размеры, связывающие точки в пространстве)

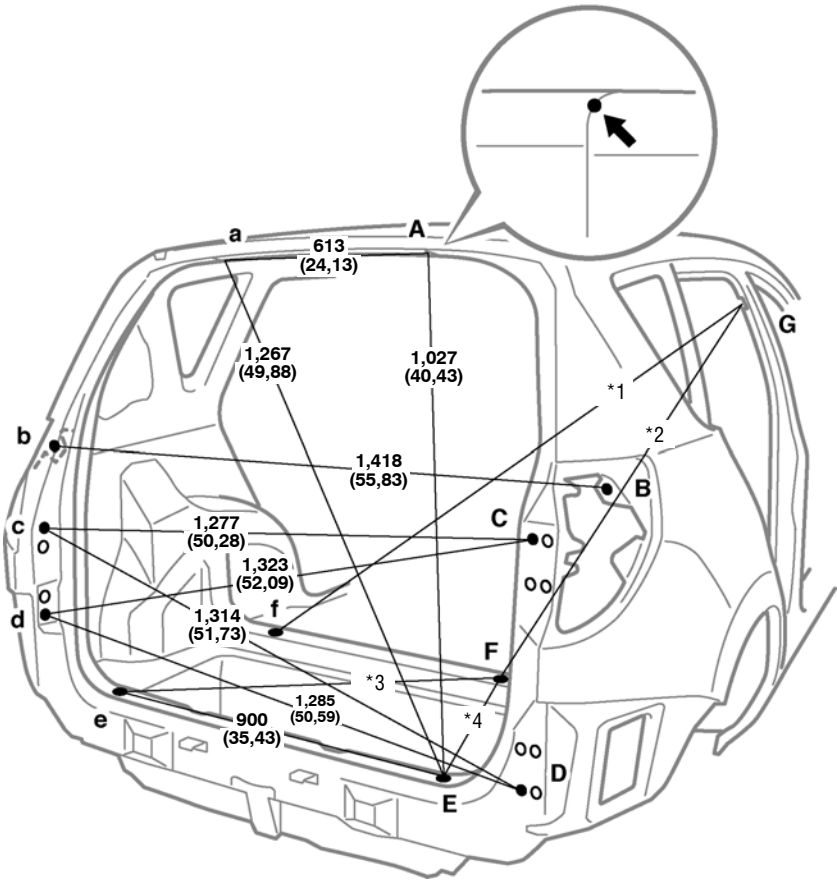

	Версия с коротким кузовом	Версия с длинным кузовом
*1	1,632 (64,25)	1,694 (66,69)
*2	1,341 (52,80)	1,416 (55,75)
*3	962 (37,87)	1,028 (40,47)
*4	560 (22,05)	667 (26,26)


ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными – левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)

Символ	Наименование	Диам. отв.	D	Установочная гайка шарнирной петли двери багажного отделения	M8 (0,31)
A, a	Угол бокового внутреннего усилителя крыши	–	d	Гайка крепления защелки замка двери багажного отделения	M8 (0,31)
B, b	Стандартное отверстие заднего крыла	13 (0,51)	E, e	Отверстие для установки декоративной панели	8,5 (0,335)
C	Установочная гайка шарнирной петли задней двери	M8 (0,31)	F, f	Стандартное отверстие поперечины заднего пола	13 (0,51)
c	Гайка крепления защелки замка багажного отделения	M8 (0,31)	G, g	Установочная метка средней стойки	–


ДНИЩЕ КУЗОВА

Версия с коротким кузовом

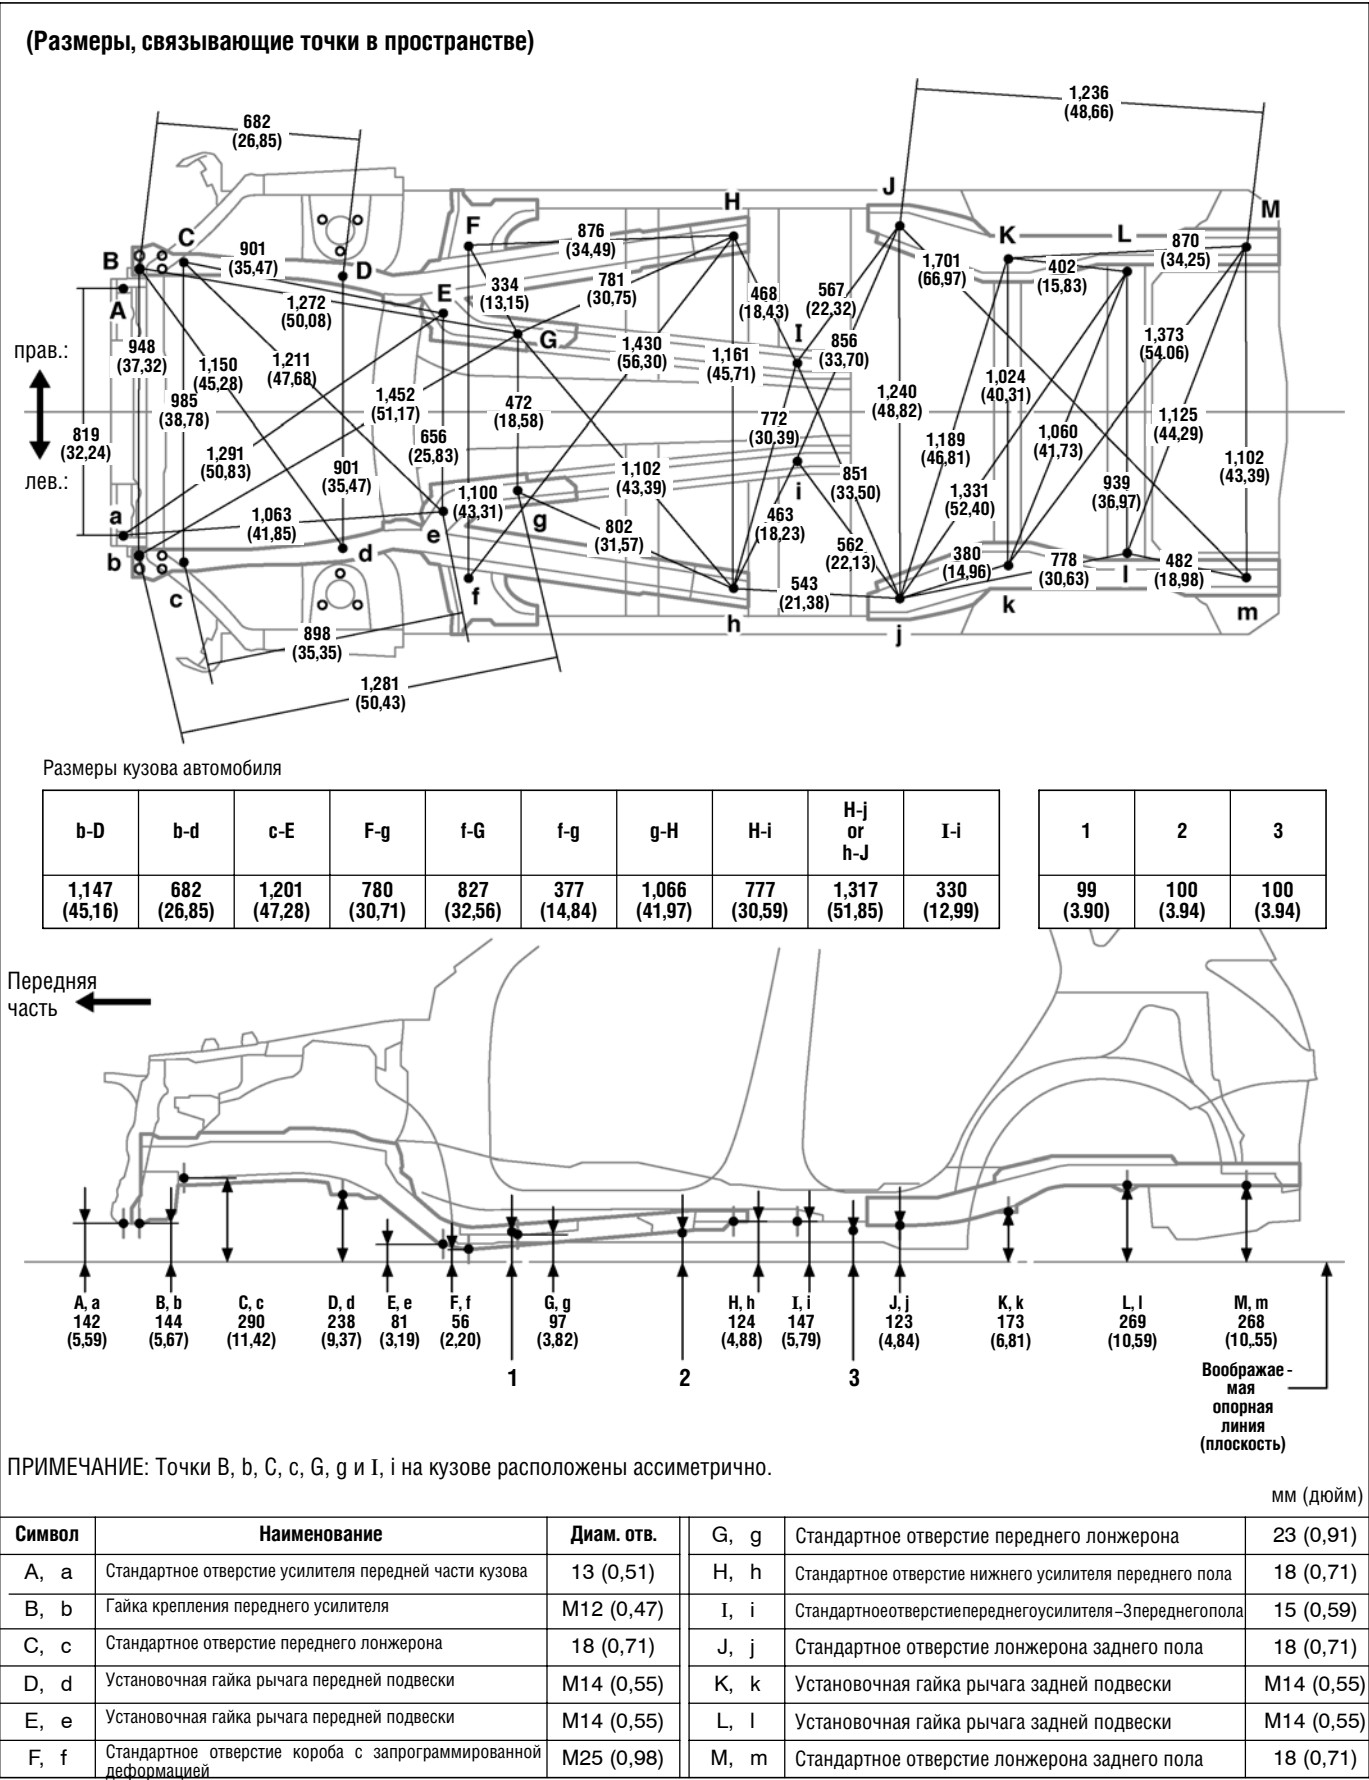


ДНИЩЕ КУЗОВА  
Версия с длинным кузовом

(Размеры, связывающие точки в пространстве)

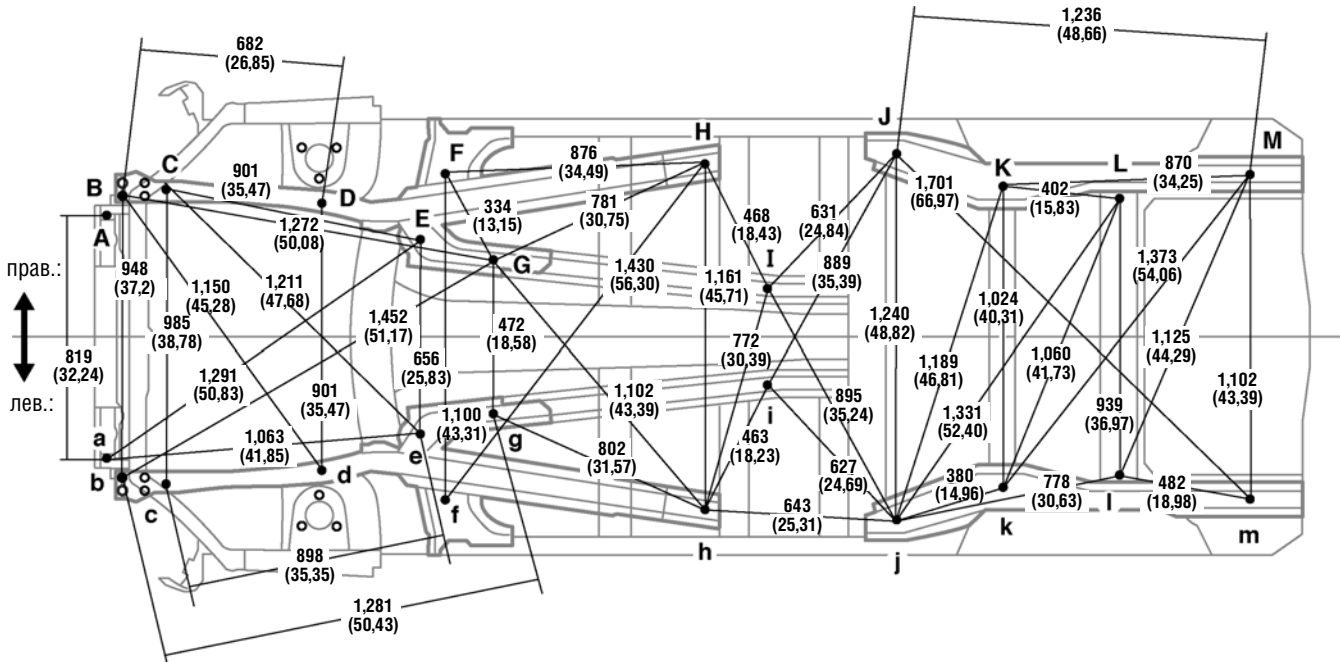

Размеры кузова автомобиля

b-D	b-d	c-E	F-g	f-G	f-g	g-H	H-i	H-j or h-J	I-i	1	2	3
1,147 (45,16)	682 (26,5)	1,201 (47,28)	780 (30,71)	827 (32,56)	377 (14,84)	1,066 (41,97)	777 (30,59)	1,361 (53,58)	330 (12,99)	99 (3,90)	100 (3,94)	100 (3,94)

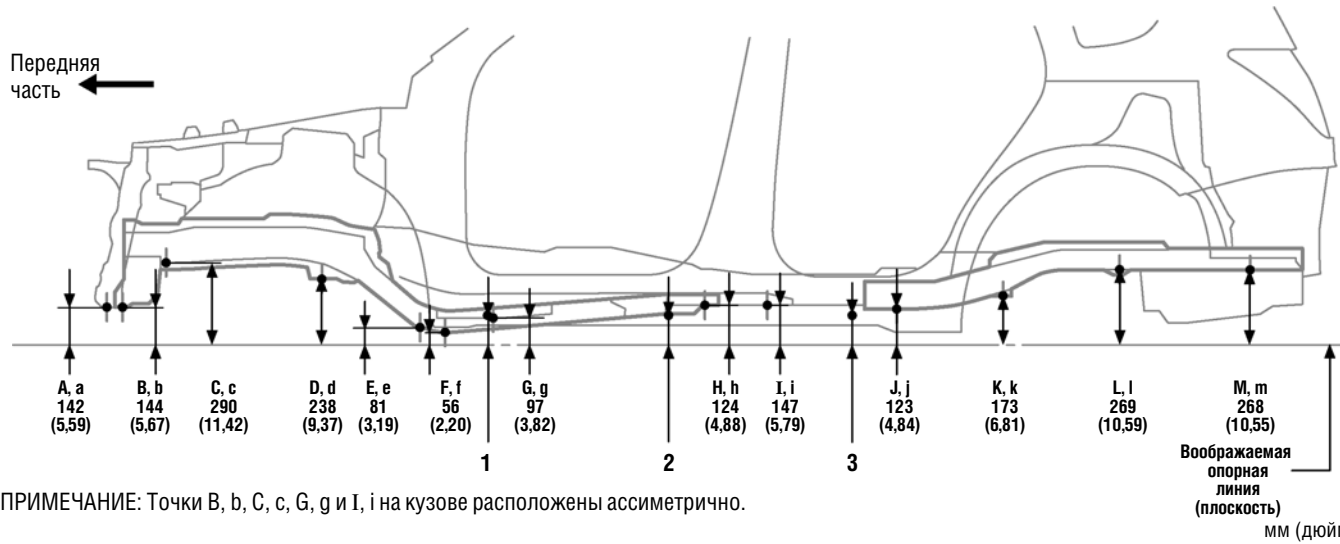


ПРИМЕЧАНИЕ: Точки В, b, С, с, G, g и I, i на кузове расположены ассиметрично.

Символ	Наименование	Диам. отв.	G, g	Стандартное отверстие переднего лонжерона	23 (0,91)
A, a	Стандартное отверстие усилителя передней части кузова	13 (0,51)	H, h	Стандартное отверстие нижнего усилителя переднего пола	18 (0,71)
B, b	Гайка крепления переднего усилителя	M12 (0,47)	I, i	Стандартное отверстие переднего усилителя переднего пола	15 (0,59)
C, c	Стандартное отверстие переднего лонжерона	18 (0,71)	J, j	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)
D, d	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	K, k	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
E, e	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	L, l	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
F, f	Стандартное отверстие короба с запрограммированной деформацией	M25 (0,98)	M, m	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)

ДНИЩЕ КУЗОВА

Версия с коротким кузовом [С ПРИВ. НА ОДНУ ОСЬ]

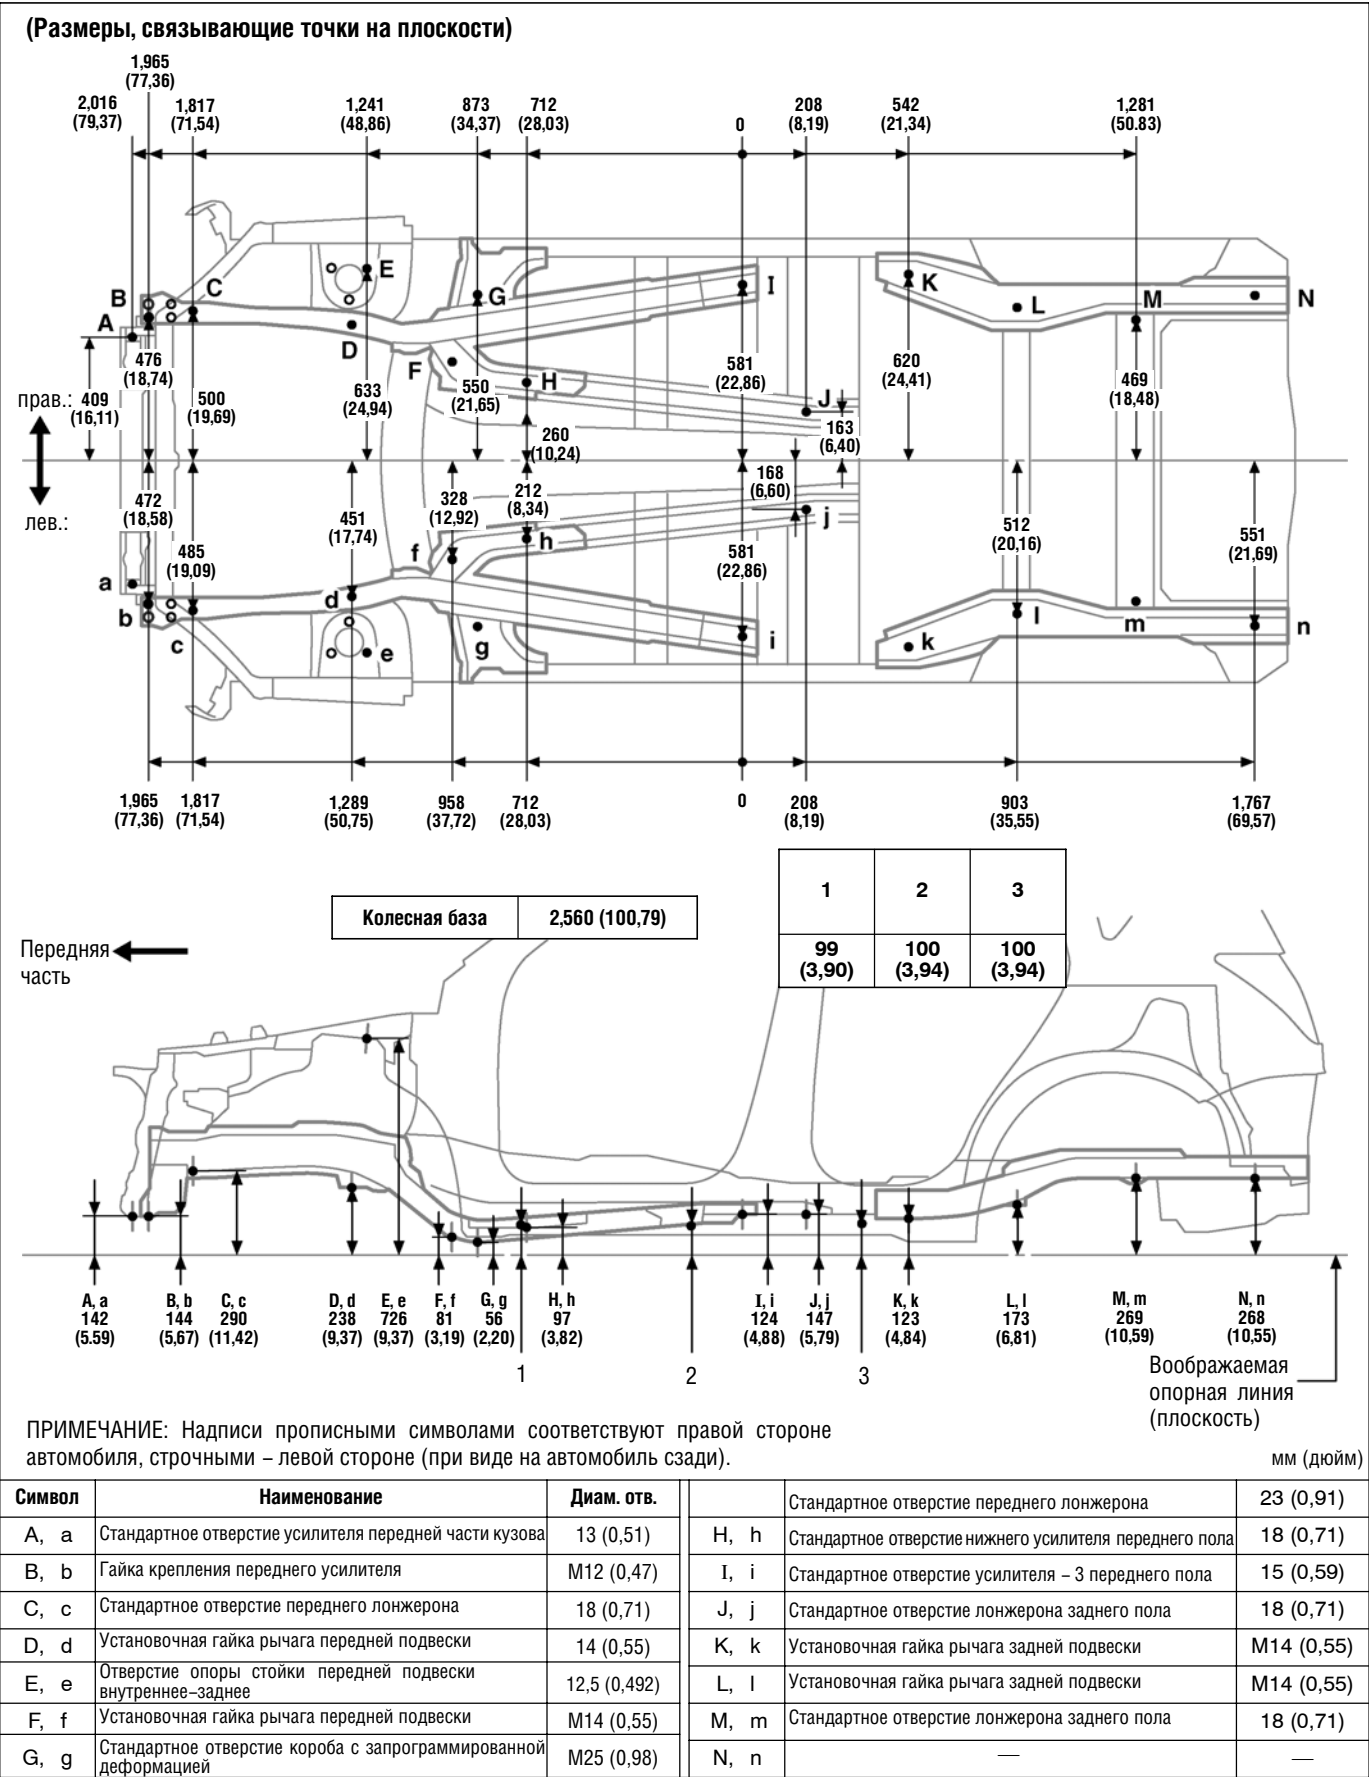




# ДНИЩЕ КУЗОВА

Версия с коротким кузовом [с полным приводом]:

(Размеры, связывающие точки на плоскости)

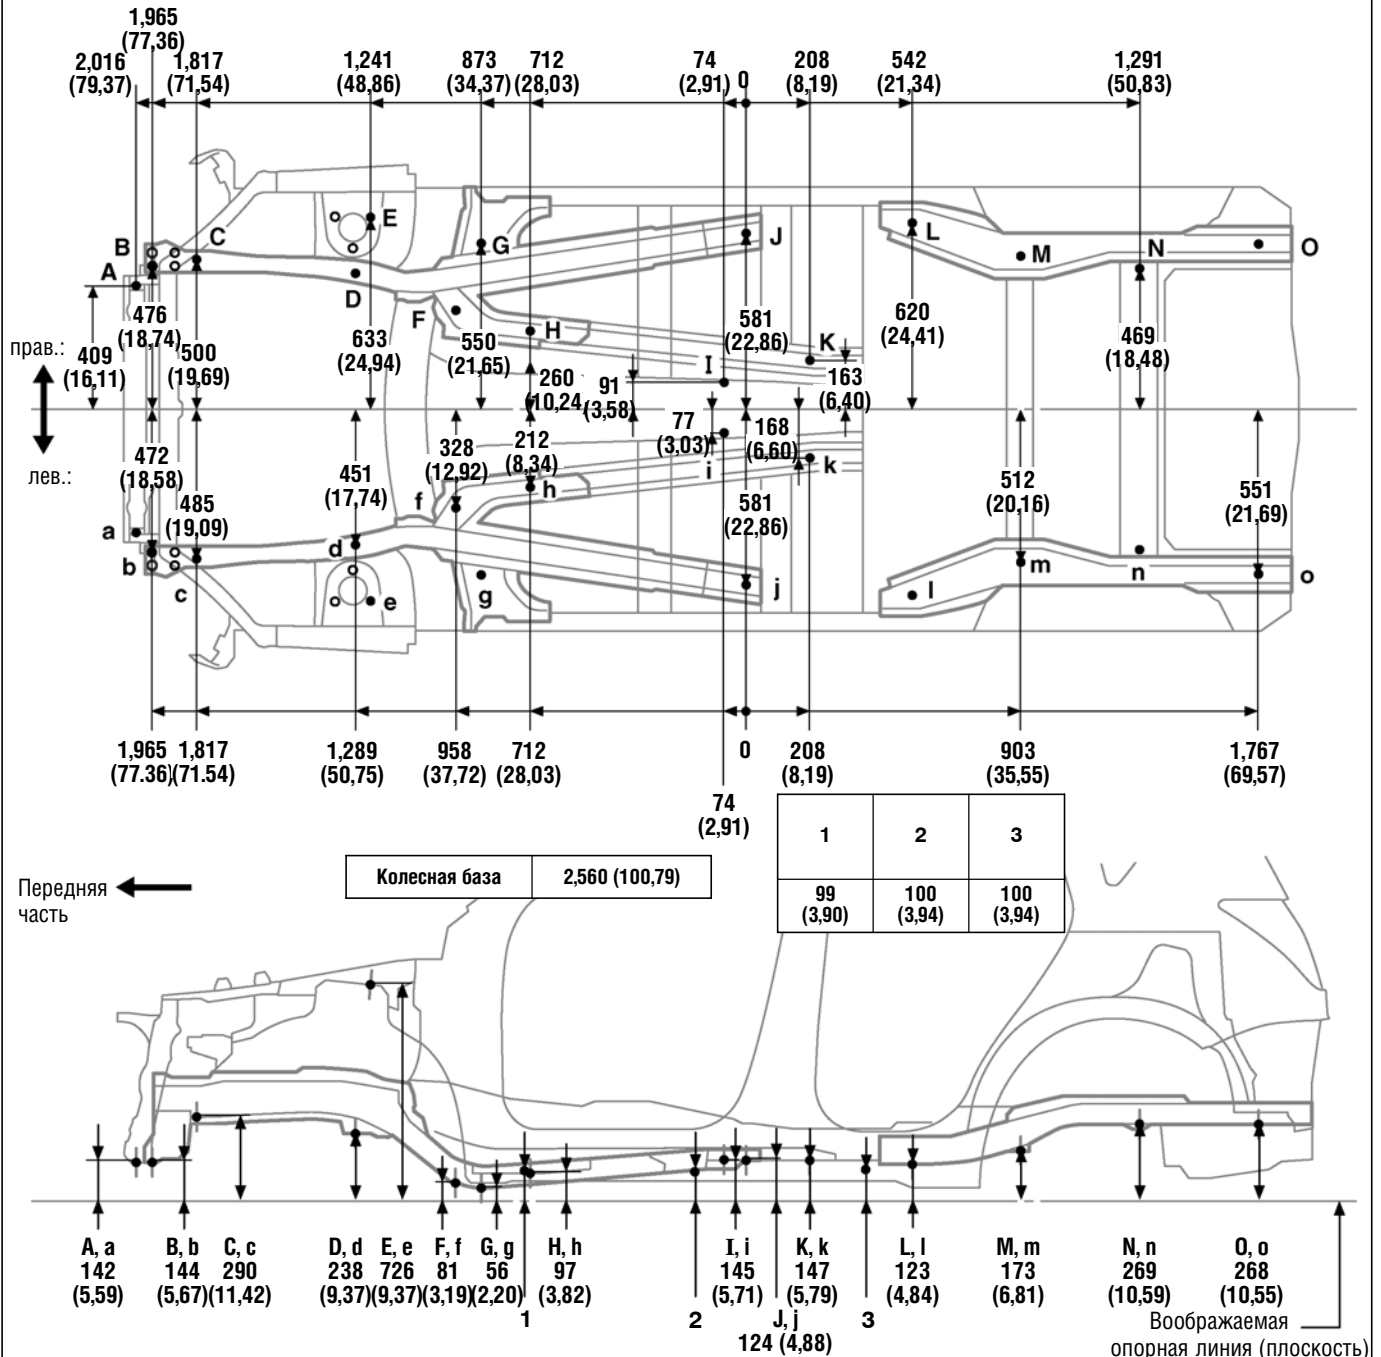


ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными – левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)

Символ	Наименование	Диам. отв.	Н, h	Стандартное отверстие переднего лонжерона	23 (0,91)
A, a	Стандартное отверстие усилителя передней части кузова	13 (0,51)	I, i	Установочная гайка промежуточной опоры карданной передачи	M10 (0,39)
B, b	Гайка крепления переднего усилителя	M12 (0,47)	J, j	Стандартное отверстие нижнего усилителя переднего пола	18 (0,71)
C, c	Стандартное отверстие переднего лонжерона	18 (0,71)	K, k	Стандартное отверстие усилителя – 3 переднего пола	15 (0,59)
D, d	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	L, l	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)
E, e	Отверстие опоры стойки передней подвески внутреннее заднее	12,5 (0,492)	M, m	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
F, f	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	N, n	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
G, g	Стандартное отверстие короба с запрограммированной деформацией	M25 (0,98)	O, o	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)

ДНИЩЕ КУЗОВА

Версия с длинным кузовом [С ПРИВ. НА ОДНУ ОСЬ]

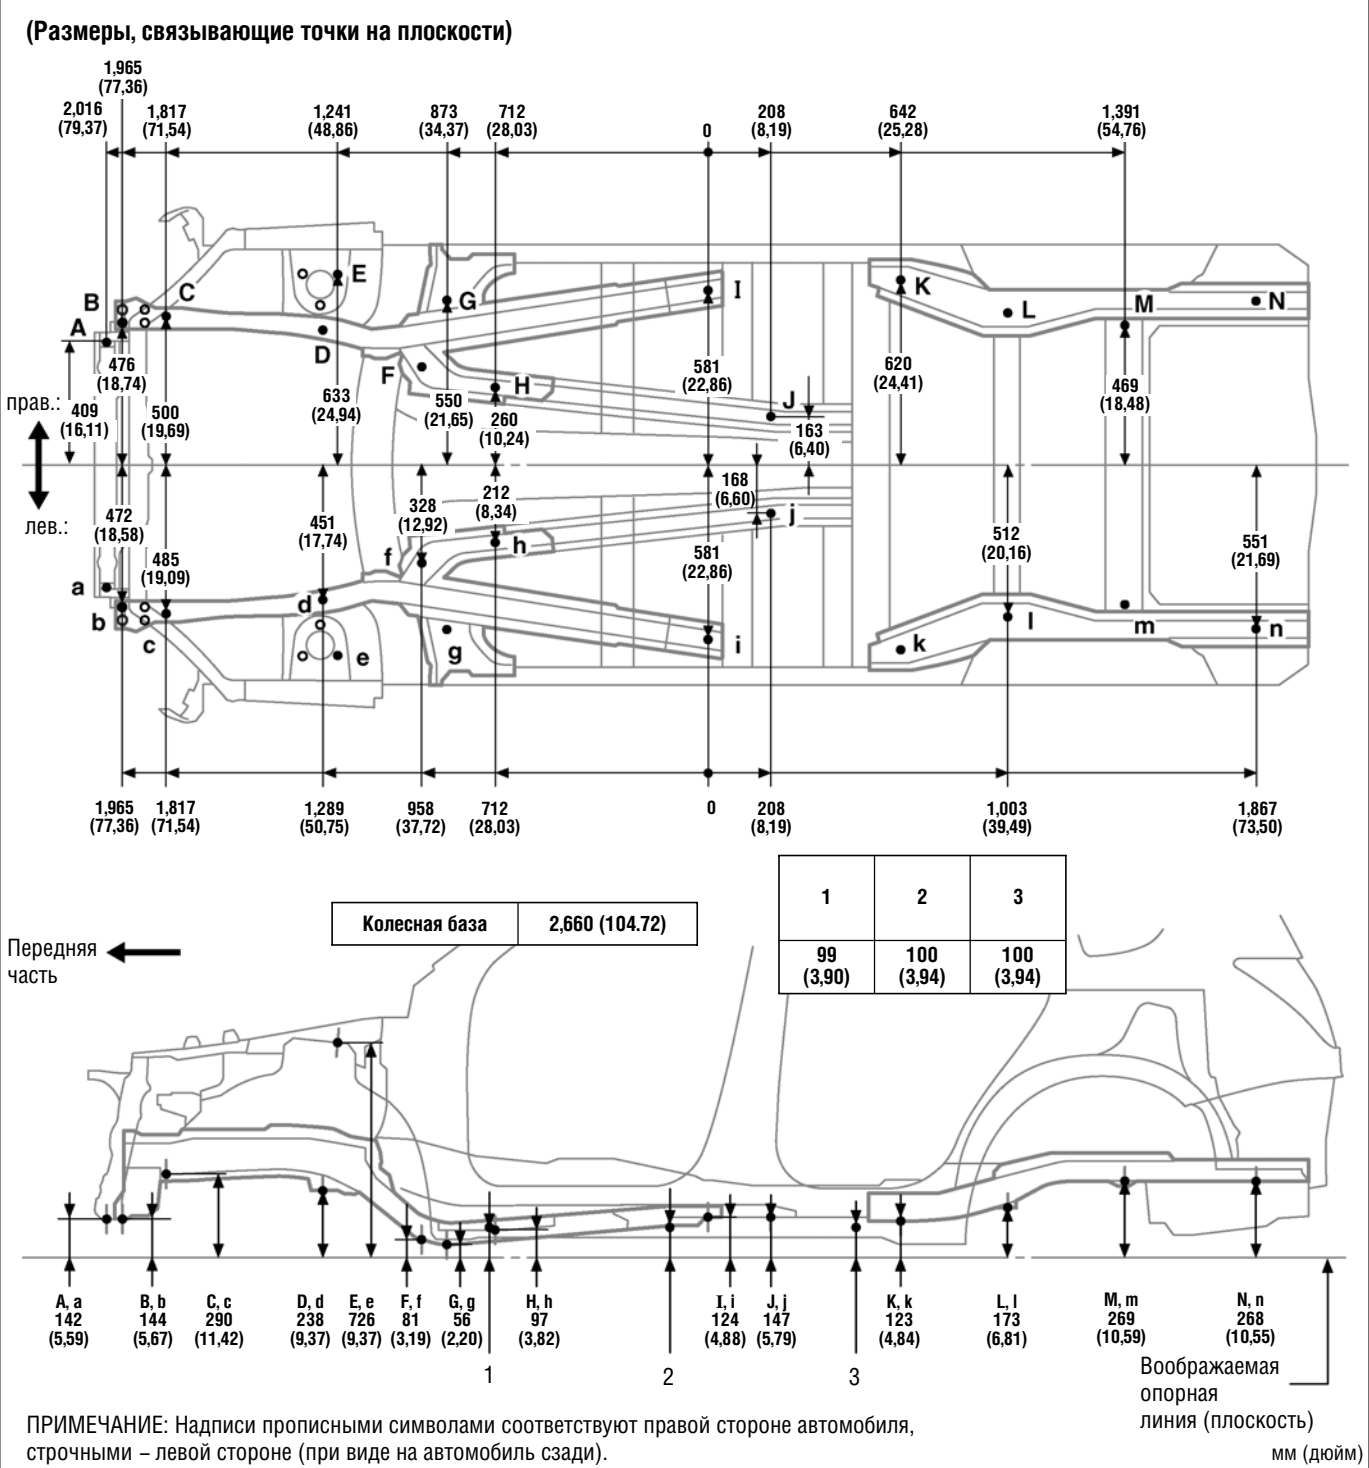


Символ	Наименование	Диам. отв.			
A, a	Стандартное отверстие усилителя передней части кузова	13 (0,51)	H, h	Стандартное отверстие переднего лонжерона	23 (0,91)
B, b	Гайка крепления переднего усилителя	M12 (0,47)	I, i	Стандартное отверстие нижнего усилителя переднего пола	18 (0,71)
C, c	Стандартное отверстие переднего лонжерона	18 (0,71)	J, j	Стандартное отверстие усилителя – 3 переднего пола	15 (0,59)
D, d	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	K, k	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)
E, e	Отверстие опоры стойки передней подвески внутреннее заднее	12,5 (0,492)	L, l	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
F, f	Установочная гайка рычага передней подвески	M14 (0,55)	M, m	Установочная гайка рычага задней подвески	M14 (0,55)
G, g	Стандартное отверстие короба с запрограммированной деформацией	25 (0,98)	N, n	Стандартное отверстие лонжерона заднего пола	18 (0,71)
			—	—	—


## ДНИЩЕ КУЗОВА

Версия с длинным кузовом [с полным приводом]:

(Размеры, связывающие точки на плоскости)

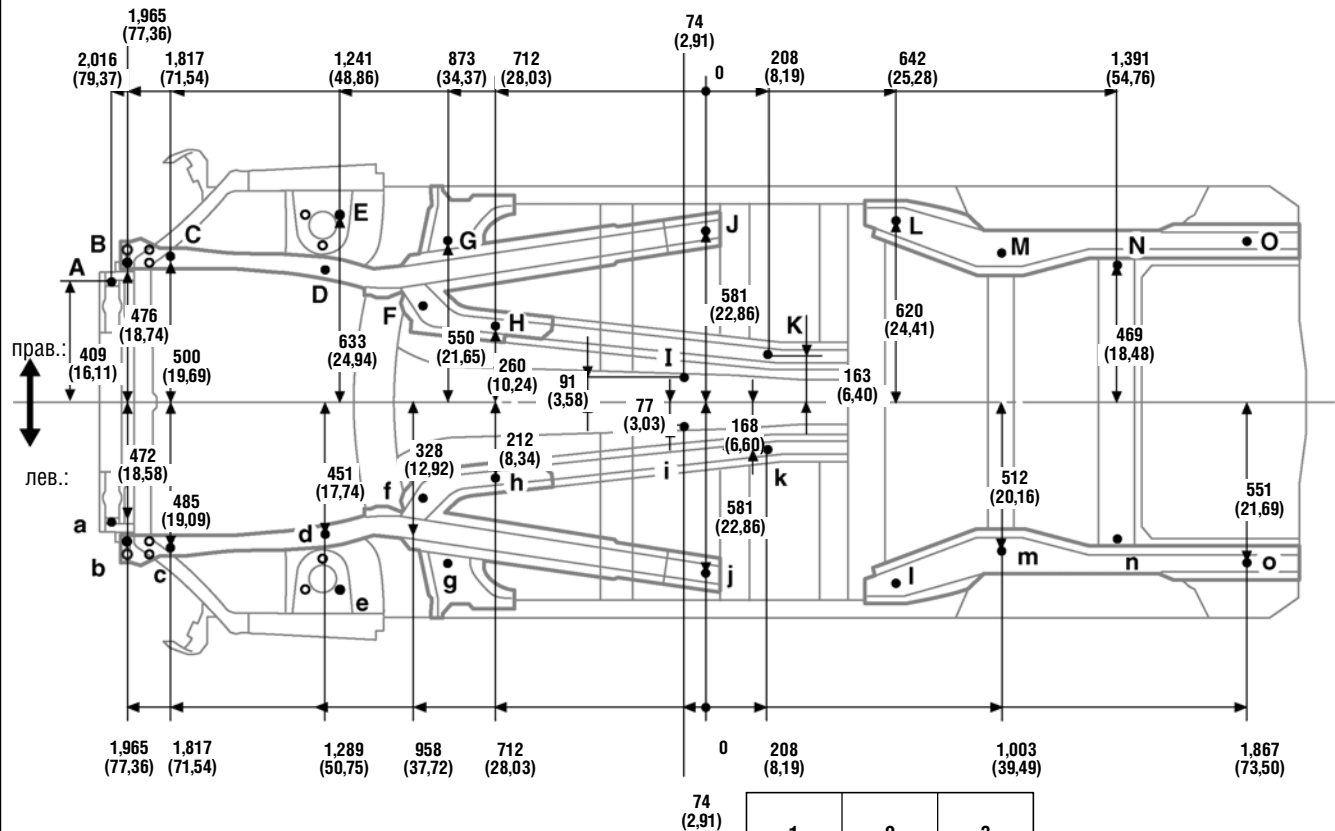

Передняя часть

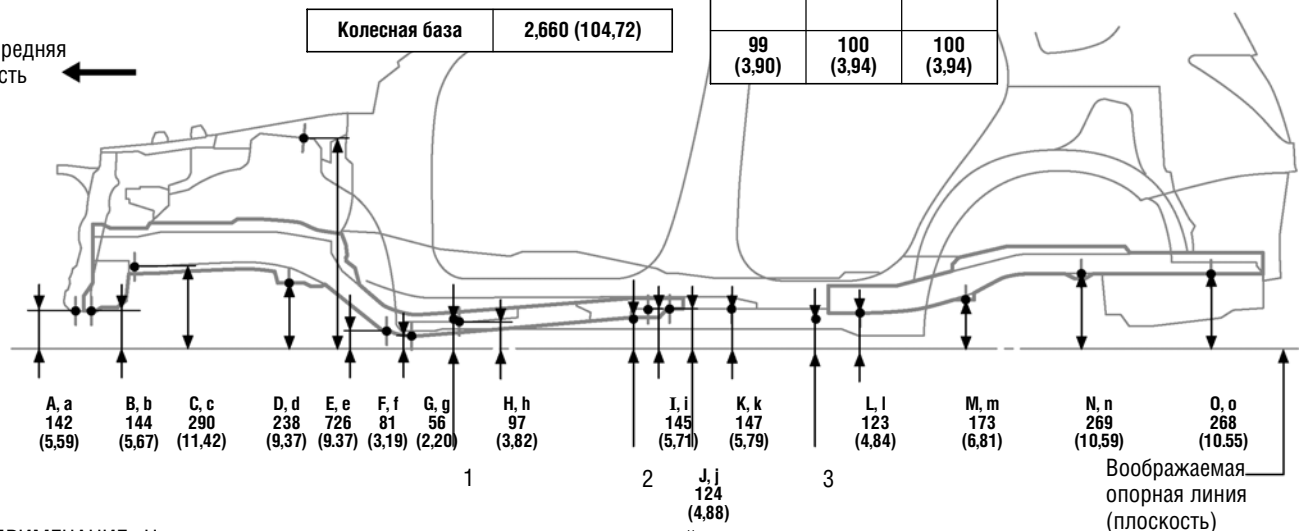

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи прописными символами соответствуют правой стороне автомобиля, строчными – левой стороне (при виде на автомобиль сзади).

мм (дюйм)