


ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ НА КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для создания надежной защиты от ржавчины и влаги обязательно наносите герметик в места соединения кузовных элементов и завальцовки краев панелей (например, край наружной панели двери).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Перед нанесением герметика смочите ветошь обезжиривающим составом и протрите места нанесения герметика.
- 2) После удаления излишков герметика при помощи растворителя или аналогичного состава нанесите на эти же зоны грунт для обеспечения антикоррозийной защиты. Затем снова нанесите герметик.
- 3) При попадании герметика в зоны, где его не должно быть, немедленно удалите его при помощи ветоши, смоченной обезжиривающим составом.



С разравниваем валика





Без разравнивания валика


1. МОТОРНЫЙ ОТСЕК

лев.




прав.

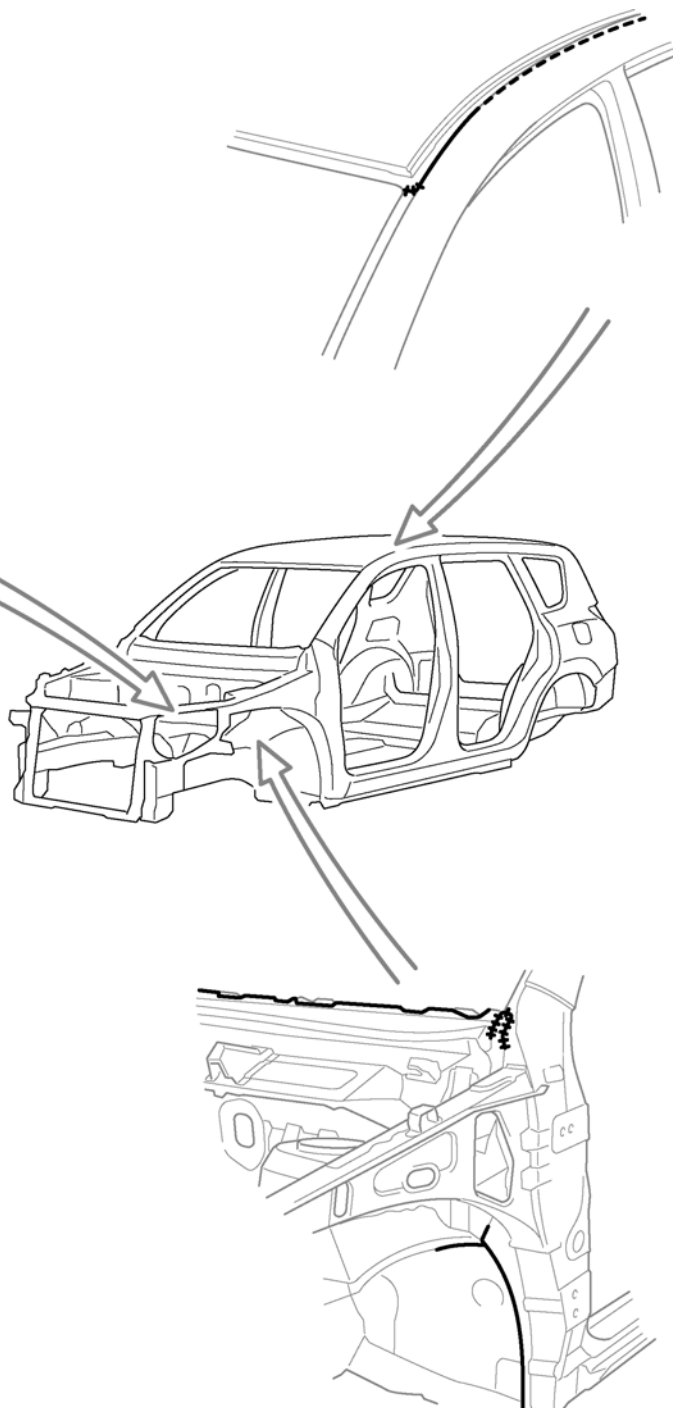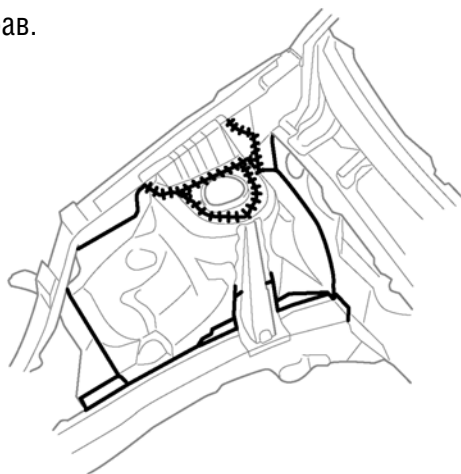


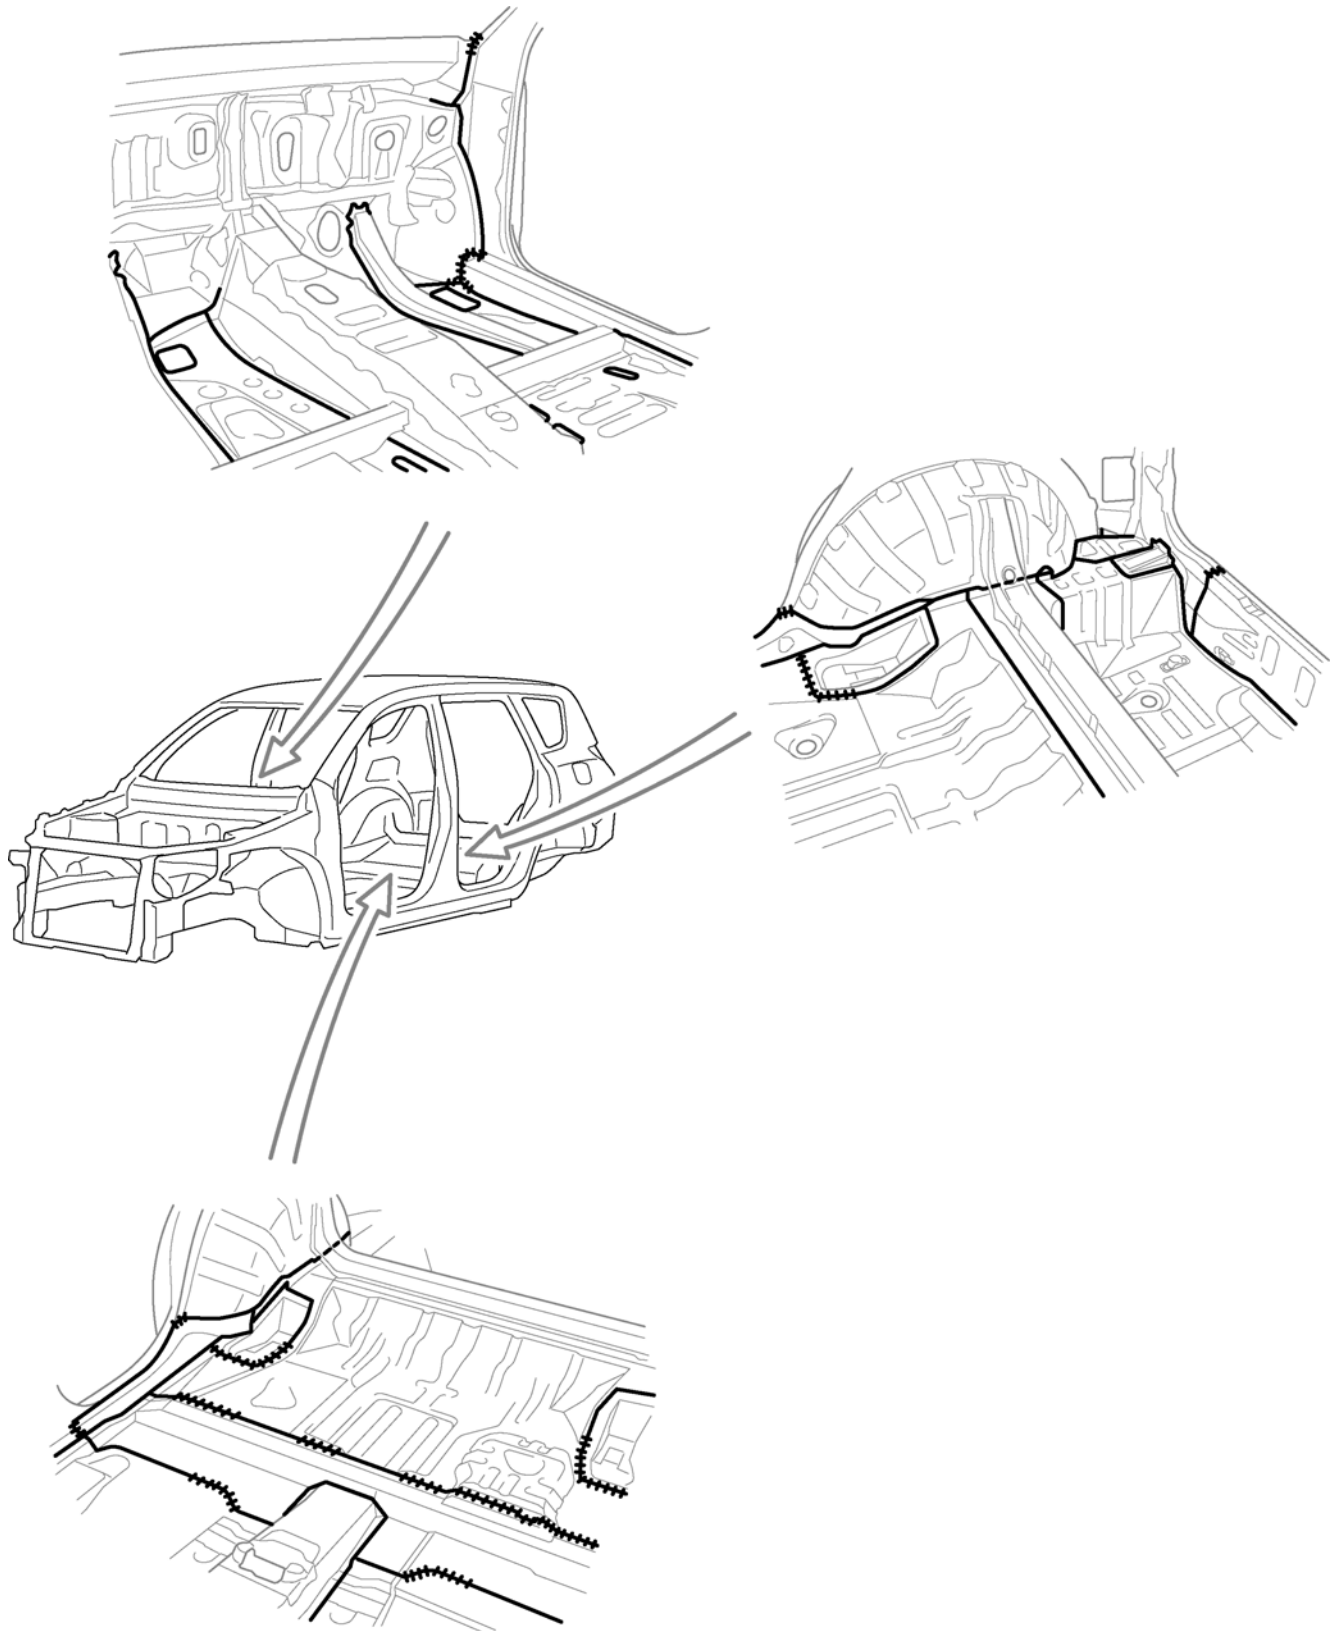2. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ


3. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

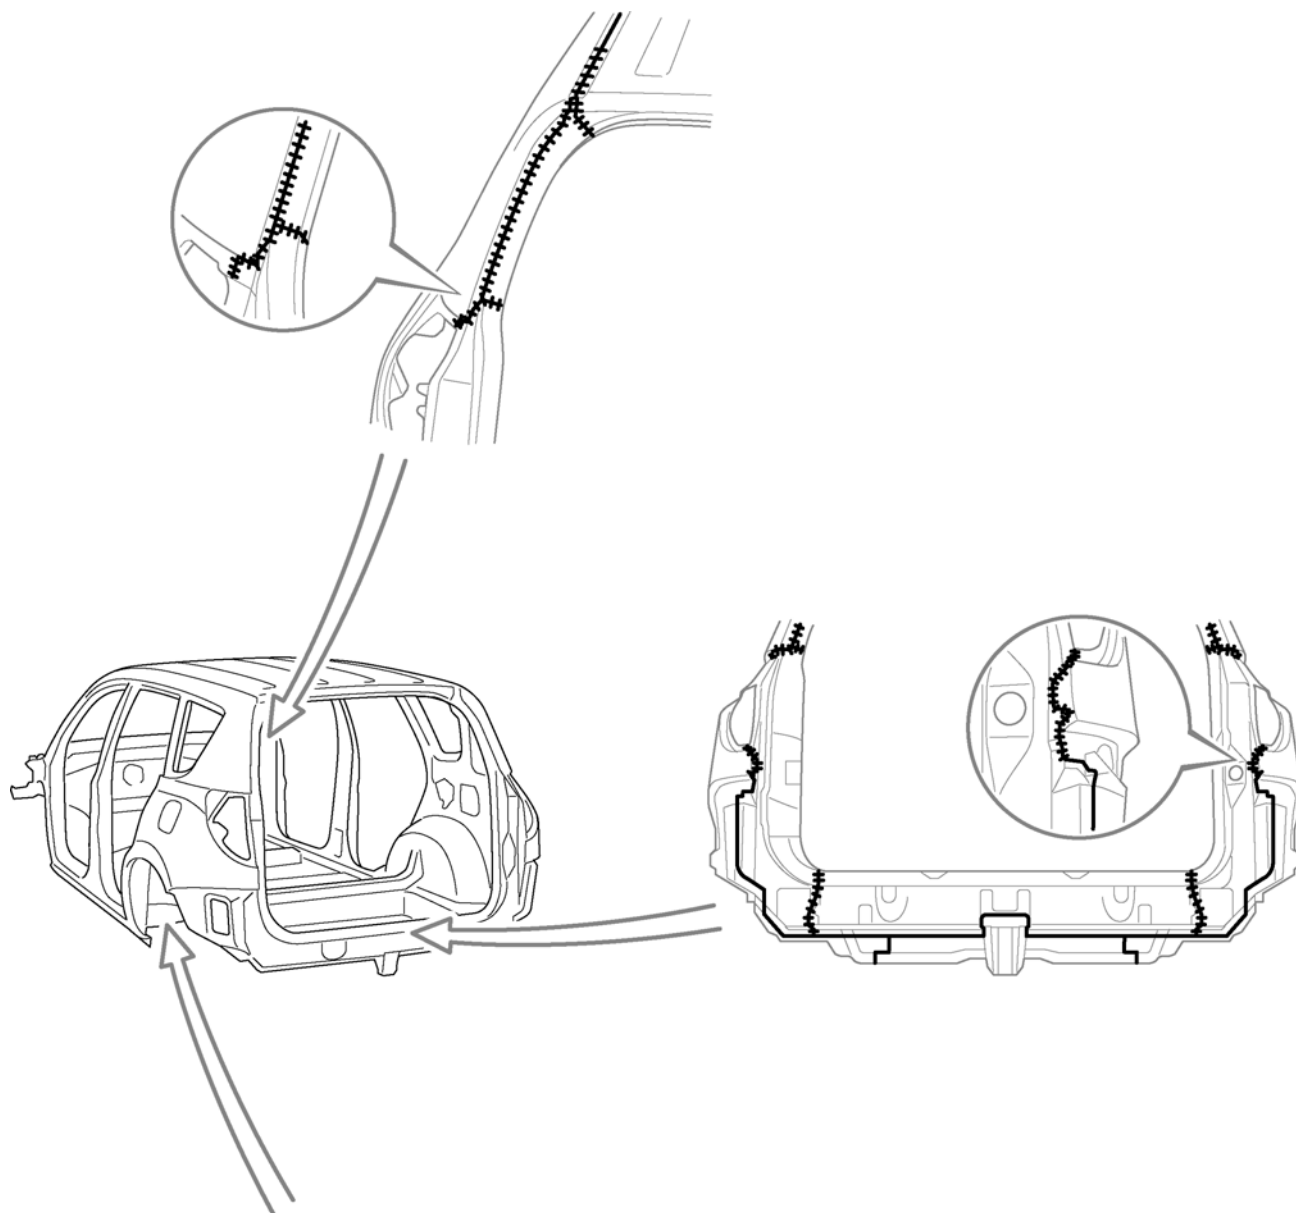

лев.

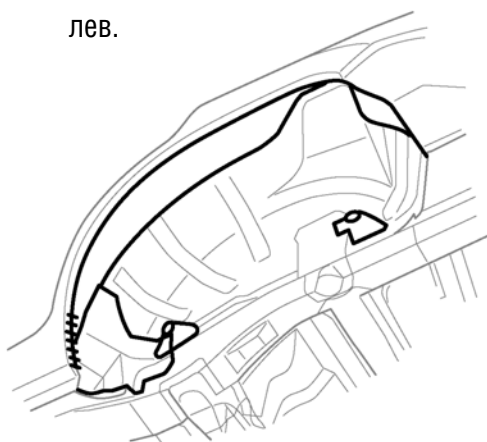

прав.

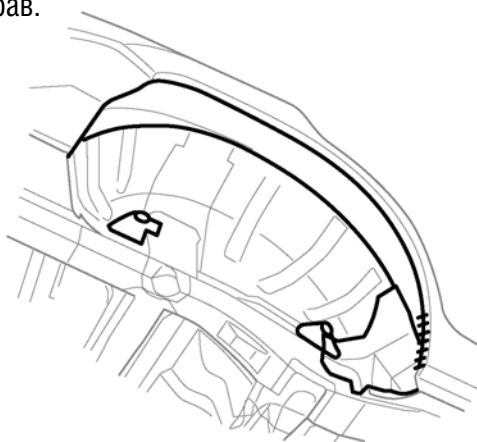

4. ЭЛЕМЕНТЫ ДВЕРЕЙ

