


■ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ATF WS

- Рабочая жидкость ATF WS используется с целью уменьшения жидкостного трения и улучшения топливной экономичности за счет понижения вязкости жидкости в наиболее часто используемых режимах работы. При повышении температуры ATF WS ее вязкость приближается к вязкости ATF типа T-IV, что гарантирует сохранение ресурса коробки передач.
- Жидкость ATF WS не взаимозаменяема с другими ATF (ATF типа TIV, DII).

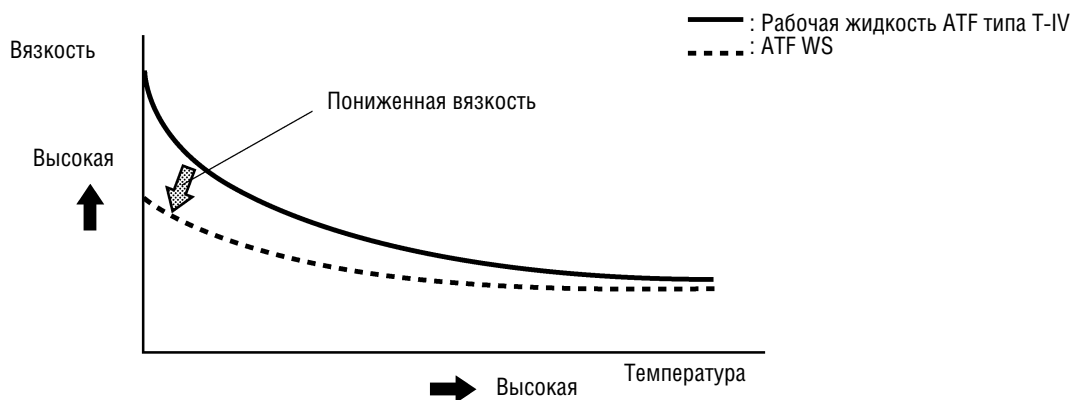

259LSK03

Рекомендация по техническому обслуживанию

- Цвет головки щупа уровня рабочей жидкости ATF WS был изменен на черный. (На предыдущих моделях, где применялась ATF типа T-IV, головка была оранжевой.)
- Если в коробку передач с жидкостью ATF WS долить жидкость другого типа, то при низких температурах автомобиль может не тронуться с места.