


ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

■ ОПИСАНИЕ

- На автомобилях с полноприводной трансмиссией используется компактный и легкий дифференциал заднего моста модели F13S с электромеханическим управлением.
- Электромеханическая фрикционная муфта, управляемая контроллером полного привода, регулирует величину крутящего момента, передаваемого на задние колеса.

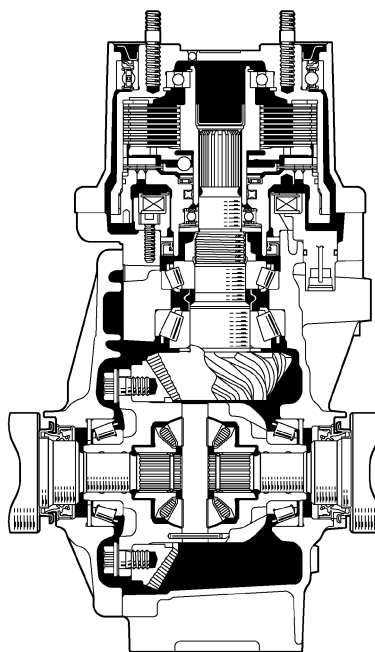

01NCH27Y

Дифференциал заднего моста F13S

► Технические данные ◀

Тип дифференциала		F13S
Передаточное отношение дифференциала		2.277
Ведущая шестерня	Количество зубьев	18
Коронная шестерня	Количество зубьев	41
Количество сателлитов		2
Индекс вязкости масла		SAE 90
Класс масла		API GL5
Тип масла		Гипоидное
Объем масла	литров (кварта США, кварта Великобритании)	0,5 (0,53, 0,46)
Масса (для справки)*	кг (фунт)	17.2 (37.8)

*: Значение массы приводится для коробки, полностью заправленной маслом.