


## Rechter Motordeckel

### Ausbau

- Das Motoröl ablassen
- Vor dem Ausbau des rechten Motordeckels sind folgende Teile zu entfernen:
  - o Kickstarterpedal
  - o Unteres Ende des Kupplungszugs
  - o Kupplungsausrückwelle
  - o Fußbremshebel und Bremszug
  - o Kühlerschlauch (an der Seite des Deckels)
  - o Ölfilter
  - o Wasserpumpenschwungrad


### Hinweise für den Einbau des rechten Motordeckels

- Beim Einbau des rechten Motordeckels für die Öldichtung auf der Kickstarterwelle eine Öldichtungsführung (Spezialwerkzeug) verwenden, damit die Dichtung nicht beschädigt wird.

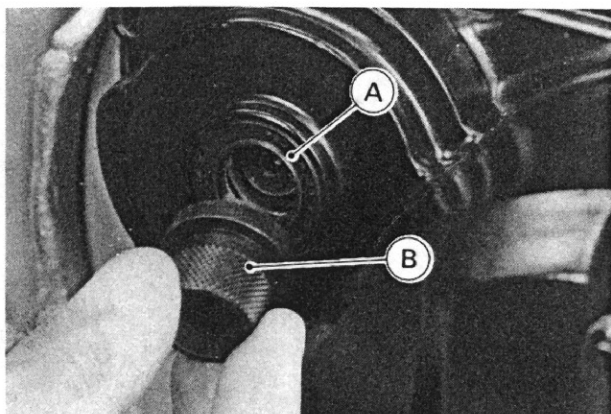

A. Kickstarterwellen-Öldichtung  
B. Öldichtungsführung: 57001-263

- Kontrollieren, ob der O-Ring in Ordnung ist. Den Ölfilter-O-Ring einsetzen und darauf achten, daß er nicht verdreht oder beschädigt wird.

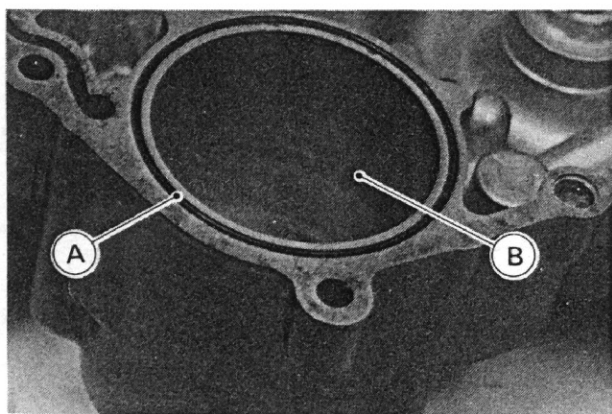


A. O-Ring      B. Ölfilterbohrung

## Kupplung


### Einstellen des Kupplungshebelspiels

- Die gerändelte Kontermutter am Kupplungshebel lösen und den Einsteller drehen, bis das vorschriftsmäßige Kupplungshebelspiel erreicht ist; dann die Kontermutter festziehen.
- ★ Wenn mit dem oberen KupplungszugEinsteller keine Nachstellung mehr möglich ist, muß der Kupplungszug mittels des Einstellers am unteren Ende des Zugs nachgestellt werden.
- Die gerändelte Kontermutter am Kupplungshebel lösen und den Einsteller hineindrehen.

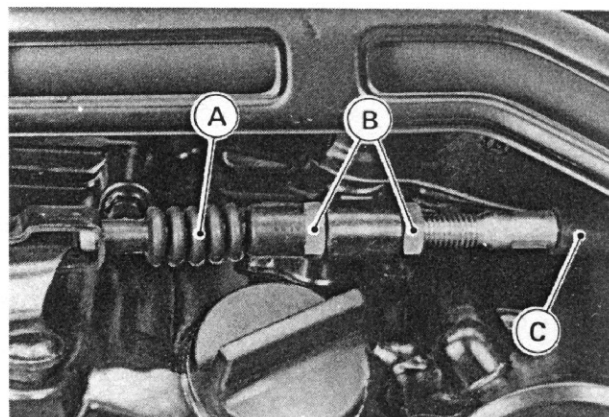

A. Staubmanschette      C. Kupplungszug  
B. Einstellmutter

- Den unteren Einsteller verschieben, damit der Zug mehr Spiel bekommt und das Kupplungshebelspiel nochmals einstellen.
- Den Ausrückhebel drehen, bis er schwergängig wird. Jetzt kontrollieren, ob der Ausrückhebel mit dem Kupplungszug einen Winkel von 80-90° bildet.

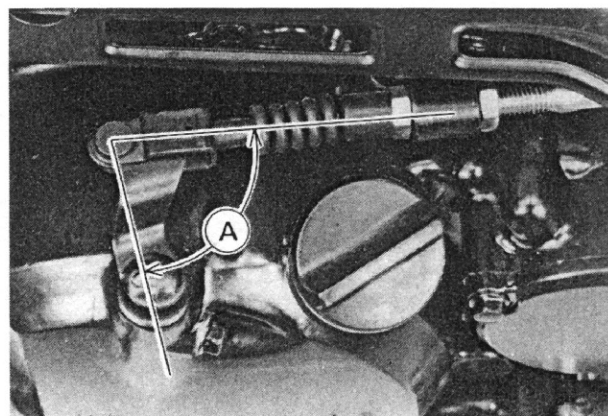

A. 80 – 90°