


## ■ ОСИ

### 1. Ось переднего колеса


- Ось переднего колеса установлена на двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, имеющий низкое сопротивление качению.
- Ось надежно крепится 12-гранной контргайкой. Эта контргайка не подлежит повторному использованию.

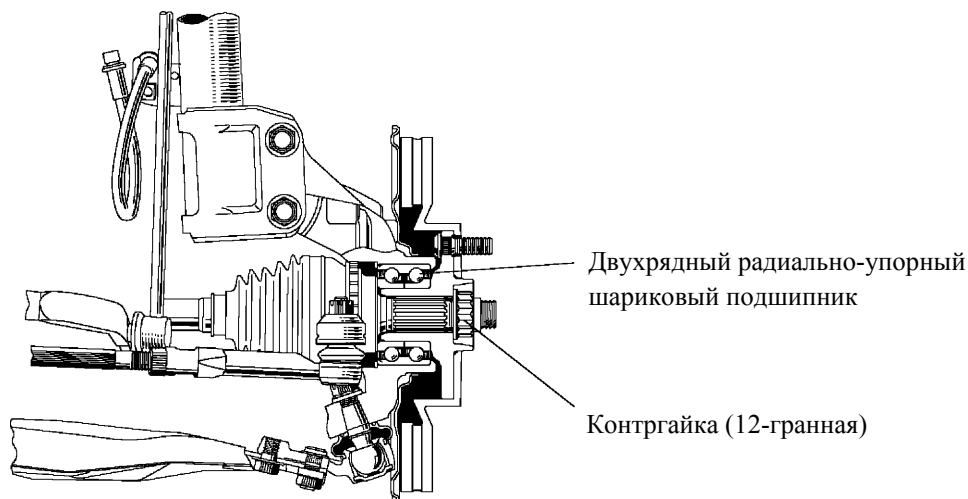

263СН36

### 2. Ось заднего колеса

- Ось заднего колеса установлена на двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, имеющий низкое сопротивление качению.
- Для повышения жесткости конструкции внутреннее кольцо подшипника является частью цапфы оси.

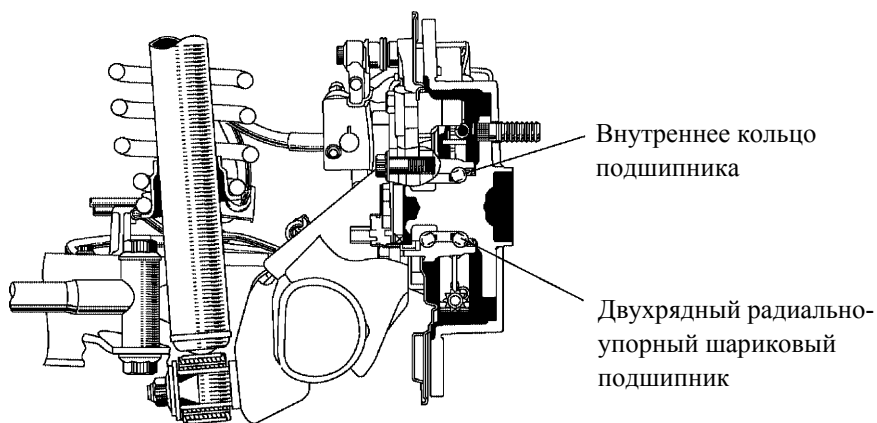

2263СН37