


Шасси

Передняя подвеска

Тип	Независимая подвеска на стойках MacPherson
-----	--

Задняя подвеска

Тип	Подруливающая подвеска на эластичных шарнирах с торсионом
-----	---

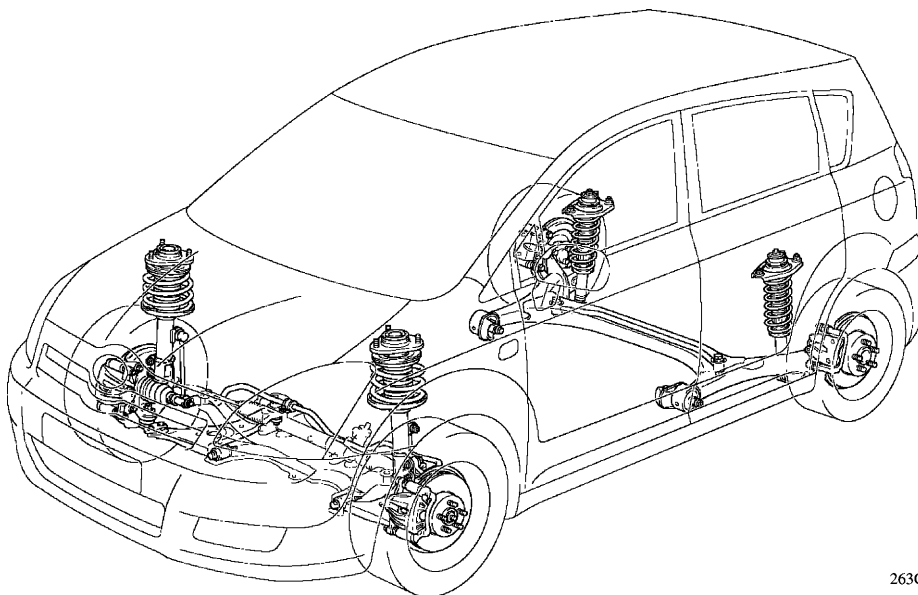

263CH10

Рулевое управление

Тип	Рулевое управление с гидроусилителем
Тип привода	Механизм «шестерня-рейка»

Тормоза

Тип переднего тормоза	С вентилируемыми дисками
Размер переднего тормозного диска	295 × 26 мм (11,61 × 1,0 дюйма) для 16-дюймового колесного диска
Тип заднего тормоза	С невентилируемыми дисками
Размер заднего тормозного диска	290 × 10 мм (11,42 × 0,39 дюйма) для 16-дюймового колесного диска
Стояночный тормоз	Привод при помощи рычага
Дополнительные тормозные системы	Входящие в стандартную комплектацию: VSC* ¹ с АБС; EBD* ² ; усилитель экстренного торможения; TRC* ⁴ Устанавливаемые по заказу: АБС* ² с EBD* ³

*¹ Система курсовой устойчивости.

*² Антиблокировочная система тормозов.

*³ Электронная система распределения тормозного усилия.

*⁴ Противопробуксовочная система (TRC).