



МЕРЦАНИЕ ЭКРАНА ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ


1 ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

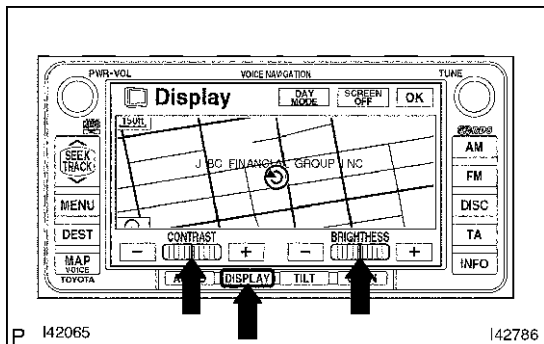

- (a) Нажать кнопку DISPLAY для перехода к окну регулировки дисплея.
 (b) Отменить настройки дисплея (контрастность, яркость) и проверить изображение на экране.

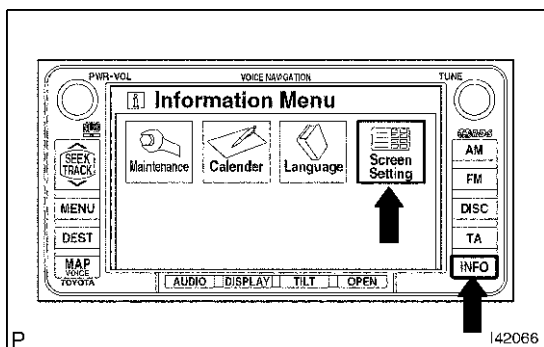

- (c) Нажать кнопку INFO, а затем кнопку Screen Setting.

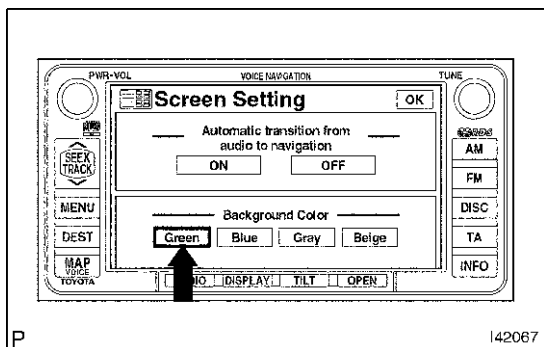

- (d) Установить «Green» (зеленый — начальная настройка) в поле «Background Color» и проверить изображение.

СОТВ.: Восстановление нормального изображения.

НЕ СОВТВ.

СОТВ.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

2 ПРОВЕРИТЬ САЛОН

- (a) Проверить, не опустилась ли температура в салоне ниже -20°C ($-4,0^{\circ}\text{F}$).

Условия проверки: температура в салоне выше -20°C ($-4,0^{\circ}\text{F}$).

НЕ СОВТВ.


НАГРЕТЬ САЛОН И СНОВА ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

СОТВ.

3

РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (COLOR BAR CHECK MODE)

(a) Войти в режим «Display Check» (Color Bar Check Mode) (см. стр. 05-1331).

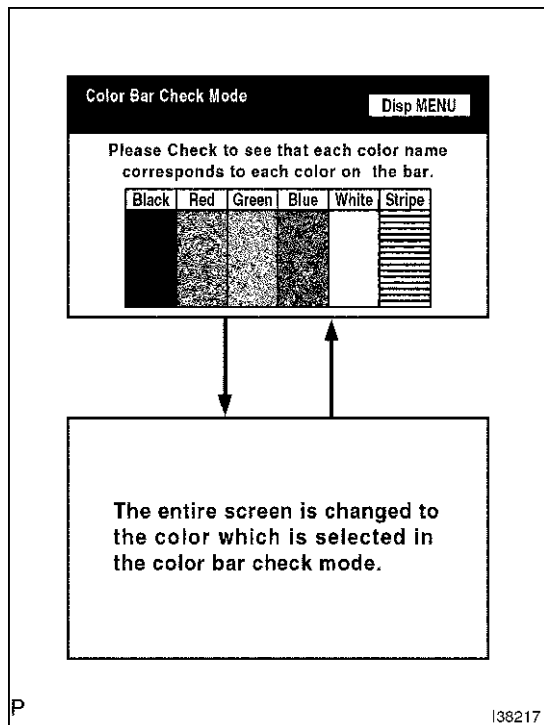

(b) Убедиться, что отображаемые цвета соответствуют своим наименованиям.

СООТВ.: Цветные полосы соответствуют отображаемым наименованиям.

СООТВ.


НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
(см. стр. 67-8)

4

РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРКА ЦВЕТНОЙ ПОЛОСЫ)

(a) Войти в режим «Navigation Check» (NAVI Color Bar Check) (см. стр. 05-1337).

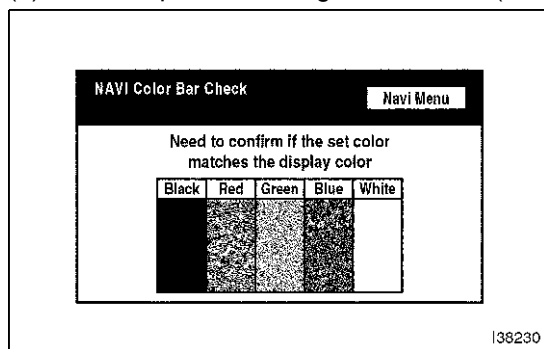

(b) Убедиться, что отображаемые цвета соответствуют своим наименованиям.

СООТВ.: Цветные полосы соответствуют отображаемым наименованиям.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
(см. стр. 67-8)

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)