


ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ (C251/E358)


4202V-07

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

Модели с левосторонним рулевым управлением:

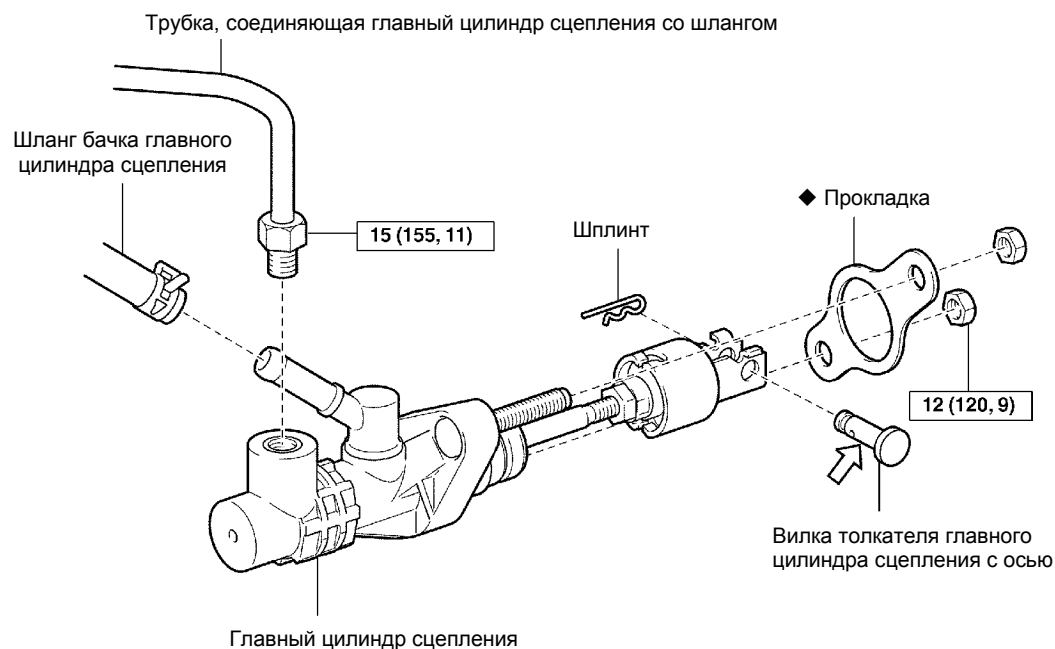

Модели с правосторонним рулевым управлением:

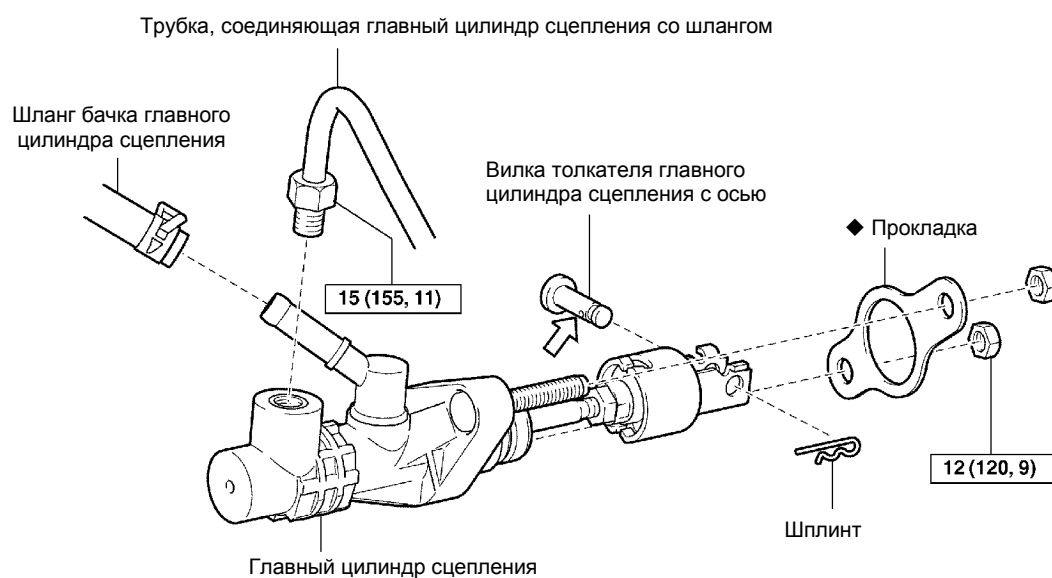

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

◆ Детали однократного применения

↺ Универсальная консистентная смазка

P

D30477