


СЦЕПЛЕНИЕ (МКП)

4208A-01

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

Модели с двигателем 1ZZ-FE/3ZZ-FE:

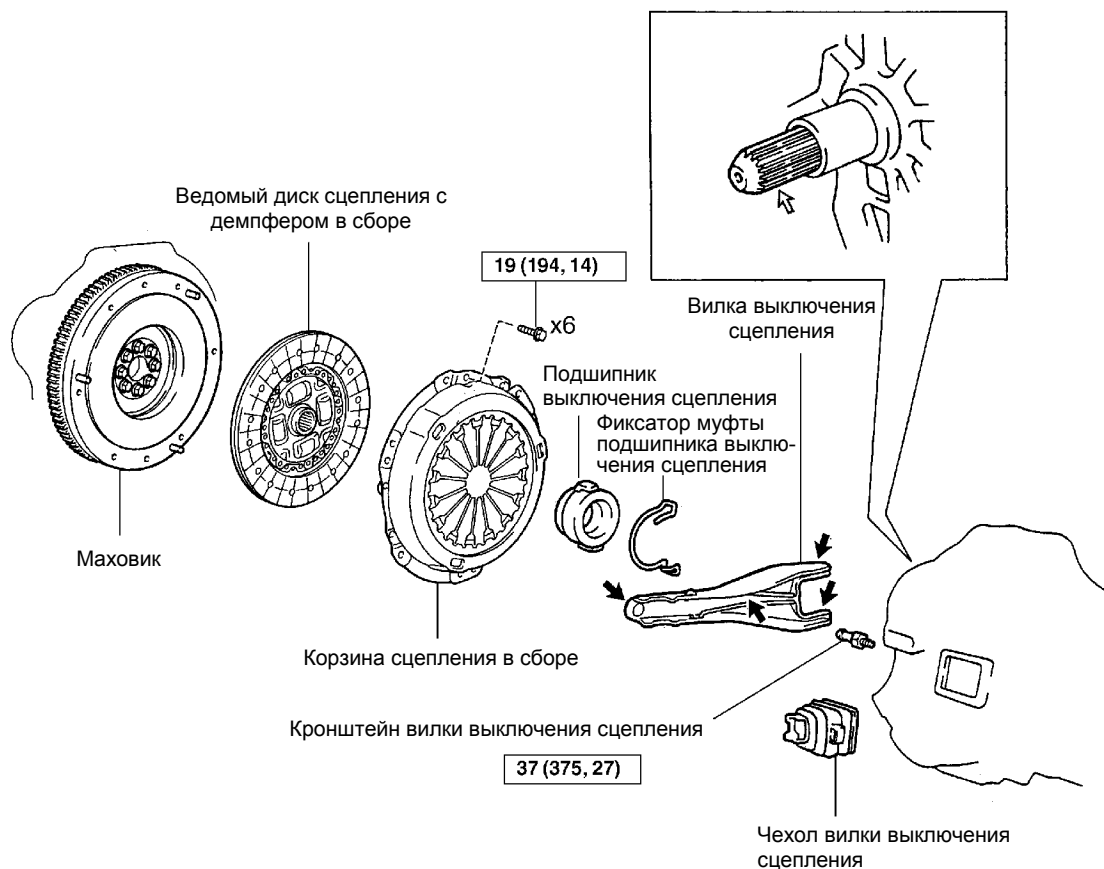


Н·м (кгс·см, фунт-сила·фут) : Номинальный момент затяжки

↔ Смазка для шлицевого соединения

➡ Смазка для ступицы выключения сцепления

D26321

Модели с двигателем 1CD-FTV:

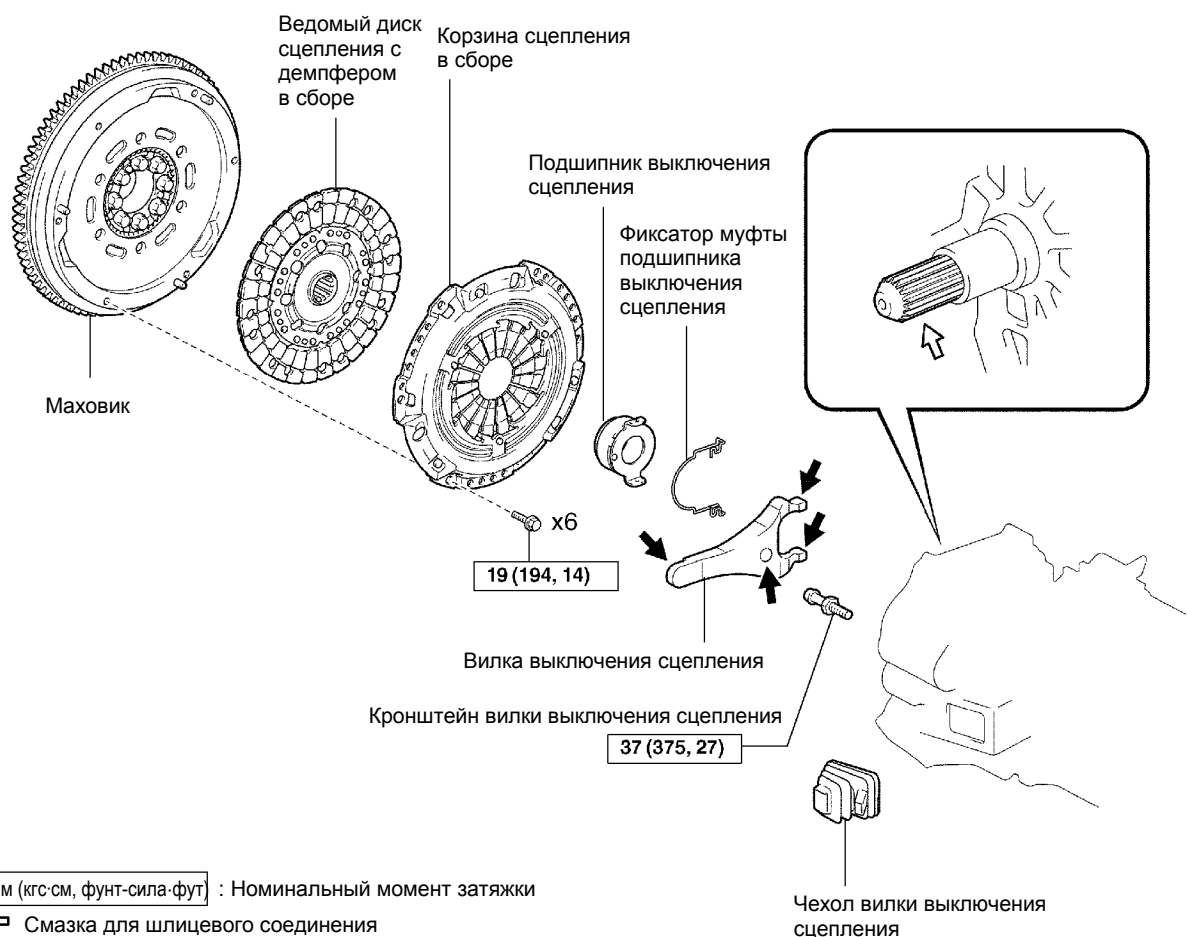

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки

↔ Смазка для шлицевого соединения

➡ Смазка для муфты подшипника выключения сцепления

P

D30057