


КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

671BF-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр. 67-2.
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
- 1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (см. стр. 60-1).**
- 2. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНИЯ (см. стр. 72-2)**
- 3. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ НАРУЖНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНИЯ (см. стр. 72-2)**
- 4. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ (см. стр. 72-2)**
- 5. **СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ (см. стр. 72-2)**
- 6. **СНЯТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ В СБОРЕ (см. стр. 72-2)**

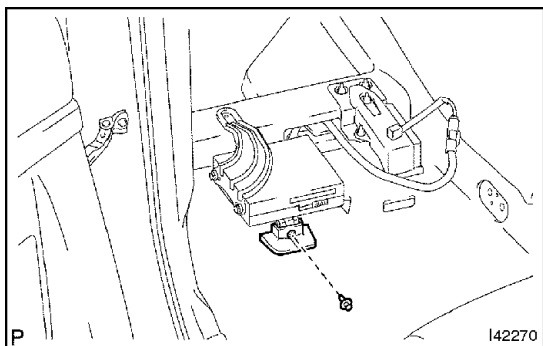


7. СНЯТЬ КРЫШКУ КОМПЬЮТЕРА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- (a) Снять клипсу и крышку компьютера навигационной системы.

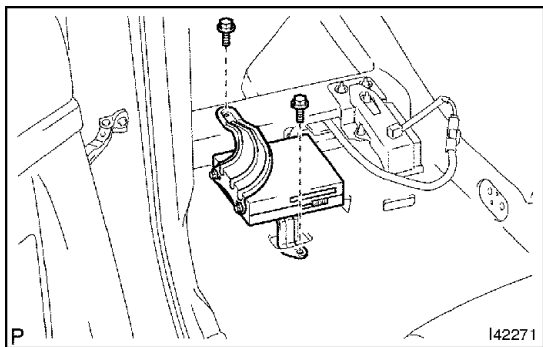


8. СНЯТЬ КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И КРОНШТЕЙН

- (a) Отсоединить разъем.
 (b) Вывернуть 2 болта и снять компьютер навигационной системы с кронштейном.

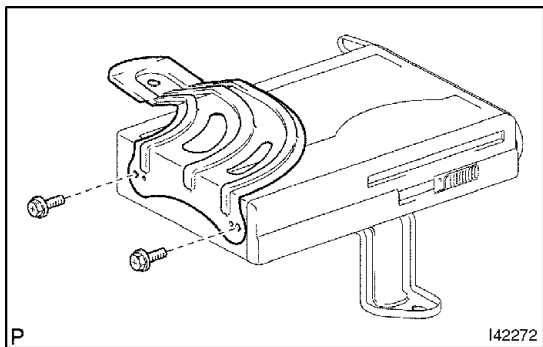

9. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН № 1 ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

- (a) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн № 1 проигрывателя компакт-дисков.

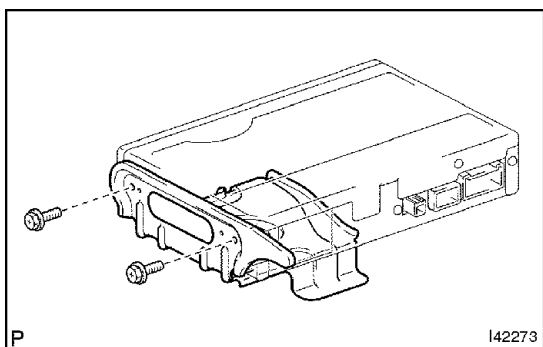

10. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН № 2 ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

- (а) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн № 2 проигрывателя компакт-дисков.

11. СНЯТЬ КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

12. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (см. стр. 72-2)

13. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СИДЕНЬЕ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАЛОСЬ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (см. стр. 72-2)

14. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

15. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)

16. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНИЙ (см. стр. 72-2)