


НИЖНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ СТОЙКА ПРОЕМА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)



F24717A

Со снятой боковиной проема двери багажного отделения.

Условное обозначение

СНЯТИЕ

▲ : Удаление точек сварки


УСТАНОВКА

■ : Сварка в среде защитного газа


F24717B

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

[лев.]

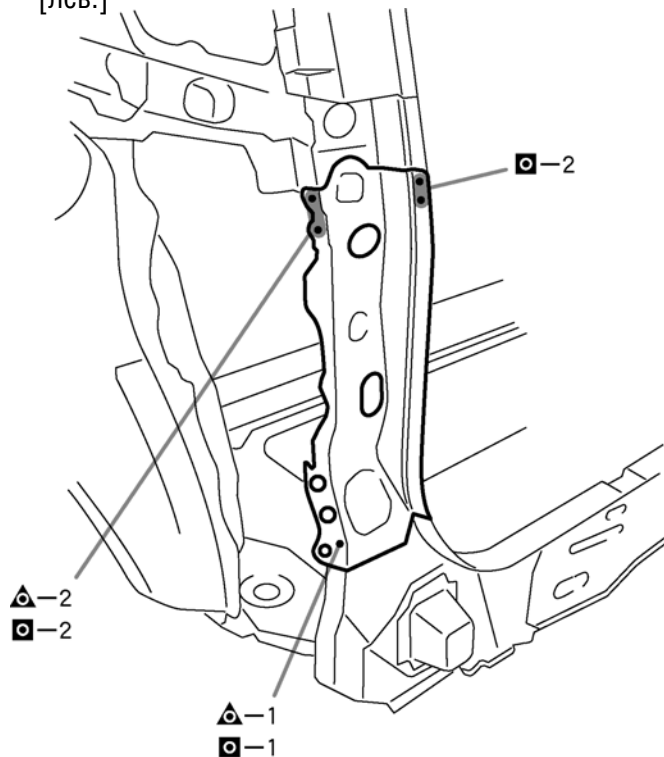

[прав.]

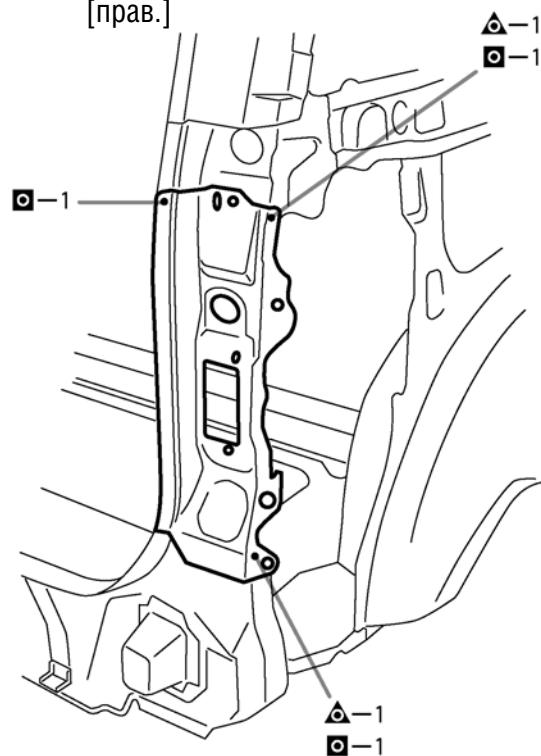

F24717

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.