
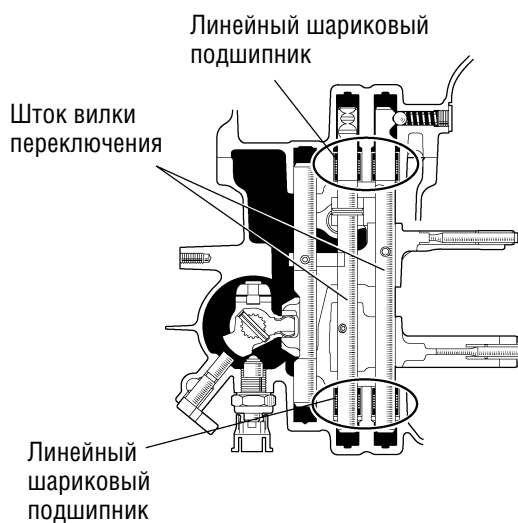


■ МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ

- Для штоков вилок переключения и шток выбора передач используются линейные шариковые подшипники.
- Для улучшения ощущения переключения на штоке расположен шариковый фиксатор.
- Для повышения точности переключения передач в механизме переключения используется направляющая пластина.

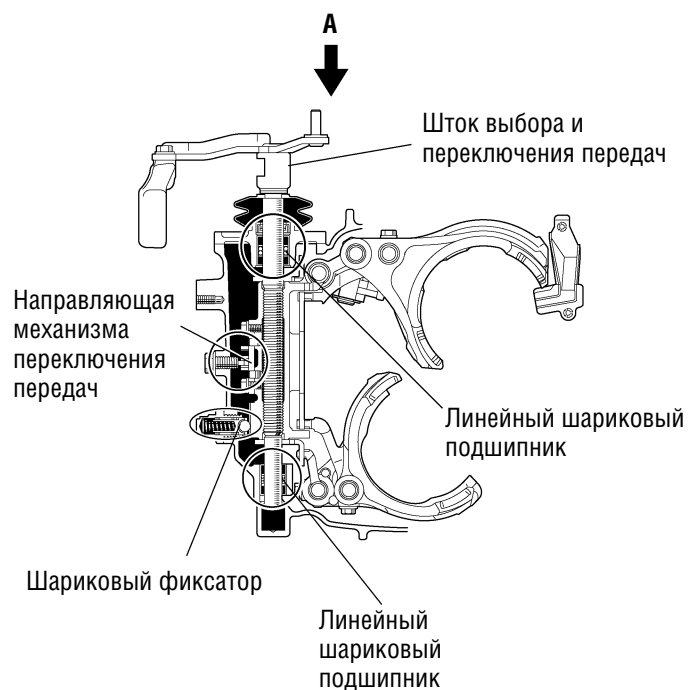

Вид А

288NF04Y