


## ■ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

### 1. Общие сведения


- Применяется система зажигания с отдельными катушками (DIS). Система DIS позволяет повысить точность регулирования момента зажигания, уменьшить утечку тока высокого напряжения и, благодаря отсутствию распределителя, повышает надежность системы зажигания в целом.
- DIS является независимой системой зажигания, то есть для каждого из цилиндров предусмотрена своя катушка зажигания.
- Применяются свечи зажигания с иридиевой наплавкой на электрод.

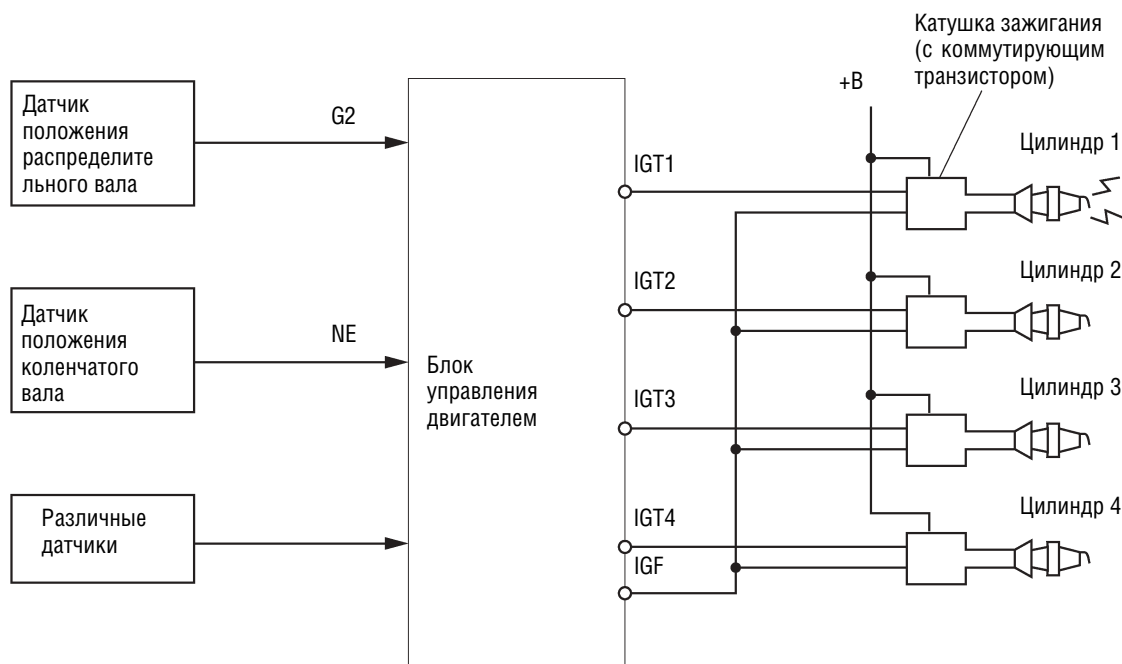

165EG25

### 2. Свеча зажигания

Иридиевая наплавка на электрод позволила улучшить характеристику свечи зажигания, сохранив ресурс на уровне свечи с платиновой наплавкой.

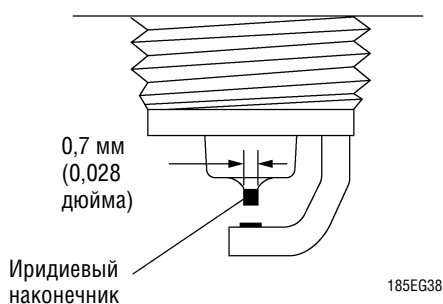

185EG38

#### ► Технические данные ◀

DENSO	SK20R11
Свечи зажигания NGK	IFR6A11
Межэлектродный зазор	1,0 - 1,1 мм (0,039 - 0,043 дюйм)